


Truma Händlerkatalog 2025




- ☐ Fachhändler
- ☐ Verkauf
- ☐ Werkstatt


Name

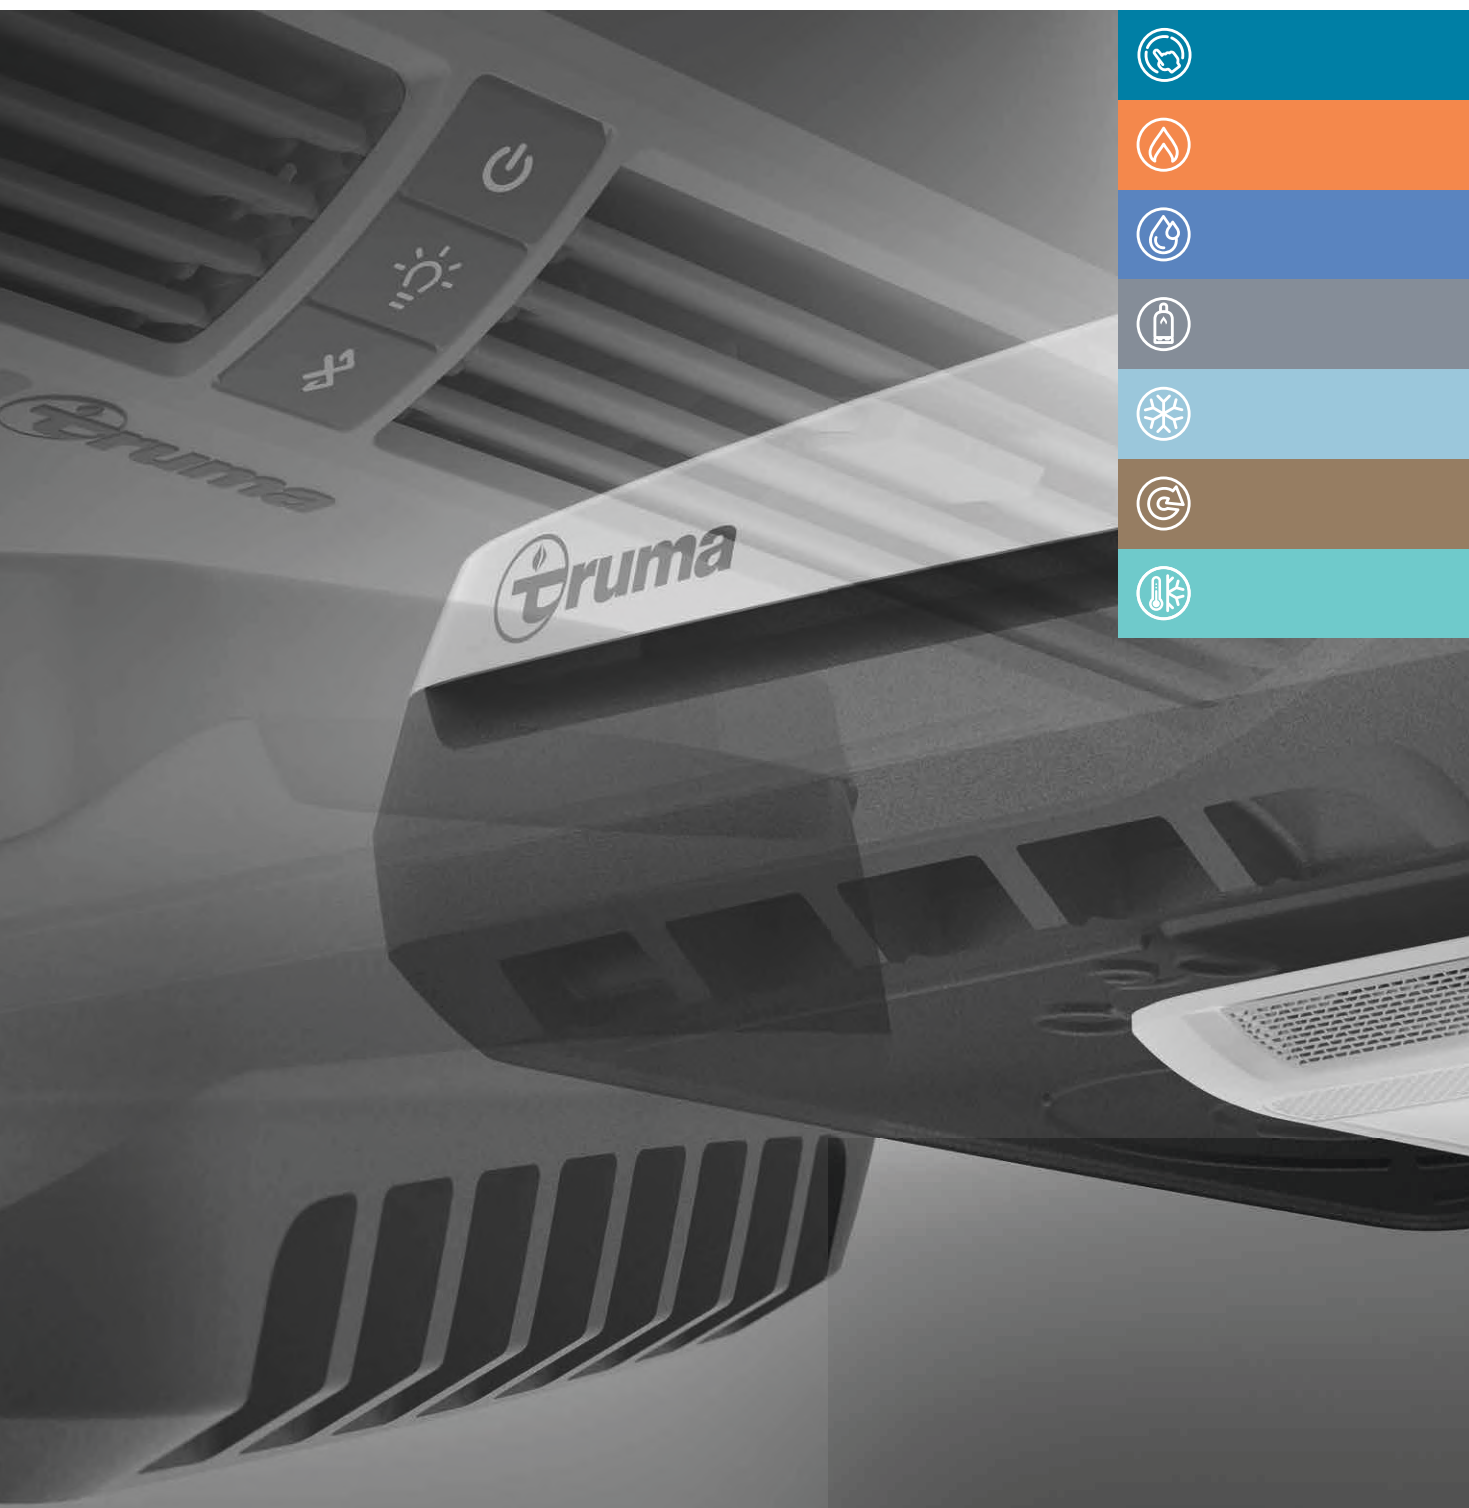

Reisemobil

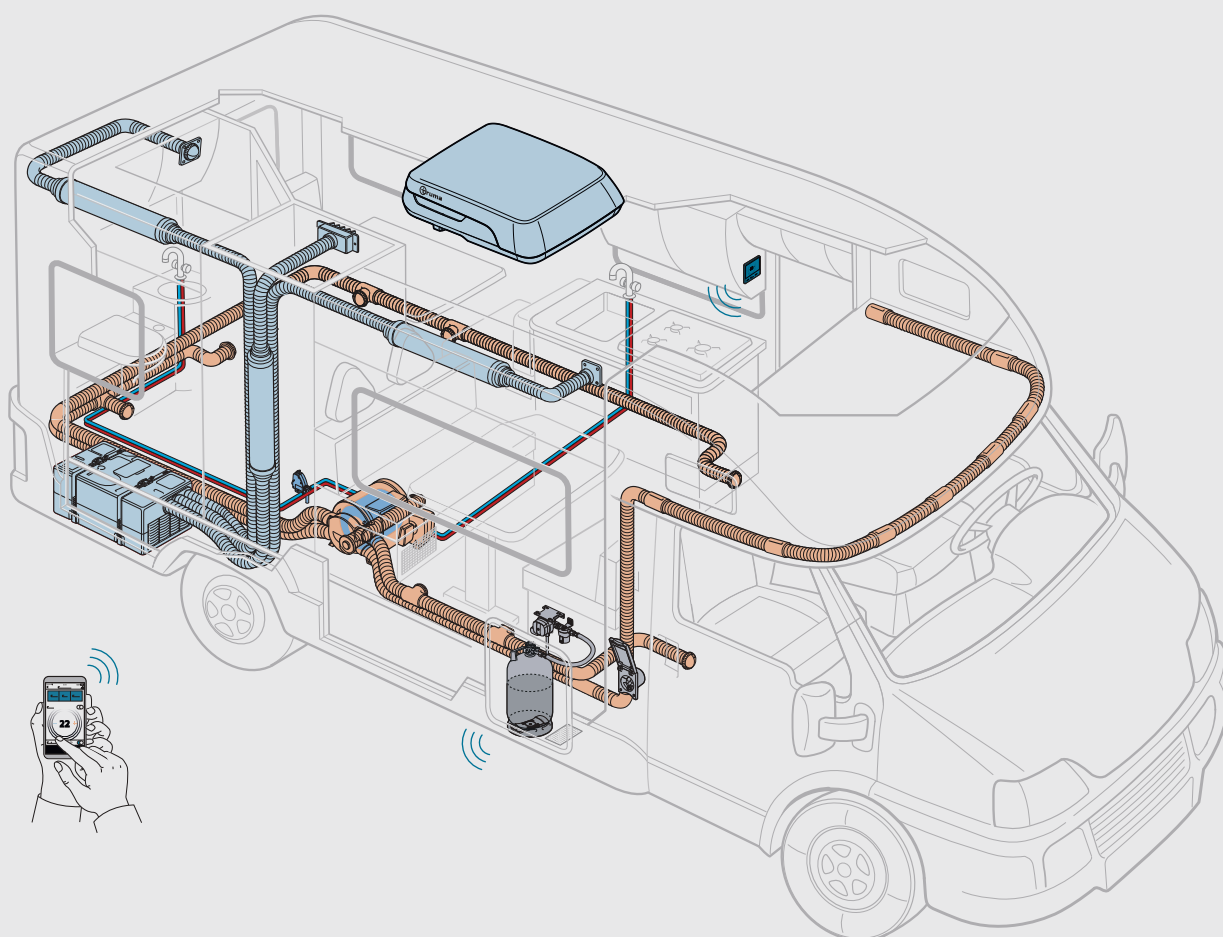

Caravan

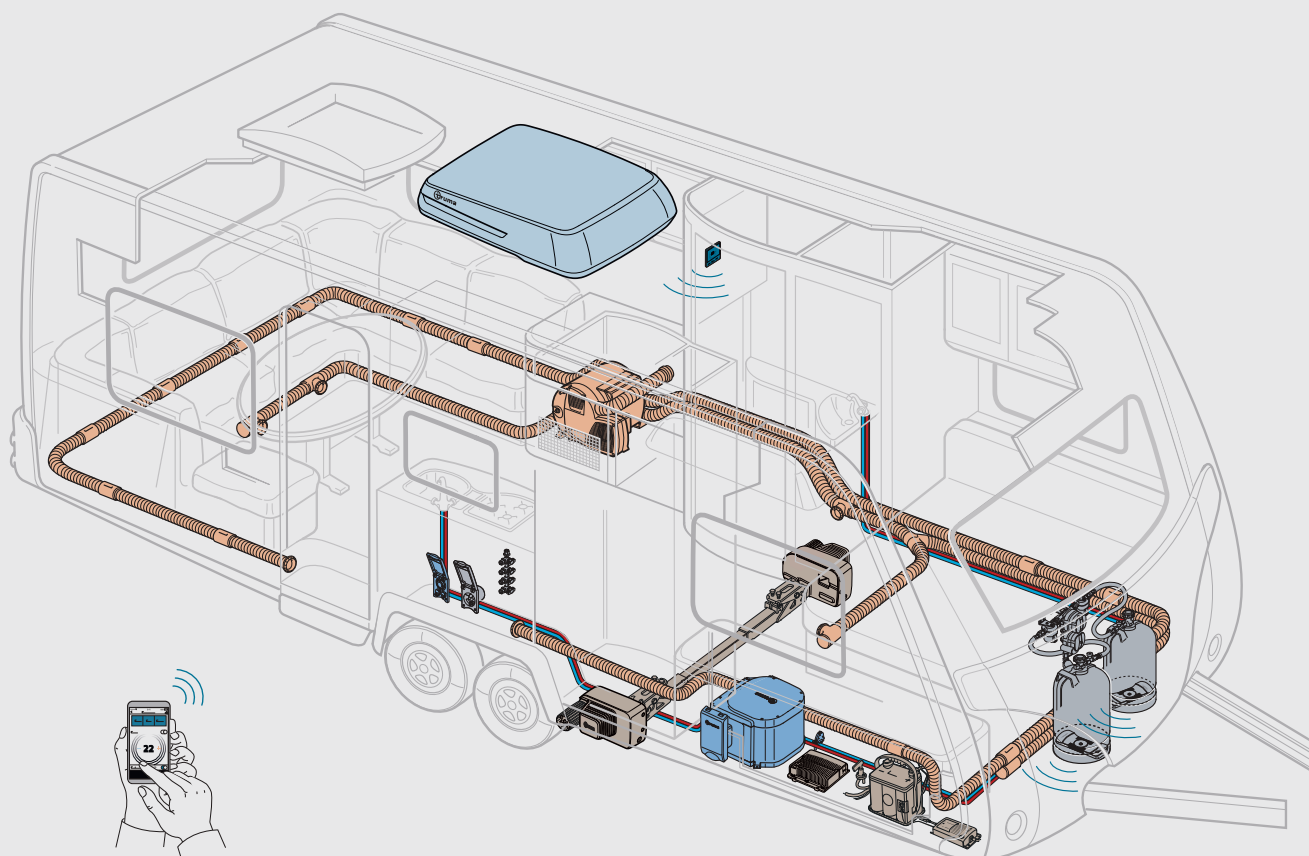

Inhaltsverzeichnis

	Bediensysteme	7		
	Truma iNet X Panel	9	Gasfilter	61
	Zubehör	10	Zubehör für Gasfilter	61
	Truma CP plus	10	Hochdruck-Schläuche	
	allgemeines Zubehör für Bedienteile	11	mit Schlauchbruchsicherung (SBS)	62
			Zubehör	63
			Gasfüllstandsmessung	69
			Zubehör	69
	Heizsysteme	13		Klimasysteme
	Combi (E)	16		70
	Zubehör Combi (E)	23	Aventa comfort 2. Generation	74
	Combi D (E) nächste Generation	17	Aventa compact plus 2. Generation	75
	Zubehör Combi D (E)	24	Aventa compact 2. Generation	75
	Tankanschlussets		Luftverteiler Aventa 2. Generation	76
	für Combi D (E) nächste Generation	20	Zubehör Aventa	78
	allgemeines Zubehör Combi (E) / Combi D (E)	25	Bedienungsübersicht Aventa	79
	Truma S 5004	27	Aventa comfort	80
	Zubehör für Truma S 5004	28	Aventa compact plus	81
	Truma S 3004	29	Aventa compact	81
	Zubehör für Truma S 3004	30	Luftverteiler Aventa	82
	Zubehör für Truma S 5004 / S 3004	31	Zubehör Aventa	84
	Ultraheat	32	Saphir comfort RC	85
	Zubehör	32	Saphir compact	85
	Gebälse	32	Zubehör Saphir	87
	Zubehör	33		
	Truma S 2200	34		Rangiersysteme für Wohnwagen
	Zubehör Truma S 2200	35		90
	Truma VarioHeat und Truma E-Kit	37	Mover XT	92
	Zubehör Truma VarioHeat	39	Mover smart	93
	Zubehör für alle Truma Heizsysteme	41	Montagezubehör und Anbau am Chassis	95
			Montagezubehör	96
			PowerSet	98
	Wassersysteme	45		Kompressorkühlboxen Truma Cooler
	Boiler Gas/Elektro, Boiler Gas, Boiler Gas BGF	47		100
	Zubehör	50	Truma Cooler Single Zone	102
	Boiler Elektro	49	Truma Cooler Single Zone / Dual Zone	103
	Zubehör	50	Zubehör	104
	Therme	53		
	Zubehör	53		Sonstiges
				105
			Truma Prüfgeräte	105
			Truma Spezialwerkzeug	105
	Gasversorgung	54	Verkaufs- und Lieferbedingungen	
	Gasdruckregler	58	der Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG	
	Zubehör	64	108	



Bitte informieren Sie sich im Händlerportal

über die aktuell gültigen Preise.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Ein Meisterwerk der Coolness.

Unsere neuen Aventa Dachklimasysteme der 2. Generation beeindrucken mit Design, Gewicht und Komfort.



Willkommen in einer neuen Ära der Dachklimasysteme: Mit unserer Aventa-Serie der 2. Generation genießen Sie immer Ihre perfekte Wohlfühltemperatur – dank des neuen, stufenlos regelbaren Kompressors und des neu gestalteten Innenluftverteilers. Für besonders ruhige und ungestörte Nächte sorgt der verbesserte Night Mode. Zudem überzeugen unsere Dachklimasysteme mit zeitlosem Design, geringem Gewicht und individuellen Komfort-Einstellungen.

Neuheiten für 2025

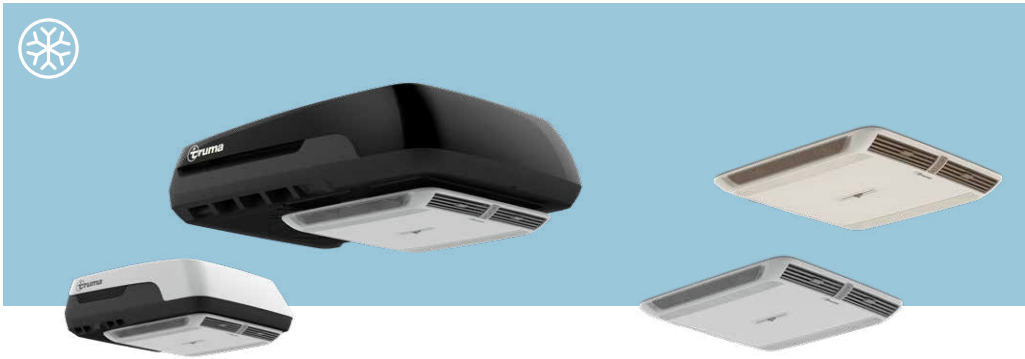

Dachklimasystem Aventa 2. Generation
comfort, compact plus und compact

→ [Seite 74](#)

Luftverteiler Aventa
Besonders flach in einer
Basic- und Premium-Variante

→ [Seite 76](#)

Diagnostic Tool TC
Ermöglicht eine schnelle
und präzise Reparatur

→ [Seite 105](#)

Veränderungen in unserem Produktportfolio

Abkündigungen ohne Ersatz

Artikel-Nr.	Beschreibung
30470-01	Beleuchtungsset 1
30470-02	Beleuchtungsset 2
30470-03	Beleuchtungsset 3
40000-93100	Bedienteilkabel 1,3 m
30110-01	Verkleidung S 3004 CI, titangrey
30480-01	Verkleidung S 5004 CI, titangrey

Abkündigungen mit Ersatz

Artikel-Nr.	Beschreibung	Neue Artikel-Nr.	Neue Beschreibung
50000-38000	Truma Diagnose Tool	50950-01	Diagnostic Tool TC
36022-01	Truma CP plus	36023-01	Truma CP plus
36413-01	Truma iNet X Panel	36414-01	Truma iNet X Panel
60010-05000	Batterietrennschalter	60040-00430	Batterietrennschalter

Truma iNet X System

Intuitive Steuerung. Maximaler Komfort



Klimaautomatik

Klimasysteme
+ Heizsysteme
+ Truma iNet X System

= Wohlfühlklima.
Immer. Überall.



Truma iNet X Panel

Zentrales Bedienteil



Truma iNet X App

Komfortable
Bedienung
im Nahbereich



Timer

bis zu 6 Start- und
Endzeitpunkte zur
Warmwasser- und
Raumklimabedienung
konfigurierbar




Heizsysteme

Combi Heizungen
Alde Compact 3020 HE



Klimasysteme

Aventa
Saphir





Alle Produkte auf einen Blick



Truma iNet X Panel

- **Zentrale Steuerung:** Gerätesteuerung nur noch über ein smartes Bediensystem
- **Zukunftsorientiert:** Nachträgliches Hinzufügen von Geräten, Diensten und Services über Updates möglich.
- **Intuitive Bedienung:** Zusätzliche Steuerung über eigenes Smartphone möglich
- **Verlässlich:** Regelmäßige Verbesserungen und detaillierte Fehleranzeigen bei Problemen

→ [Seite 9](#)



Truma CP plus

- **Bedienung:** Mit praktischem Dreh-Drückknopf und großem Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- **Boost-Funktion:** Erwärmt Wasser und heizt den Wohnraum besonders schnell (Combi Heizung)
- **Zeitschaltuhr:** Zu jeder Zeit die richtige Wasser- oder Raumtemperatur vorprogrammiert.

→ [Seite 10](#)



Wichtig zu wissen:

Das Truma iNet X Pro Panel wird von ausgewählten Fahrzeugherstellern verbaut und verfügt über einen erweiterten Funktionsumfang.

Truma iNet X App



Kostenfreie App zum Truma iNet X Panel

Zu dem Bediensystem gehört die kostenfreie Truma iNet X App, die ihren Kunden die Steuerung über das eigene Smartphone ermöglicht. Aufbau und Design sind analog zum Panel gestaltet, Ihre Kunden finden sich sofort zurecht.



Hinweis: Um auch zukünftig den vollen Funktionsumfang des Truma iNet X Panels nutzen und Softwareupdates durchführen zu können, ist die Truma iNet X App notwendig.

Truma Cooler App



Ihre Kunden bedienen den Truma Cooler ganz bequem am Smartphone. Einfach die kostenlose Truma Cooler App herunterladen und per Bluetooth steuern:


- Gerät ein- und ausschalten
- Temperatur einstellen und kontrollieren
- Turbofunktion ein- und ausschalten
- Batterieentladeschutz ändern
- Batteriespannung überprüfen
- Fehlermeldungen anzeigen

Truma LevelControl App



- Gasvorrat via Bluetooth abfragen
- Bis zu zehn Truma LevelControl gleichzeitig verwenden

Nachrüsten des Truma iNet X Panels



Kompatibilität prüfen

Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten ob alle im Fahrzeug installierten Geräte kompatibel zum Truma iNet X Panel sind.

Nutzen Sie hier unsere Kompatibilitätsliste unter:

truma.de/kompatibilitaetsliste-inet-x-panel

Vom Truma CP plus

Das TIN-Bus Kabel, welches im Truma CP plus steckt, kann weiterhin verwendet werden.

Der 12 Volt-Stecker für Dauerplus ist nicht kompatibel. Dem Truma iNet X Panel liegt ein 12 Volt-Kabel 0,5 m, mit dem passenden 12 Volt-Stecker, bei.

Das Truma iNet X Panel wird den Ausschnitt des Truma CP plus (der als Rechteck erweitert werden muss) in der Höhe nicht ganz abdecken. Zwei Bohrlöcher aus der Befestigung des Truma CP plus könnten zu sehen sein.


Hierfür gibt es den Abdeckrahmen iNet X Panel. → [Seite 10](#)

Ist ein Truma CP plus CI-Bus im Fahrzeug verbaut, welches vom zentralen Bedienteil des Fahrzeugherstellers angesteuert wird, ist eine Nachrüstung leider nicht möglich.

Vom Truma CP classic

Truma CP classic hat keinen 12 Volt-Anschluss, dieser muss für das Truma iNet X Panel verlegt werden.

Das TIN-Bus Kabel, welches im Truma CP classic steckt, kann weiterhin verwendet werden.

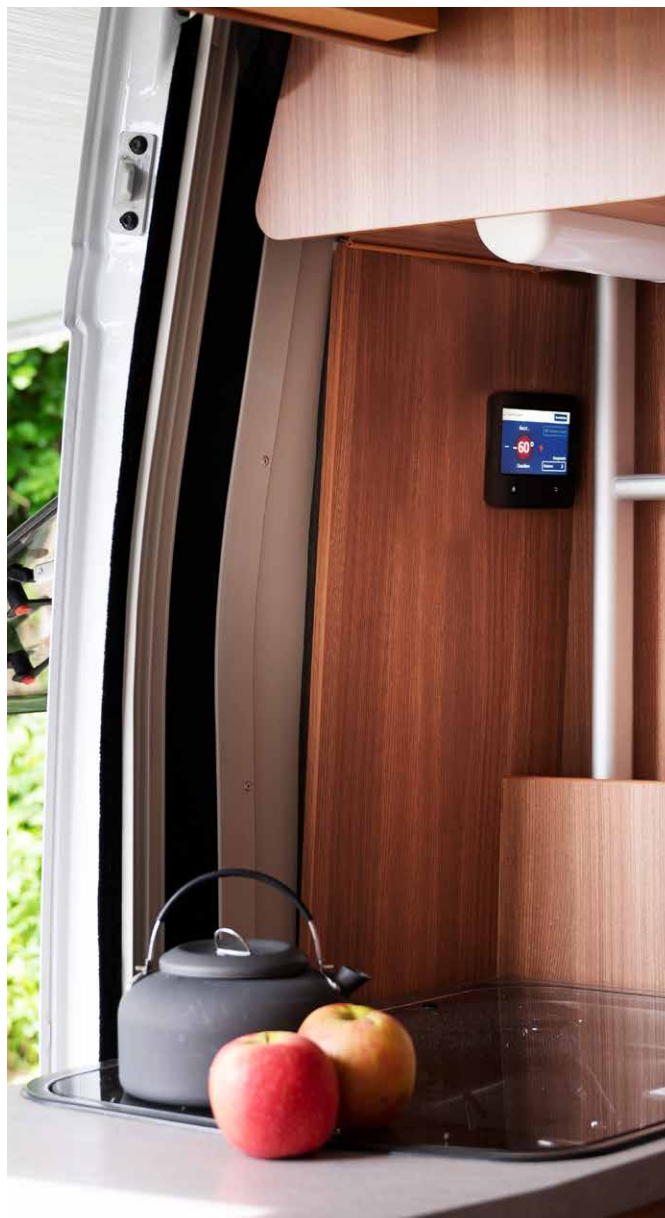

Gesprächsleitfaden für Ihr Kundengespräch

Haben Sie eine Combi Gas oder Diesel Heizung?
(bei Combi ab Bj. 2018 und bei Combi D ab Bj. 2015)

Wenn **ja**, Seriennummernvergleich, ob es möglich ist.
Wenn **nein**, bzw. älter, dann ist kein Einsatz möglich.

Passt das neue Truma iNet X Panel in den vorhandenen Ausschnitt vom Truma CP plus?

Grundsätzlich ja, aber es bleiben zwei Befestigungslöcher sichtbar. Diese können mit dem Abdeckrahmen iNet X Panel verborgen werden.


Truma LevelControl ist aktuell nicht steuerbar – dieses wird via Software Updates demnächst möglich sein.
Ist Ihr Kunde damit einverstanden, dann können Sie einen Einbau empfehlen.

Soll eine Aventa comfort mit dem Truma iNet X Panel angesteuert werden?


Wenn **ja**, bitte informieren Sie Ihren Kunden, dass die LED-Ambientebeleuchtung derzeit noch nicht unterstützt wird.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
 	36414-01	Truma iNet X Panel Zentrales Bediensystem – intuitiv und zukunftsfähig, für iNet X-fähige Truma Geräte via Smartphone / Tablet Technische Daten: • Touchscreen-Display: TFT-LCD 4,3" (resistiv) • Betriebstemperaturbereich: –30 °C bis +70 °C • Lagertemperaturbereich: –30 °C bis +70 °C • Schnittstellen: TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth • Bluetooth: Ausgangsleistung: 5 dBm Tune-up tolerance: +/- 3 dBm • Spannungsversorgung: 12 V (8 V – 16 V) • Leistungsaufnahme: 1,5 W (13 mA) • Batterie: Batterie CR 2032 • Gewicht: ca. 150 g • Maße: 96,7 x 120,1 x 31 mm (LxBxH) Lieferumfang: Bedienteil, 12 V-Anschlußkabel, Gebrauchsanleitung, Einbauanleitung, Kabelbinder, Sicherungshalter inklusive Sicherung 1 A Sprachen: DE / EN / FR / IT / ES	mit MwSt. 349,00 € ohne MwSt. 293,28 €

Abmessungen in mm

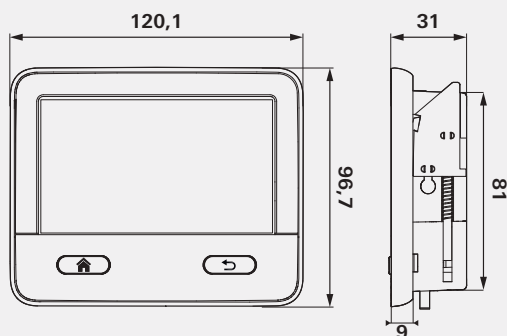


Anschlüsse



1. iNet X Außentemperaturfühler
2. iNet X Raumtemperaturfühler
3. CAN-Bus 1
4. CI-Bus-Schnittstelle
5. TIN-Bus-Schnittstelle
6. 12 V-Anschluss
7. Zugentlastung
8. CAN-Bus 2
9. Batterie
10. Montagekrallen

Anschluss iNet X Außentemperaturfühler

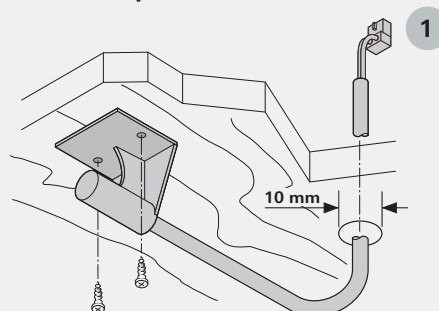

Zubehör

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	47000-00140	iNet X Raumtemperaturfühler Alternativer Temperaturfühler zum direkten Anschluss an das Bedienteil Truma iNet X Panel.	mit MwSt. 30,99 € ohne MwSt. 26,04 €
	36430-01	iNet X Außentemperaturfühler Temperaturfühler zur Anzeige der Außentemperatur am Bedienteil Truma iNet X Panel.	mit MwSt. 35,99 € ohne MwSt. 30,24 €
	36421-01	Abdeckrahmen iNet X Panel Zum Verdecken von Bohrlöchern beim Wechsel vom Bedienteil Truma CP plus auf das Truma iNet X Panel.	mit MwSt. 14,99 € ohne MwSt. 12,60 €
	47000-00172	Universal CI-Kabel für iNet X, 1 m Schnittstellenkabel zum Verbinden von unterstützten externen CI-Geräten	mit MwSt. 20,99 € ohne MwSt. 17,64 €
	40781-02	Kabel, CAN, 3 m, m4f-m4f	mit MwSt. 21,99 € ohne MwSt. 18,48 €
	40781-03	Kabel, CAN, 6 m, m4f-m4f	mit MwSt. 25,99 € ohne MwSt. 21,84 €
	40781-04	Kabel, CAN, 9 m, m4f-m4f	mit MwSt. 30,99 € ohne MwSt. 26,04 €

Truma CP plus



CE UK
CA

36023-01

Truma CP plus
LCD, mit Hintergrundbeleuchtung

mit MwSt.
319,00 €
ohne MwSt.
268,07 €


Technische Daten:

- **Spannungsversorgung:** 8 V – 16,5 V
- **Stromaufnahme:** max. 65 mA
(100 % Hintergrundbeleuchtung)
6,5 mA – 10 mA (Stand-by)
- **Ruhestromaufnahme:** 3 mA (Aus)
- **Maße:** 92 x 103 x 40 mm (L x B x H)
- **Gewicht:** ca. 100 g

allgemeines Zubehör für Bedienteile



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34000-67700	Abdeckrahmen, schwarz für Standardbedienteile	mit MwSt. 7,95 € ohne MwSt. 6,68 €
	34000-65900	Anreihclip zum Verbinden zweier Abdeckrahmen (34000-67700)	mit MwSt. 2,49 € ohne MwSt. 2,09 €
	34000-66800	Seitenteil, schwarz optischer Abschluss für Abdeckrahmen (34000-67700), 1 Teil, (2 Stück erforderlich)	mit MwSt. 1,49 € ohne MwSt. 1,25 €
	40000-06400	Aufputzrahmen, schwarz für Standardbedienteile	mit MwSt. 8,59 € ohne MwSt. 7,52 €
	34030-39300	Aufputzrahmen CP plus, schwarz	mit MwSt. 17,49 € ohne MwSt. 14,70 €
	34030-35600	Abdeckung CP plus, schwarz	mit MwSt. 13,99 € ohne MwSt. 11,76 €
	36120-01	TIN-Verteiler für den Anschluss von zwei Geräten	mit MwSt. 14,49 € ohne MwSt. 12,18 €
	39050-00175	Kupplung Bedienteilkabel Für den Anschluss einer Saphir compact (ab der Seriennummer 23091001) in Verbindung mit Truma CP plus / Truma CP plus VarioHeat.	mit MwSt. 12,50 € ohne MwSt. 10,50 €
	34301-02	Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 3m Bedienteilkabel, 3 m und Kupplung für Verlängerung	mit MwSt. 15,49 € ohne MwSt. 13,02 €
	34301-01	Verlängerungskabel für Bedienteilkabel, 6m Bedienteilkabel, 6 m und Kupplung für Verlängerung	mit MwSt. 19,99 € ohne MwSt. 16,80 €
	36110-01	Bedienteilkabel, 3m	mit MwSt. 12,50 € ohne MwSt. 10,50 €
	36110-02	Bedienteilkabel, 6m	mit MwSt. 15,99 € ohne MwSt. 13,44 €
	36110-03	Bedienteilkabel, 9m	mit MwSt. 17,49 € ohne MwSt. 14,70 €

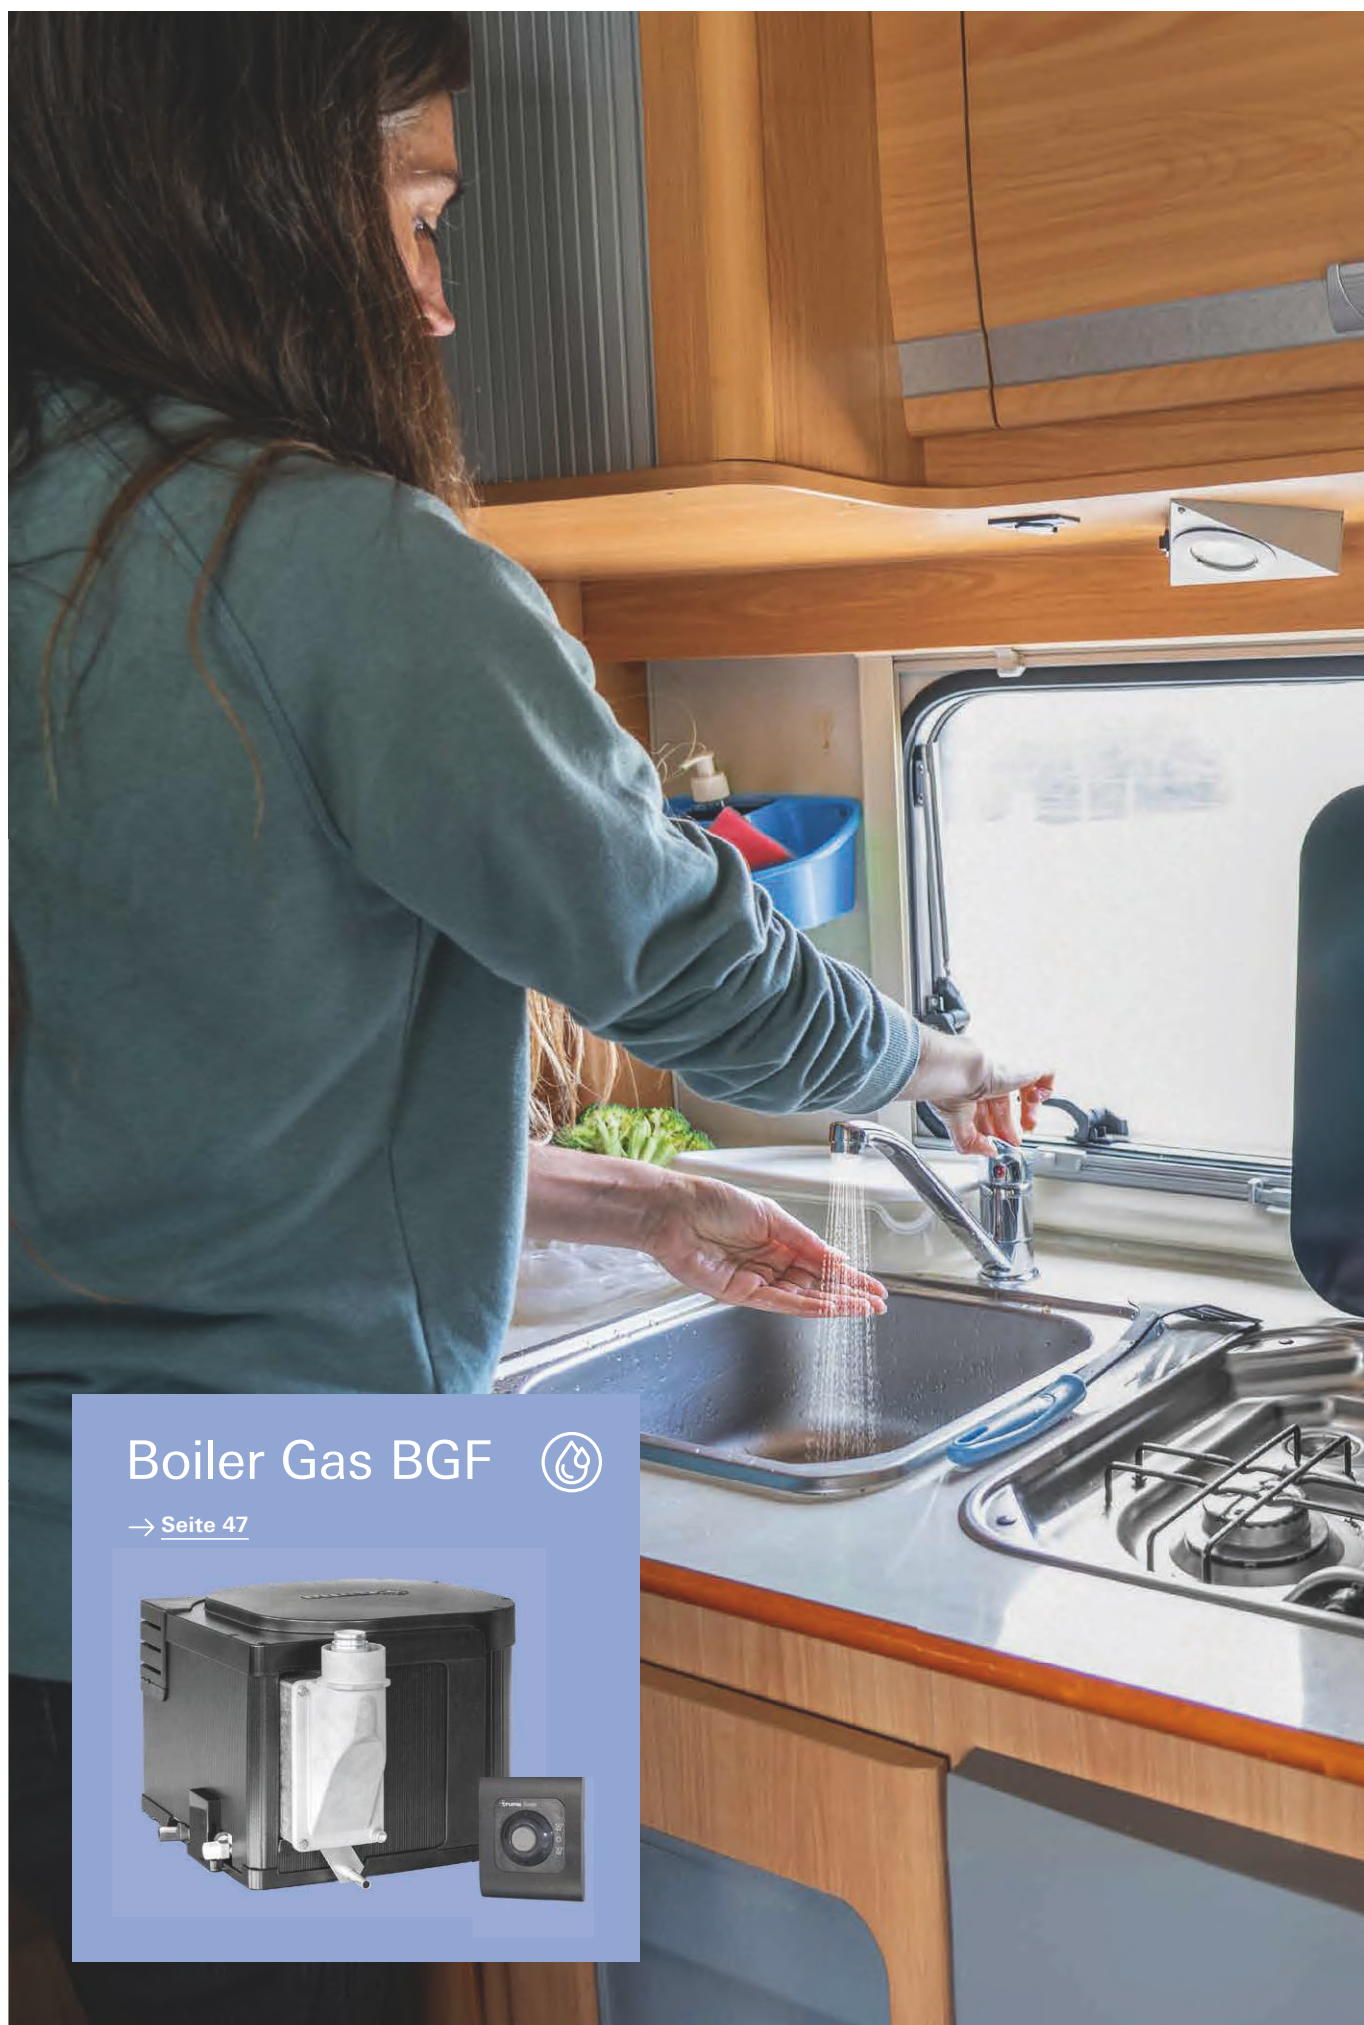

Boiler Gas BGF

→ [Seite 47](#)



Alle Produkte auf einen Blick

Combi (E) Combi D (E)

nächste Generation



- **Flexibel:** je nach Modell mit Gas oder Diesel betrieben. Als Combi E Variante auch als Hybridheizung erhältlich
- **Combi E Variante:** mehr Kraftstoff sparen mit leiser, emissionsfreier, elektrischer Energie für Ihren täglichen Raumheizungs- und Warmwasserbedarf.
- **Schnell:** durch kraftvolle 6900 W bis zu 25 % schnelleres Aufheizen im Hybridbetrieb (Combi 6 E / Combi D 6 E)
- **Kompakt:** leichte und platzsparende Heizung
- **Praktisch:** einfacher Einbau
- **Kombinierbar:** Klimaautomatik in Verbindung mit Truma Klimasystem möglich

→ [Seite 15](#)

Truma S 5004 / S 3004



- **Platzsparend:** Integriert sich optimal ins Interieur – dank flacher Verkleidung und moderner Optik.
- **Unabhängig:** Stromloser Betrieb und Heizen während der Fahrt möglich.

→ [Seite 27](#)

Ultraheat



- **Flexibel:** S-Heizung und Ultraheat werden entweder jeweils einzeln oder zusammen betrieben.
- **Sicher:** Die Zusatzheizung hat einen automatischen Überhitzungsschutz.
- **Erweiterbar:** Ein Fernfühler ist optional erhältlich, um die Raumtemperatur optimal zu steuern.

→ [Seite 32](#)

Truma VarioHeat comfort / eco



- **Leistungsstark:** Hohe Luftleistung und Boost-Funktion heizen das Fahrzeug schnell auf.
- **Leicht:** Geringes Gewicht ermöglicht Ihren Kunden Freiheit bei der Zuladung.
- **Zeitsparend:** Einfache und flexible Montage.
- **Komfortabel:** Bewährter Truma CP plus Komfort, Klimasystem ebenfalls steuerbar.
- **Diagnosefähig:** Lesen Sie den Fehlerspeicher einfach mit dem Diagnostic Tool TC aus.

→ [Seite 38](#)

Truma E-Kit*



- **Kraftvoll:** Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen.
- **Flexibel:** Truma VarioHeat und Truma E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben.
- **Kompakt:** Platzsparend und leicht.

*nur in Verbindung mit Truma VarioHeat zu verwenden

→ [Seite 38](#)

Truma S 2200




- **Komfortabel:** Warmluft wird gleichmäßig im Innenraum über ein optionales Gebläse verteilt.
- **Unabhängig:** Stromloser Betrieb ohne Gebläse möglich.
- **Flexibel:** Abgasführung über Dach- oder Wandkamin nach außen.

→ [Seite 34](#)

Combi (E) und Combi D (E)

Combi D (E) nächste Generation

- **Leichter:** Gewichtsersparnis bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Länger autark:** sehr geringer Batteriestromverbrauch
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhen-sensor sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3000 m
- **Einheitlich:** Wandkamine für Combi (E) und Combi D (E) Varianten verwendbar

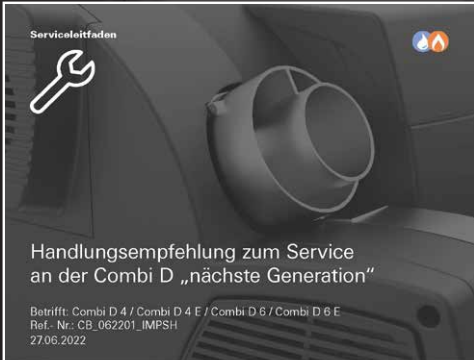

Serviceleitfaden

Handlungsempfehlung zum Service an der Combi D „nächste Generation“

Betrifft: Combi D 4 / Combi D 4 E / Combi D 6 / Combi D 6 E
Ref.-Nr.: CB_062201_IMPSH
27.06.2022

Mit Einführung der „nächsten Generation“ unserer Combi D ergeben sich aufgrund der veränderten Komponenten relevante Änderungen an der Vorgehensweise im Servicefall.

Für die Unterscheidung der beiden Combi D Generationen, aber auch zur Optimierung der Vorgehensweise im Servicefall, sind nachfolgend Informationen zur Kompatibilität, sowie spezifischen Merkmalen der Combi D „nächste Generation“ und eine Gegenüberstellung relevanter Komponenten beider Generationen aufgeführt.

Kompatibilität der Gerätekomponenten

Die verbauten Gerätekomponenten der beiden Combi D Generationen unterscheiden sich stark voneinander und können, mit wenigen Ausnahmen wie z.B. dem Bodenteilkabel, nicht übergreifend verwendet werden.

Somit können auch Ersatzteile ausschließlich bei den dafür vorgesehenen Geräten der entsprechenden Generation verwendet werden.

Ein übergreifender Austausch ist weder für Ersatzteile noch für komplette Geräte vorgesehen!


Bitte beachten:
Detaillierte Informationen zu Zubehörteilen, zu Einbau/Umrüstung und einen Serviceleitfaden zur Combi D (E) nächste Generation finden Sie im Händlerportal unter Truma Parts

→ portal.truma.com

truma.com

truma
Mehr Komfort für unterwegs

Unterscheidung Combi D (E) und Combi D (E) nächste Generation

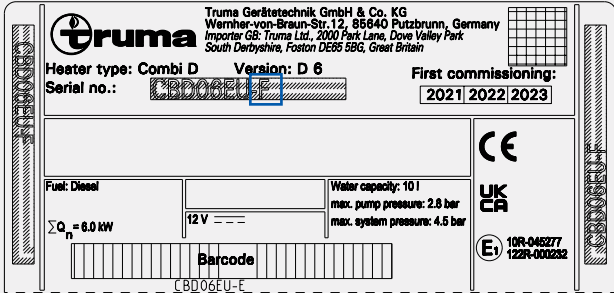

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Werner-von-Braun-Str. 12, 85640 Putzbrunn, Germany
Importer GB: Truma Ltd., 2000 Park Lane, Dove Valley Park
South Derbyshire, Foston DE65 5BG, Great Britain

Heater type: Combi D Version: D 6 First commissioning: 2021 2022 2023

Serial no.: CBD06EU-F

Fuel: Diesel Water capacity: 10 l
 $\Sigma Q_n = 6.0 \text{ kW}$ 12 V max. pump pressure: 2.8 bar
max. system pressure: 4.5 bar

Barcode: CBD06EU-F

CE UK CA E1 10R-045277 122R-00232

Typenschild

Buchstabe nach dem Bindestrich in der Serial no.:


E = Combi D (E)

F = Combi D (E) nächste Generation

Combi D 4	CBD04EU-F-
Combi D 4 E	CBY04EU-F-
Combi D 6	CBD06EU-F-
Combi D 6 E	CBY06EU-F-


„E“ = Heat Hybrid

Wählen Sie den zusätzlichen Elektrobetrieb!



Maximale Flexibilität beim Heizen

Auf dem Campingplatz oder ganz autark in der Natur – die Combi **E-Varianten** bieten Ihnen überall maximale Flexibilität. Egal, ob Sie Ihr Fahrzeug heizen möchten oder Warmwasser benötigen, Sie nutzen stets die Energiequelle, die gerade am besten passt: rein elektrisch, Gas/Diesel oder den Hybridbetrieb.

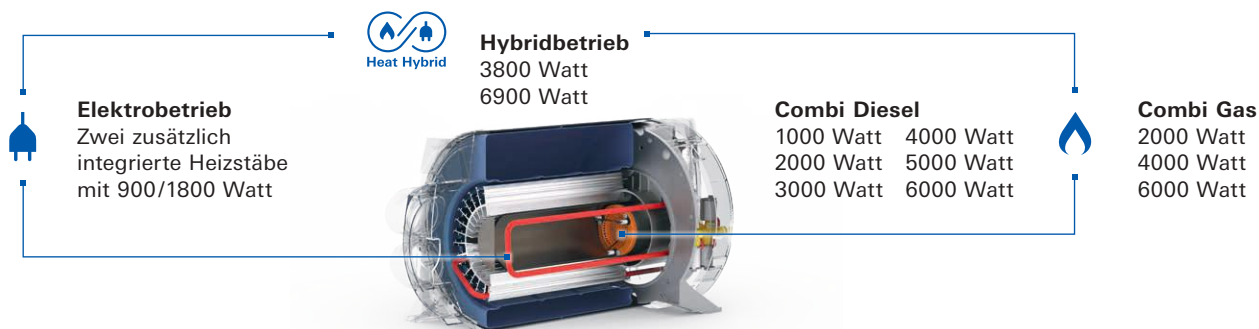

- **Leise:** Heizung läuft im Elektrobetrieb komplett lautlos.
- **Wirtschaftlich:** Strompauschalen nutzen und Gas bzw. Diesel sparen.
- **Umweltfreundlich:** Null Emissionen im Elektrobetrieb.
- **Effizient:** Hoher Wirkungsgrad mit extrem niedrigem Verbrauch.





Zusätzlich bei der Combi 6 E:

Bis zu 25 % schnelleres Aufheizen des Innenraums

(während der Boost Modus und bei einem Temperaturunterschied Soll/Ist von mindestens 10 °C).

Wählen Sie die passende Combi aus unserem Portfolio



Fahrzeuggröße:
Klein

Mittel

Groß

Combi 4 (E) oder Combi D 4 (E)

Combi 6 (E) oder Combi D 6 (E)

Combi (E)

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
  	33814-20	Combi 6 E iNet X Panel Flüssiggas- und Elektroheizung 230 V, 1800 W mit Warmwasserbereiter  Technische Daten: Tabelle Seite 18 Lieferumfang: Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen.	mit MwSt. 3.179,00 € ohne MwSt. 2.671,43 € inkl. Wasseran- schlusset mit MwSt. 3.354,00 € ohne MwSt. 2.818,69 €
	33804-20	Combi 6 iNet X Panel Flüssiggasheizung mit Warmwasserbereiter Technische Daten: Tabelle Seite 18 Lieferumfang: Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen.	mit MwSt. 2.639,00 € ohne MwSt. 2.217,65 € inkl. Wasseran- schlusset mit MwSt. 2.814,00 € ohne MwSt. 2.364,71 €
	33714-20	Combi 4 E iNet X Panel Flüssiggas- und Elektroheizung 230 V, 1800 W mit Warmwasserbereiter  Technische Daten: Tabelle Seite 18 Lieferumfang: Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen.	mit MwSt. 2.739,00 € ohne MwSt. 2.301,68 € inkl. Wasseran- schlusset mit MwSt. 2.914,00 € ohne MwSt. 2.448,74 €
	33704-20	Combi 4 iNet X Panel Flüssiggasheizung mit Warmwasserbereiter Technische Daten: Tabelle Seite 18 Lieferumfang: Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen.	mit MwSt. 2.349,00 € ohne MwSt. 1.973,95 € inkl. Wasseran- schlusset mit MwSt. 2.524,00 € ohne MwSt. 2.121,01 €
 passendes Wasseranschluss Set <u>zur</u> Heizung auswählen!			
	36100-01	Wasseranschluss Set FC TB Das Set besteht aus dem stromlosen Ablassventil FrostControl TB, den Winkelanschlüssen TB für Wasser-schläuche Ø 10 mm und einem weichen, schwarzen PVC-Schlauch. (TB = Tannenbaum)	mit MwSt. 175,00 € ohne MwSt. 147,06 €
	36100-02	Wasseranschluss Set FC JG Das Set besteht aus dem stromlosen Ablassventil FrostControl JG, den Winkelanschlüssen JG für feste Rohr-verlegung Ø 12 mm und einem weichen, transparenten PVC-Schlauch. (JG = John Guest System)	mit MwSt. 175,00 € ohne MwSt. 147,06 €



Hinweis:
 Abgasführung ([Seite 23](#)) und Wasseranschluss Set sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs!

Combi D (E) nächste Generation



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
   	33516-20	Combi D 6 E iNet X Panel Dieselheizung mit Elektroheizung 230 V, 1800 W mit Warmwasserbereiter  Technische Daten: Tabelle Seite 19 Lieferumfang: Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe und Befestigungsteilen.	mit MwSt. 3.799,00 € ohne MwSt. 3.192,44 € inkl. Wasseranschlussset mit MwSt. 3.974,00 € ohne MwSt. 3.339,50 €
	33506-20	Combi D 6 iNet X Panel Dieselheizung mit Warmwasserbereiter Technische Daten: Tabelle Seite 19 Lieferumfang: Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe und Befestigungsteilen.	mit MwSt. 3.459,00 € ohne MwSt. 2.906,72 € inkl. Wasseranschlussset mit MwSt. 3.634,00 € ohne MwSt. 3.053,78 €
	33416-20	Combi D 4 E iNet X Panel Dieselheizung mit Elektroheizung 230 V, 1800 W  Technische Daten: Tabelle Seite 19 Lieferumfang: Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe und Befestigungsteilen.	mit MwSt. 3.339,00 € ohne MwSt. 2.805,88 € inkl. Wasseranschlussset mit MwSt. 3.514,00 € ohne MwSt. 2.952,94 €
	33406-20	Combi D 4 iNet X Panel Dieselheizung mit Warmwasserbereiter Technische Daten: Tabelle Seite 19 Lieferumfang: Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe und Befestigungsteilen.	mit MwSt. 2.999,00 € ohne MwSt. 2.520,17 € inkl. Wasseranschlussset mit MwSt. 3.174,00 € ohne MwSt. 2.667,23 €
	 passendes Wasseranschluss Set zur Heizung auswählen!		
	36100-01	Wasseranschluss Set FC TB Das Set besteht aus dem stromlosen Ablassventil FrostControl TB, den Winkelanschlüssen TB für Wasser-schläuche Ø 10 mm und einem weichen, schwarzen PVC-Schlauch. (TB = Tannenbaum)	mit MwSt. 175,00 € ohne MwSt. 147,06 €
	36100-02	Wasseranschluss Set FC JG Das Set besteht aus dem stromlosen Ablassventil FrostControl JG, den Winkelanschlüssen JG für feste Rohr-verlegung Ø 12 mm und einem weichen, transparenten PVC-Schlauch. (JG = John Guest System)	mit MwSt. 175,00 € ohne MwSt. 147,06 €



Hinweis: Abgasführung ([Seite 24](#)), Tankanschlussset ([Seite 20](#)) und Wasseranschluss Set sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs!

Technische Daten



Combi 4 / Combi 4 E



Combi 6 / Combi 6 E



Gas	Gasart	Flüssiggas (Propan/Butan)				
	Brennstufen	1	2	1	2	3
	Nennwärmeleistung	2000 W	4000 W	2000 W	4000 W	6000 W
	Gasverbrauch	160 g/h	335 g/h	160 g/h	335 g/h	460 g/h
Nennwärmeleistung Hybridbetrieb (nur E-Variante)		max. 3800 W		max. 6900 W		
Nennwärmeleistung Elektrobetrieb		900 W / 1800 W				
Strom	Stromaufnahme (12 V): Heizung + Wasserbehälter Wasserbehälter aufheizen	1,2 – 6,5 A 0,5 A		1,4 – 6,5 A 0,5 A		
	Stromaufnahme (230 V) 900 W 1800 W	3,9 A 7,8 A				
	Ruhestrom	0,001 A				
Heizen	Luftfördermenge	Max. 287 m³/h				
Wasser	Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C (entsprechend Norm EN 15033)	Wasserbehälter ca. 23 min, Heizung + Wasserbehälter ca. 80 min				
	Wasserinhalt	10 l				
	Maximaler Druck bei Verwendung einer Druckpumpe für Wasser	Max. 2,8 bar				
	Systemdruck	Max. 4,5 bar				

Bediensysteme



Gewicht		Combi 4	Combi 4 E	Combi 6	Combi 6 E
	Gewicht ohne Wasserinhalt und ohne Peripherie ¹⁾	14,4 kg	15,5 kg	14,4 kg	15,5 kg
	Gewicht ohne Wasserinhalt und mit Peripherie ¹⁾	14,9 kg	16,0 kg	14,9 kg	16,0 kg

¹⁾ Bedienteil, FrostControl, Halter, Schläuche, Kabel, Befestigungsmaterial

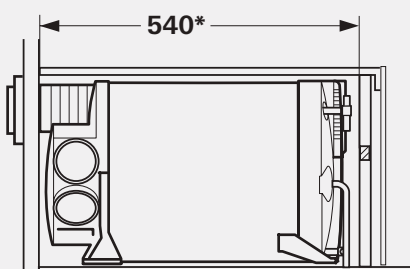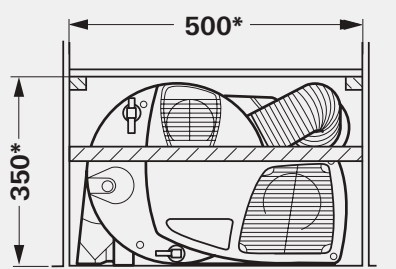

* Mindesteinbaumaße in mm (auf ausreichend
Raum für Montage und Service achten)





Combi D 4 / Combi D 4 E
nächste Generation

Combi D 6 / Combi D 6 E
nächste Generation

Kraftstoff	Kraftstoffart	Diesel (nach EN 590), HVO (DIN EN 15940) ¹⁾			
	Anzahl der Brennstufen	4		6	
	Nennwärmeleistung	1000 – 4000 W		1000 – 6000 W	
	Dieserverbrauch	0,1 – 0,4 l/h		0,1 – 0,6 l/h	
Nennwärmeleistung Hybridbetrieb (nur E-Variante)		max. 3900 W		max. 6900 W	
Nennwärmeleistung Elektrobetrieb		900 W / 1800 W			
Strom	Stromaufnahme (12 V): Heizung + Wasserbehälter Wasserbehälter aufheizen	0,4 – 8,1 A 0,5 A			
	Stromaufnahme (230 V) 900 W 1800 W	3,9 A 7,8 A			
	Ruhestrom	0,001 A			
Heizen	Luftfördermenge	Max. 287 m³/h			
Wasser	Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C (entsprechend Norm EN 15033)	Wasserbehälter ca. 24 min, Heizung + Wasserbehälter ca. 80 min			
	Wasserinhalt	10 l			
	Maximaler Druck bei Verwendung einer Druckpumpe für Wasser	Max. 2,8 bar			
	Systemdruck	Max. 4,5 bar			
Bediensysteme		  			
Gewicht		Combi D 4	Combi D 4 E	Combi D 6	Combi D 6 E
	Gewicht ohne Wasserinhalt und ohne Peripherie ²⁾	14,8 kg	15,6 kg	14,8 kg	15,6 kg
	Gewicht ohne Wasserinhalt und mit Peripherie ²⁾	16,0 kg	16,8 kg	16,0 kg	16,8 kg


¹⁾ Truma Dieselheizungen (Combi D und Combi D nächste Generation) sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, XtL nach EN 15940 in Reinform (z.B. HVO100, also 100 % hydrogenated vegetable oil), sowie deren Gemische mit rein fossilem Dieseldieselkraftstoff und B7.

²⁾ Bedienteil, FrostControl, Dieselpumpe und Halter, Schläuche, Kabel, Befestigungsmaterial

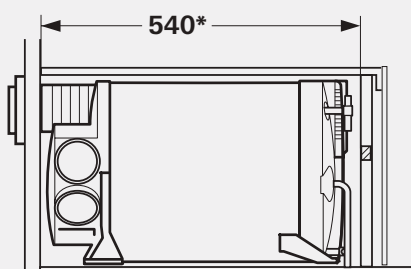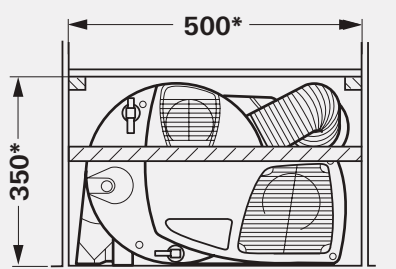

* Mindesteinbaumaße in mm (auf ausreichend Raum für Montage und Service achten)

Tankanschlussets für Combi D (E) nächste Generation

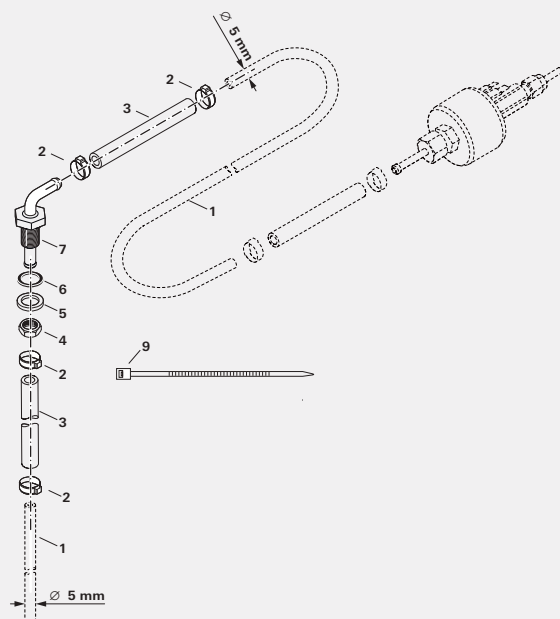

Einbaubeispiel

Tankanschlussset 01 Universal

- 2 x Adapter Di 5 / L 50 mm NBR (Nr. 3)
- 4 x Einrohrklemme 9,8 - 12,3 mm / B 7 mm (Nr. 2)
- 1 x Tankanschluss 01 (Nr. 7)
- 1 x Flachdichtung Da 13 x Di 8 x 2 mm, NBR (Nr. 6)
- 1 x 6kt-Mutter ISO 8675 M8x1-A2-035-SW13 (Nr. 4)
- 1 x Scheibe ISO 7089 8,4-A2-200HV-8 (Nr. 5)
- 3 x Kabelbinder 102 x 2,5 mm (Nr. 9)

Um die Anbindung der **Combi D nächste Generation** an den Dieseltank zu vereinfachen sind verschiedene fahrzeugspezifische Tankanschlussets (TAS) bei Truma erhältlich.

Im Lieferumfang ist jeweils eine ausführliche Einbauanleitung enthalten.

Zuordnung zum Fahrzeugtyp (Änderungen und Ergänzungen vorbehalten)

Fahrzeughersteller	Modell	Tankgröße in Liter	Tankgeber ohne vorgerüsteter Kraftstoffentnahme	Tankgeber mit vorgerüsteter Kraftstoffentnahme		vorgerüstete Kraftstoffent- nahme ist belegt, z.B. für Zuheizer
				mit SAE- Connector	ohne SAE- Connector	
Fiat Automobil AG Citroen Peugeot	Ducato 250 ⁽¹⁾	90 (bis Euro 5)	TAS 01 / 09	— ⁽⁴⁾	TAS 03	TAS 10 ⁽³⁾
	Jumper ⁽¹⁾	90 (ab Euro 5)	TAS 01 / 09 / 11	— ⁽⁴⁾	TAS 03	TAS 10 ⁽³⁾
	Boxer ⁽¹⁾	120	TAS 01 / 11	— ⁽⁴⁾	TAS 03	TAS 10 ⁽³⁾
Iveco Magirus AG	Daily (ab BJ 2007, baugleich mit Euro Chassis)	—	TAS 01	— ⁽⁴⁾	TAS 03	TAS 06
Renault	Master bis 04/2010	—	TAS 01 / 09 ⁽²⁾	—	TAS 03	TAS 10 ⁽³⁾
	Master ab 05/2010	80 / 100	TAS 06 ⁽⁶⁾	—	—	TAS 10 ⁽³⁾
	Traffic ab 2014	—	TAS 06 ⁽⁶⁾	—	—	TAS 10 ⁽³⁾
Ford-Werke GmbH	Transit	80	—	—	TAS 05 ⁽⁵⁾	TAS 06
Mercedes Benz	Sprinter 906 / 907 ⁽²⁾	75	TAS 01 ⁽²⁾	—	TAS 05 ⁽²⁾	TAS 06
		100	TAS 01 ⁽²⁾	—	TAS 05 ⁽²⁾	TAS 06
Volkswagen	Crafter bis 2016 ⁽²⁾	75	TAS 01 ⁽²⁾	—	TAS 07 ⁽²⁾	TAS 06
		100	—	—	TAS 07 ⁽²⁾	TAS 06
	Crafter ab 2017 ⁽²⁾	63 / 75	TAS 01 ⁽²⁾	—	TAS 07 ⁽²⁾	TAS 10 ⁽³⁾
	T5	—	TAS 01 ⁽²⁾	—	TAS 07 ⁽²⁾	TAS 06
	T6	—	TAS 01 ⁽²⁾	—	TAS 07 ⁽²⁾	TAS 06
MAN	TGE	—	TAS 01 ⁽²⁾	—	TAS 07 ⁽²⁾	TAS 06

(1) ab Euro Chassis

(2) für den Einbau des Tankanschlussets ist gegebenenfalls eine Absenkung des Fahrzeugtanks notwendig

(3) für Verbindung mit Fahrzeugseitig verbauter Kraftstoffleitungen Ø 5 x 1,5 mm

(4) bei Fahrzeugseitig verbautem SAE-Connector Direktanschluss der Trumakraftstoffleitung









(5) bei Fahrzeugseitig gewählten Option „Camper Paket“ (ab August 2009)

(6) Freigabe zum Einbau in die Rücklaufleitung des Fahrzeuges gilt ausschließlich für referenzierten Chassis.

Einbau des Tankanschlussets in Rücklaufleitung des Chassis muss entsprechend der Renault Aufbauanleitung durchgeführt werden.

Tankanschlussets für Combi D (E) nächste Generation




Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	34601-01	Tankanschlussset 01 Universal* (TAS 01) 4 x Einohrklammer 9,8-12,3 mm / B 7 mm (Nr. 2) 2 x Adapter Di 5 / L 50 mm NBR (Nr. 3) 1 x 6kt-Mutter ISO 8675 M8x1-A2-035-SW13 (Nr. 4) 1 x Scheibe ISO 7089 8, 4-A2-200HV-8 (Nr. 5) 1 x Flachdichtung Da 13 x Di 8 x 2 mm, NBR (Nr. 6) 1 x Tankanschluss 01 (Nr. 7) 3 x Kabelbinder 102 x 2,5 mm (Nr. 9)	mit MwSt. 71,00 € ohne MwSt. 59,66 €
	34601-03	Tankanschlussset 03 (TAS 03) 1 x Einohrklammer 9,8-12,3 mm / B 7 mm (Nr. 1) 1 x Adapterbogen Di 3,5/5 mm NBR (Nr. 2) 1 x Einohrklammer 8-9,5 mm / B 7,4 mm (Nr. 3)	mit MwSt. 71,00 € ohne MwSt. 59,66 €
	34601-05	Tankanschlussset 05 (TAS 05) 1 x SAE Connector 7,89 x 5,5 180° (Nr. 2) 2 x Einohrklammer 9,8-12,3 mm / B 7 mm (Nr. 6) 1 x Adapter Di 5 / L 50 mm NBR, (Nr. 7)	mit MwSt. 71,00 € ohne MwSt. 59,66 €
	34601-06	Tankanschlussset 06 (TAS 06) 1 x SAE Connector 7,89 x 7,89 x 7,89 T-Stück (Nr. 3) 1 x SAE Connector 7,89 x 5,5 180° (Nr. 4) 2 x Einohrklammer 9,8-12,3 mm / B 7 mm (Nr. 6) 1 x Adapter Di 5 / L 50 mm NBR, (Nr. 7)	mit MwSt. 71,00 € ohne MwSt. 59,66 €
	34601-07	Tankanschlussset 07 (TAS 07) 1 x SAE Connector 7,89 x 5,5 90° (Nr. 5) 2 x Einohrklammer 9,8-12,3 mm / B 7 mm (Nr. 6) 1 x Adapter Di 5 / L 50 mm NBR, (Nr. 7)	mit MwSt. 71,00 € ohne MwSt. 59,66 €
	34601-09	Tankanschlussset 09** (TAS 09) 1 x Dichtung Entnahmelanze (Nr. 1) 1 x Entnahmelanze kpl. 280 (Nr. 3) 2 x Einohrklammer 9,8-12,3 mm (Nr. 4) 1 x Kraftstoffschlauch-Bogen Di 5 mm, NBR (Nr. 5)	mit MwSt. 71,00 € ohne MwSt. 59,66 €
	34601-10	Tankanschlussset 10 (TAS 10) 6 x Einohrklammer 9,8-12,3 mm / B 7 mm (Nr. 2) 3 x Adapter Di 5 / L 50 mm NBR (Nr. 3) 1 x T-Stück TB 5 x 5 x 5 mm, POM (Nr. 4)	mit MwSt. 71,00 € ohne MwSt. 59,66 €
	34601-11	Tankanschlussset 11** (TAS 11) 1 x Dichtung Entnahmelanze (Nr. 1) 1 x Entnahmelanze kpl. 330 (Nr. 2) 2 x Einohrklammer 9,8-12,3 mm (Nr. 4) 1 x Kraftstoffschlauch-Bogen Di 5 mm, NBR (Nr. 5)	mit MwSt. 71,00 € ohne MwSt. 59,66 €

* Für die Installation muss der Tankgeber ausgebaut werden

** Für die Installation muss der Tankgeber nicht ausgebaut werden

Einbaubeispiel Combi (E) und Combi D (E)

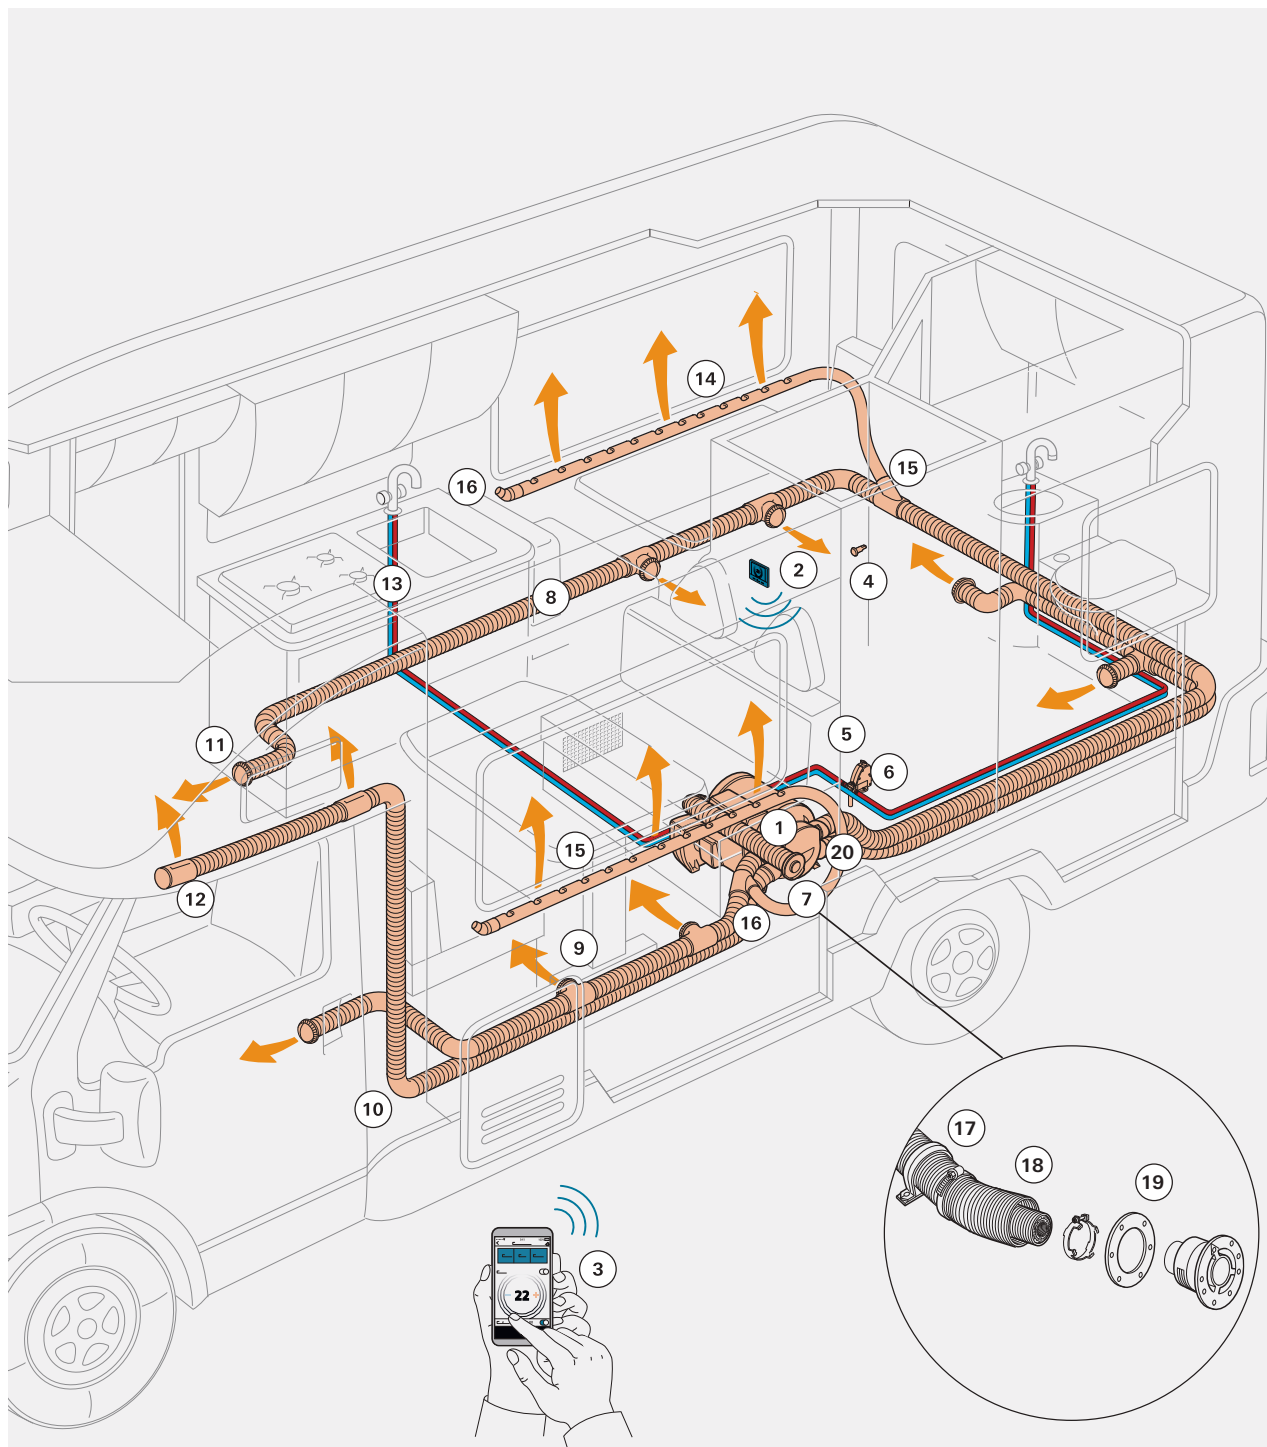

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Combi (E) / Combi D (E) | 8. Rohr ÜR Ø 65 mm | 15. Abzweig AB35, achatgrau |
| 2. Truma iNet X Panel | 9. Lüfter-T LT / Endstück EN, achatgrau | 16. Eckdüse EC |
| 3. Truma iNet X App | 10. Bogen BGC, schwarz | 17. Schelle ZRS, Ø 80mm |
| 4. iNet X Raumtemperaturfühler | 11. Endstückmutter EM / Endstück EN | 18. Rohrset Combi D |
| 5. FrostControl | 12. Wandlüfter WL | 19. Kamininnenteil ZR 80 |
| 6. FrostControl Heizelement | 13. Wasserschlauch trinkwasserecht | 20. Kaminaußenteil ZR 80 |
| 7. Wandkamin Combi (E) / Combi D (E) | 14. Rohr IR, Ø 35 mm, ungelocht | |



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	36240-01	Wandkaminset ZR 80 komplett mit Kamininnenteil, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil)	mit MwSt. 85,99 € ohne MwSt. 72,26 €
	36140-01	Kamininnenteil ZR 80 komplett mit Schellen (ohne Kaminaußenteil und Rohre)	mit MwSt. 56,99 € ohne MwSt. 47,89 €
	36151-01 36151-05 36151-08 36151-09 36151-10	Kaminaußenteil ZR 80, cremeweiß Kaminaußenteil ZR 80, bianco Kaminaußenteil ZR 80, hellgrau Kaminaußenteil ZR 80, schwarz Kaminaußenteil ZR 80, anthrazit	mit MwSt. 35,99 € ohne MwSt. 30,24 €
	34122-01	Dachkaminset CD komplett mit 3 m Abgasrohr AA 3, 3 m Zuführungsrohr ZR 80 und Schellen	mit MwSt. 233,00 € ohne MwSt. 195,80 €
	34051-01	Dachkamin DKC 2, cremeweiß	mit MwSt. 67,95 € ohne MwSt. 57,10 €
	39320-00	Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm (per Meter)	mit MwSt. 23,99 € ohne MwSt. 20,16 €
	39580-00	Zuführungsrohr ZR 80, Ø 80 mm (per Meter)	mit MwSt. 24,99 € ohne MwSt. 21,00 €
	39590-00	Schelle ZRS, Ø 80 mm	mit MwSt. 2,99 € ohne MwSt. 2,51 €
	34070-01	Kaminverlängerung KVC 30 cm	mit MwSt. 129,00 € ohne MwSt. 108,40 €
	34080-01	Kamindurchführung SDDF, cremeweiß für Caravan-Schutzdächer	mit MwSt. 46,99 € ohne MwSt. 39,49 €

Zubehör Combi D (E)

nächste Generation

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Rohrset Combi D komplett mit Abgasschalldämpfer 600 und Zuführungsrohr Ø 80 mm für die Combi D nächste Generation. Falls das Rohrset gekürzt werden muss, ist zur Montage der Ersatz-Sperrscheibe das Sperrscheibentool, 35 mm notwendig – zu finden auf Seite 105	
	34502-01	Rohrset Combi D, 0,6 m	mit MwSt. 209,00 € ohne MwSt. 175,63 €
	34502-02	Rohrset Combi D, 0,7 m	mit MwSt. 209,00 € ohne MwSt. 175,63 €
	34502-03	Rohrset Combi D, 1,0 m	mit MwSt. 259,00 € ohne MwSt. 217,65 €
	34502-04	Rohrset Combi D, 1,5 m	mit MwSt. 299,00 € ohne MwSt. 251,26 €
	34020-45200	Sperrscheibe	mit MwSt. 10,95 € ohne MwSt. 9,20 €
	34020-01315	Kraftstoffleitung 5 x 1,5 mm für Combi D nächste Generation (per Meter)	mit MwSt. 9,95 € ohne MwSt. 8,36 €
 Hinweis: Mit Hilfe der oben aufgeführten Kraftstoffleitung sowie den im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Komponenten ist die Anbindung an Fahrzeuge des Typs Fiat Ducato bei vorgerüstetem Tankanschluss mit SAE-Connector ohne weitere Adaptierung möglich. Für andere Fahrzeugtypen sind verschiedene fahrzeugspezifische Tankanschlusssets erhältlich. Ausführliche Informationen finden Sie ab Seite 20			
	36140-01	Kamininnenteil ZR 80 Kamininnenteil ZR 80 mit Schellen (ohne Kaminaußenteil ZR 80)	mit MwSt. 56,99 € ohne MwSt. 47,89 €
	36151-09 36151-10	Kaminaußenteil ZR 80, schwarz Kaminaußenteil ZR 80, anthrazit	mit MwSt. 35,99 € ohne MwSt. 30,24 €




Hinweis: Diese zwei Farbvarianten des hitzebeständigen Kaminaußenteils ZR 80 werden für Combi D (E) nächste Generation empfohlen.

allgemeines Zubehör Combi (E) / Combi D (E)

nächste Generation



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Hinweis: Alles zu unseren Bediensystemen Truma iNet X Panel, sowie weiterem Zubehör ab Seite 7	
	34020-01669	Neu Umrüstset Wandkamin Combi D (E) Umrüstung von Combi D auf Combi D nächste Generation. Der alte Kaminausschnitt in der Seitenwand kann mit diesem Set weiter genutzt werden. Lieferumfang: Adapter Wandkamin Combi D (E), vormontiert, Kaminaußenteil, Beipack Schrauben, Abgasrohrschellen, Schlauchschellen	mit MwSt. 46,99 € ohne MwSt. 39,49 €
	34092-01	Bogen BGC, schwarz zum direkten Anschluss an die Warmluftstutzen (Ausgang für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm)	mit MwSt. 16,49 € ohne MwSt. 13,86 €
	34310-01	Verschlussdeckel CB, schwarz zum Verschließen eines Warmluftaustrittes bei Combi 4 (E) oder Combi 6 (E)	mit MwSt. 3,25 € ohne MwSt. 2,73 €
	70070-01	FrostControl Heizelement mit 1,5 m Kabel, zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur	mit MwSt. 49,99 € ohne MwSt. 42,01 €
	47000-00140	iNet X Raumtemperaturfühler Alternativer Temperaturfühler, (z.B. FFC2), zum direkten Anschluss an das Bedienteil Truma iNet X Panel.	mit MwSt. 30,99 € ohne MwSt. 26,04 €
	34030-34700	Fensterschalter universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster Zum Anschluss an die Abschaltautomatik der Heizung	mit MwSt. 54,99 € ohne MwSt. 46,21 €
	34020-01581	Neu Fensterschalter, schmal kpl.	mit MwSt. 54,99 € ohne MwSt. 46,21 €




Hinweis: Der Fensterschalter wird zusätzlich zur automatischen Abschaltung des Gerätes benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (entspricht EN 1949).



Hinweis: Zubehör zur Wasserversorgung siehe ab [Seite 50](#)

Einbauübersicht Truma S-Heizungen

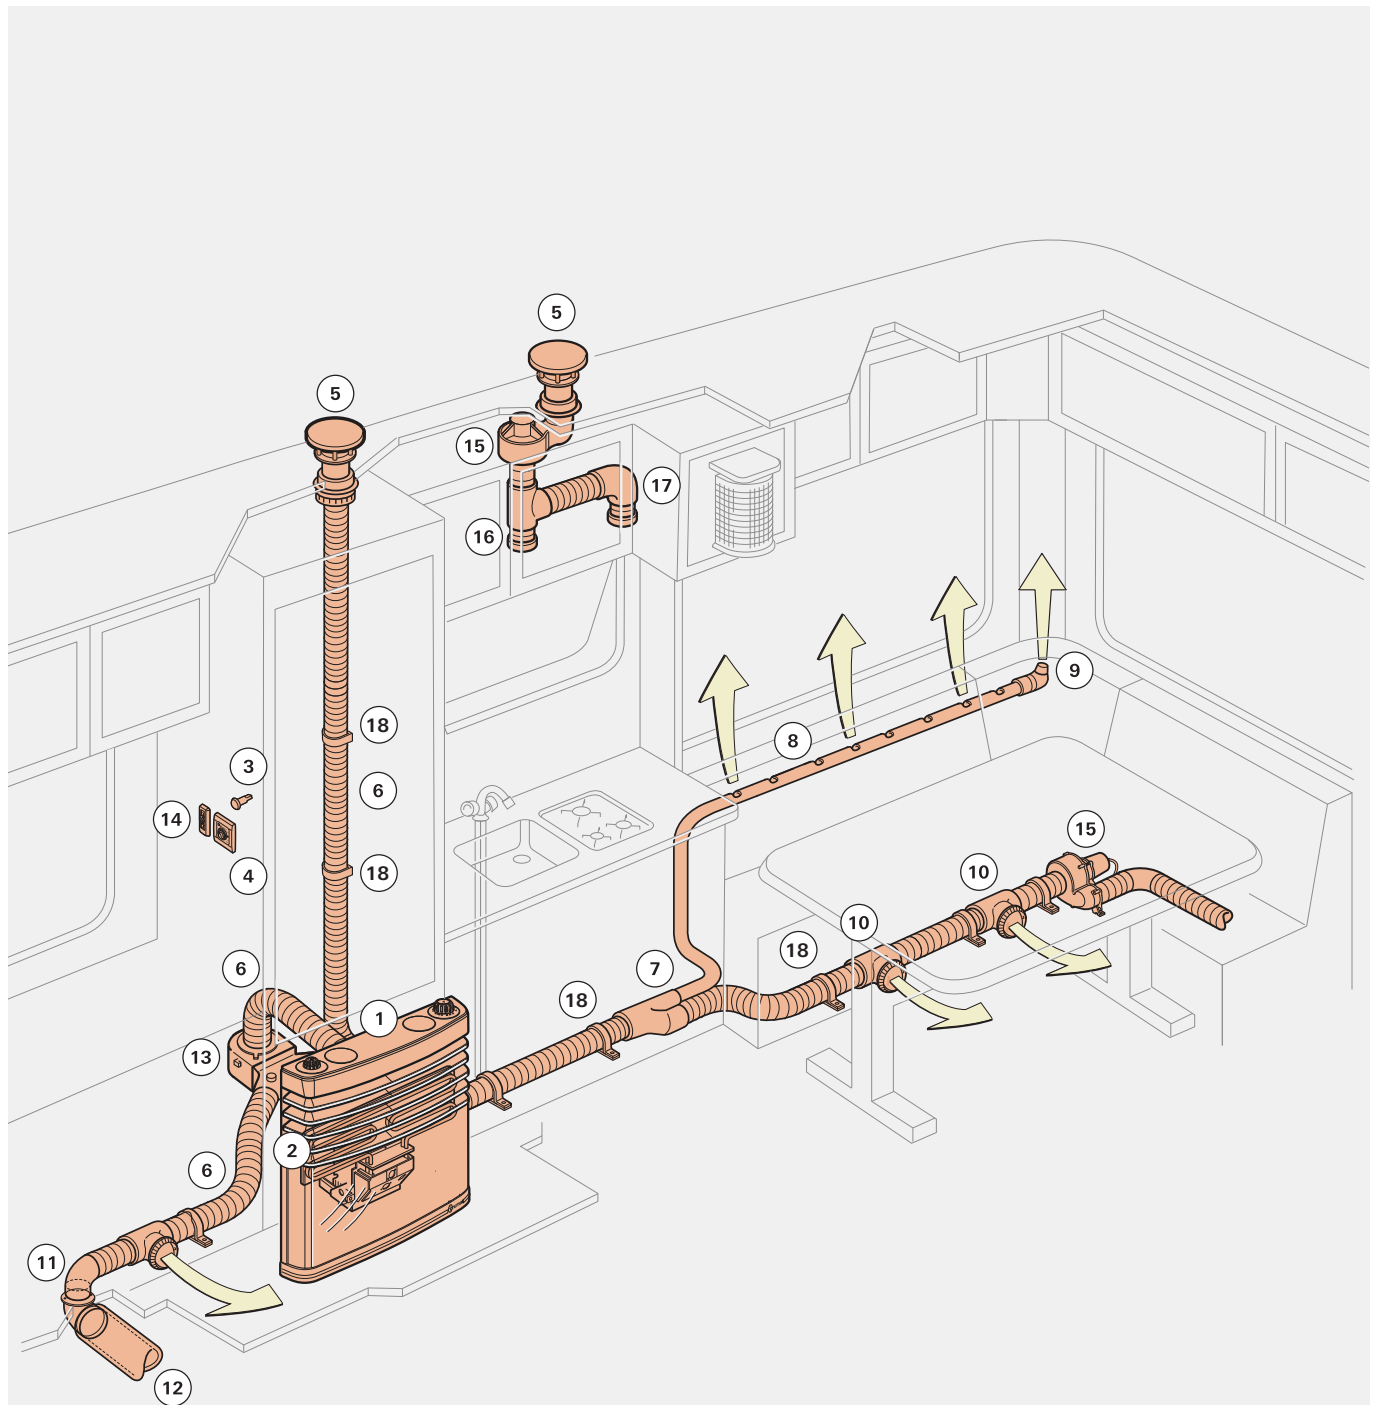

1. Truma S-Heizung
2. Elektro-Zusatzheizung Ultraheat
3. Raumtemperaturfühler FFC 2 für Ultraheat
4. Bedienteil
5. Dachkamin AK 3, Ø 60 mm
6. Rohr ÜR, Ø 65 mm
7. Abzweig AB35, achatgrau
8. Rohr IR, Ø 35 mm, ungelocht
9. Eckdüse EC

10. Lüfter-T LT / Endstück EN, achatgrau
11. Düberrbogen, schwarz
12. Rohr IDR, Ø 75 mm, 2m
13. Komfortpaket Airmix
14. Bedienteil AXK kpl.
15. Multivent Gebläse TBM
16. T-Stück TS, achatgrau
17. Bogen BG, schwarz
18. Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 - 75 mm



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
  Abbildung: Heizung mit Verkleidung	31571-01	Truma S 5004 Flüssiggasheizung 30 mbar, ohne Verkleidung , für den Einsatz im <u>Caravan</u> Technische Daten: • Nennwärmeleistung: 6000 W (Propan / Butan) • Gasverbrauch: 60 – 480 g/h (Propan / Butan) • Gewicht: 17,5 kg • Produkt-Ident-Nummer: CE-0085CM0288 Lieferumfang: mit Zündautomat, Thermostat und mit Einbaukasten für 1 Gebläse	mit MwSt. 929,00 € ohne MwSt. 780,67 €
	31571-21	Truma S 5004 für 2 Gebläse Flüssiggasheizung 30 mbar, ohne Verkleidung , für den Einsatz im <u>Caravan</u> Technische Daten: siehe oben Lieferumfang: mit Zündautomat, Thermostat und mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse	mit MwSt. 959,00 € ohne MwSt. 805,88 €



Hinweis: Verkleidung nicht im Lieferumfang bitte mitbestellen!
 Betrieb der S-Heizung nur mit original Truma Verkleidung




30430-01

Verkleidung S 5004, titangrey
 (nur in Verbindung mit Truma S 5004)

Lieferumfang:
 Gasbedienteil, Blende, obere Abdeckung

mit MwSt.
219,00 €
 ohne MwSt.
 184,03 €

Truma S 5004

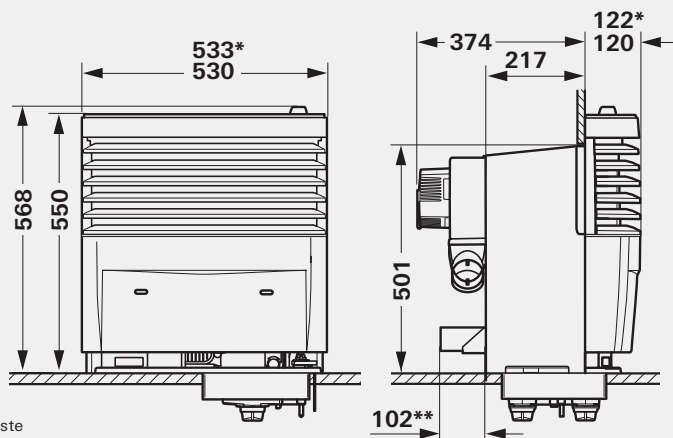

Alle Maße in mm

* Abmessungen mit Chromzierleiste

** zusätzlicher Platzbedarf für Ultraheat (optional)

Zubehör für Truma S 5004

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30090-71000	Blendsatz S 5004 für den Einbau der neuen Truma S 5004 in einen vorhandenen Möbelausschnitt des Vorgängermodells Trumatic S 5002 Lieferumfang: Wand- und Bodenblende inklusive Schrauben	mit MwSt. 174,00 € ohne MwSt. 146,22 €
Abgasführung			
	30350-00	Dachkaminset S 5004 / S 5002 für Truma S 5004 und Trumatic S 5002 Lieferumfang: Dachkamin AKL 5, Ø 70 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr und 3 Schellen	mit MwSt. 150,00 € ohne MwSt. 126,05 €
	30651-01	Dachkamin AKL 5, Ø 70 mm für Truma S 5004, Trumatic S 5002, für Dachstärken bis 12 cm	mit MwSt. 36,99 € ohne MwSt. 31,08 €
	30160-00	Abgasrohr AE 5, Ø 65 mm (per Meter), für Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. 36,99 € ohne MwSt. 31,08 €
	40250-00	Rohr ÜR 5, Ø 75 mm (per Meter), für Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. 16,49 € ohne MwSt. 13,86 €
	40261-01	Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 – 75 mm zur Befestigung des Überrohrs „Rohr ÜR 5, Ø 75 mm“ an der Fahrzeugwand für Truma S 5004 und Trumatic S 5002	mit MwSt. 2,49 € ohne MwSt. 2,09 €




Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
    Abbildung: Heizung mit Verkleidung	31381-01	Truma S 3004 Flüssiggasheizung 30 mbar, ohne Verkleidung , für den Einsatz in <u>Caravan und Reisemobil</u> Technische Daten: • Nennwärmeleistung: 3500 W • Gasverbrauch: 30 – 280 g/h • Gewicht: 10,3 kg • Produkt-Ident-Nummer: CE-0085CM0287 Lieferumfang: mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten	mit MwSt. 559,00 € ohne MwSt. 469,75 €



Hinweis: Verkleidung nicht im Lieferumfang bitte mitbestellen!
 Betrieb der S-Heizung nur mit original Truma Verkleidung

	30420-01	Verkleidung S 3004, titangrey (nur in Verbindung mit Truma S 3004) Lieferumfang: Gasbedienteil, Blende, obere Abdeckung	mit MwSt. 199,00 € ohne MwSt. 167,23 €
--	----------	--	--

Truma S 3004

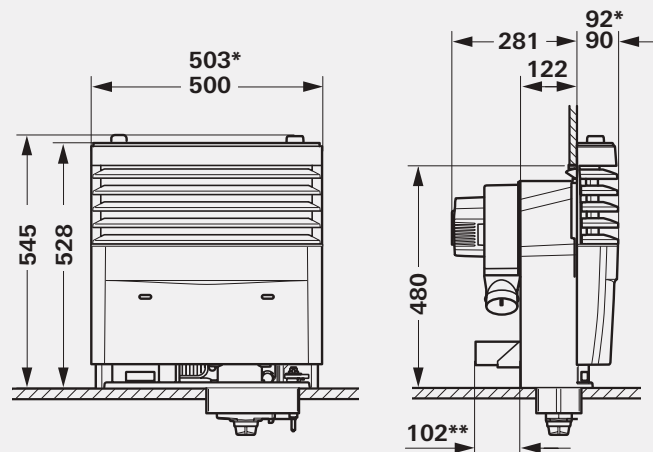

Alle Maße in mm

* Abmessungen mit Chromzierleiste

** zusätzlicher Platzbedarf für Ultraheat (optional)

Zubehör für Truma S 3004

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30580-01	Zündautomat-Nachrüstsatz für die Heizung Truma S 3004 P ohne Zündfernanzeige	mit MwSt. 119,00 € ohne MwSt. 100,00 €
Abgasführung			
	30330-00	Dachkaminset S 3002 / 3004 für Trumatic S 3002 und Truma S 3004 Lieferumfang: Dachkamin AK 3, Ø 60 mm, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr, 3x Schellen	mit MwSt. 140,00 € ohne MwSt. 117,65 €
	30630-01	Dachkamin AK 3, Ø 60 mm für Truma S 3004 (P), Truma S 2200 und Trumatic S 3002 (P)	mit MwSt. 24,99 € ohne MwSt. 21,00 €
	30630-03	Dachkamin AKL, Ø 60 mm Sonderversion für Dachstärken über 5 cm bis 12 cm, für Truma S 3004 (P), Truma S 2200 (P), Truma S 2200 und Trumatic S 3002 (P)	mit MwSt. 36,99 € ohne MwSt. 31,08 €
	30630-02	Dachkamin AKR für Dunstabzug, mit Regenschutz	mit MwSt. 36,99 € ohne MwSt. 31,08 €
	30140-00	Abgasrohr AE 3, Ø 55 mm (per Meter), für Truma S 3004 (P), Trumatic S 3002 (P) und Truma S 2200 (P)	mit MwSt. 34,99 € ohne MwSt. 29,40 €
	40230-00	Rohr ÜR, Ø 65 mm (per Meter), als Überrohr für Truma S 3004 (P), Truma S 2200, Trumatic S 3002 (P) und Truma S 2200 (P)	mit MwSt. 14,49 € ohne MwSt. 12,18 €

Zubehör für Truma S 5004 / S 3004



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30090-98200	Zündfernanzeige zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 / S 3004 Lieferumfang: Zündfernanzeige mit 0,75 m Kabel	mit MwSt. 51,99 € ohne MwSt. 43,69 €
Abgasführung			
	30610-00	Kaminverlängerung SKD 45 cm, mit Kamindach KD. Für den Caravan mit Sonderaufbauten bzw. bei Standorten mit extremen Windverhältnissen	mit MwSt. 36,99 € ohne MwSt. 31,08 €
	30010-20900	Kamindach KD	mit MwSt. 13,99 € ohne MwSt. 11,76 €
	30690-00	Kaminverlängerung SKV 45 cm	mit MwSt. 35,99 € ohne MwSt. 30,24 €
	30090-00076	Kaminverlängerung AKV 15 cm	mit MwSt. 11,95 € ohne MwSt. 10,04 €
	30630-04	Kamindurchführung UEK für Caravan-Schutzdächer	mit MwSt. 36,99 € ohne MwSt. 31,08 €
	30700-02	Kaminaufsatz T-2	mit MwSt. 9,95 € ohne MwSt. 8,36 €
	30700-03	Kaminaufsatz T-3 für Reisemobile unbedingt erforderlich	mit MwSt. 14,49 € ohne MwSt. 12,18 €



Kaminaufsatz zum Betrieb der Heizung während der Fahrt (nicht für die Heizung Truma S 55 T)

Ultraheat

Elektro-Zusatzheizung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30403-02	Ultraheat Elektro-Zusatzheizung Passend für die Heizungen Truma S 3004 / S 5004 Technische Daten: • Stromaufnahme bei Leistungsstufe: 500 W: 2,2 A / 1000 W: 4,5 A / 2000 W: 8,5 A • Spannungsversorgung: 230 V ~ 50 Hz • Gewicht: 2 kg Lieferumfang: Inklusive Raumtemperaturfühler, Bedienteil und Kabel 5 m.	mit MwSt. 399,00 € ohne MwSt. 335,29 €



Hinweis: Nicht zulässig für Trumatic S 3002 / S 5002 und S-Heizungen vor Bj. 2012

Zubehör

Ultraheat

	34300-01	Verlängerungskabel für Bedienteil, 5 m weiteres Zubehör für Bedienteile siehe Seite 11	mit MwSt. 74,99 € ohne MwSt. 63,02 €
	34203-01	Raumtemperaturfühler FFC 2 überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils Lieferumfang: Raumtemperaturfühler, 4 m Kabel, Adapterkabel	mit MwSt. 91,99 € ohne MwSt. 77,30 €

Gebläse

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	41251-01	Gebläse TN-3, 230 V, Bedienteil extern für Truma S 5004 / S 3004 Anschluss für Rohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm (Verbindungsmuffe Seite 43) Technische Daten: • Stromaufnahme: Ø 0,3 A (0,2–0,5 A)** • Luftfördermenge: 170 m³/h (frei ausblasend o. Warmluftrohr)** • Luftfördermenge: - Rohr ÜR: Ø 65 mm – 137 m³/h** - Rohr VR: Ø 72 mm – 154 m³/h** (2 x 3 m Warmluftrohr unverdämmt) • Gewicht: 1,7 kg Lieferumfang: Gebläse TN-3, Bedienteil extern, Kabel 1,5 m	mit MwSt. 279,00 € ohne MwSt. 234,45 €

** im Vergleich zu TN-2 bei langen, verdämmten Warmluftanlagen bis zu 5 % stärker



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	41240-01	Gebläse TEB-3, 12 V, Bedienteil integriert für Truma S 5004 / S 3004 zum Einbau in die Heizungsverkleidung, mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Rohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm (Verbindungsuffe Seite 43) Technische Daten: • Stromaufnahme: Ø 0,7 A (0,2 – 1,2 A)* • Luftfördermenge: 149 m³/h (frei ausblasend o. Warmluftrohr)* • Luftfördermenge: Rohr ÜR: Ø 65 mm – 104 m³/h* Rohr VR: Ø 72 mm – 122 m³/h* (2 x 3 m Warmluftrohr unverdämmt) • Gewicht: 1,1 kg Lieferumfang: Gebläse TEB-3, Bedienteil integriert	mit MwSt. 279,00 € ohne MwSt. 234,45 €
	41241-02	Gebläse TEB-3, 12 V, Bedienteil extern für Truma S 5004 / S 3004 mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Rohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm (Verbindungsuffe Seite 43) Technische Daten: siehe oben Lieferumfang: Gebläse TEB-3, Bedienteil extern, Kabel 1,5 m	mit MwSt. 269,00 € ohne MwSt. 226,05 €



Hinweis:
Multivent Gebläse TBM finden Sie auf [Seite 34](#), Zubehör für externe Bedienteile auf [Seite 11](#)

Zubehör

Gebläse

	30090-98700	Adapterplatte TEB/TN zum Einbau von neuen Gebläsen an alten S-Heizungen und zur Montage von alten Gebläsen an neuen S-Heizungen	mit MwSt. 56,99 € ohne MwSt. 47,89 €
	40622-01	Komfortpaket Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.	mit MwSt. 119,00 € ohne MwSt. 100,00 €

* im Vergleich zu TEB-2 bei langen, verdämmten Warmluftanlagen bis zu 20 % stärker


Truma S 2200

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
 	31110-10	Truma S 2200, titangrey, rechts Flüssiggasheizung, für den Einsatz im <u>Caravan</u> , 30 mbar Bedienungsknopf rechts und Abgasrohranschluss links (ohne Kaminset) Technische Daten: siehe unten Lieferumfang: Truma S 2200, Zündautomat	mit MwSt. 599,00 € ohne MwSt. 503,36 €
	31110-11	Truma S 2200, titangrey, links Flüssiggasheizung, für den Einsatz im <u>Caravan</u> , 30 mbar Bedienungsknopf links und Abgasrohranschluss rechts (ohne Kaminset) Technische Daten: • Nennwärmeleistung: 1850 W • Gasverbrauch: 50 – 170 g/h • Gewicht: 6,7 kg • Produkt-Ident-Nummer: CE-0085AP0324 Lieferumfang: Truma S 2200, Zündautomat	mit MwSt. 599,00 € ohne MwSt. 503,36 €
	30190-02	Rückwand S 2200, titangrey, rechts für Truma S 2200, für den <u>freistehenden Einbau</u> mit Bedienungsknopf rechts und Abgasrohranschluss links	mit MwSt. 149,00 € ohne MwSt. 125,21 €
	30190-03	Rückwand S 2200, titangrey, links für Truma S 2200, für den <u>freistehenden Einbau</u> mit Bedienungsknopf links und Abgasrohranschluss rechts	mit MwSt. 149,00 € ohne MwSt. 125,21 €
	30170-03	Einbaukasten S 2200, titangrey für Truma S 2200, für den <u>integrierten Einbau</u> im Kleiderschrank, Abgasrohranschluss rechts oder links	mit MwSt. 209,00 € ohne MwSt. 175,63 €
 	41142-01	Multivent Gebläse TBM, 12 V Universalgebläse, zur Steigerung der Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen sowie als Dunstabzug in Küche oder Toilette. Technische Daten: • Maße: 150 x 130 x 124 mm (LxBxH) • Luftfördermenge: Halbstellung: 29 m³/h, Vollstellung: 60 m³/h • Stromaufnahme: Halbstellung: 0,23 A Vollstellung: 0,5 A Lieferumfang: Multivent Gebläse TBM, Bedienteil	mit MwSt. 174,00 € ohne MwSt. 146,22 €

Zubehör Truma S 2200

Abgasführung




Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	30321-01	Wandkaminset S 2200 (für Rohrlängen bis 50 cm komplett mit 1 m Abgasrohr AE 3, 0,5 m Rohr ÜR und Kaminkappe)	mit MwSt. 140,00 € ohne MwSt. 117,65 €
	30261-01	Wandkamin AKW 2 für die Truma S 2200 (ohne Kappe und ohne Rohre)	mit MwSt. 67,00 € ohne MwSt. 56,30 €
	70122-01	Kaminkappe KBS 3, reinweiß für Wandkamin AKW 2	mit MwSt. 25,99 € ohne MwSt. 21,84 €
	30320-03	Dachkaminset S 2200 (Kamin AK 3, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr (Rohr ÜR), 3 Schellen und Ansaugstutzen)	mit MwSt. 170,00 € ohne MwSt. 142,86 €
	30290-00	Dachkaminset AKD für die Truma S 2200 (Abgaskamin AK 3 und Ansaugrohr, ohne Rohre)	mit MwSt. 59,00 € ohne MwSt. 49,58 €
	30280-00	Doppelrohrstütze für Abgas- und Verbrennungsluft-Zuführung durch die Seitenwand, für Rohrlängen 75 cm und 120 cm zwingend vorgeschrieben! (weiteres Kaminzubehör finden Sie auf Seite 31)	mit MwSt. 22,99 € ohne MwSt. 19,32 €



Hinweis: Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Es eignen sich TEB-3 und TN-3 Gebläse (Montage direkt am Einbaukasten) sowie das Multivent Gebläse.


Wandkamin AKW 2

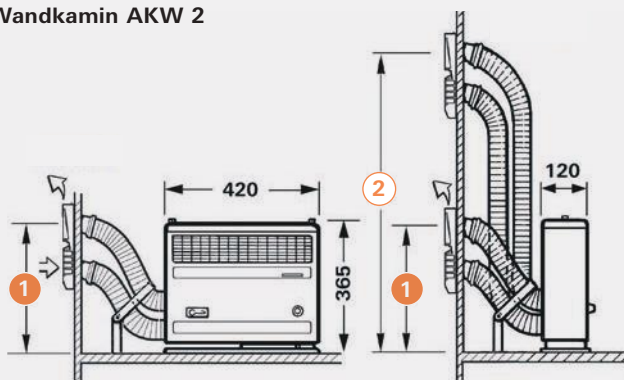

Einbauvarianten


Rohrlängen Kamin	400 bis 750	750 bis 1200
Mindesthöhe Abgasschacht	330	660

Dachkaminset AKD



Maße in mm

Einbauübersicht Truma VarioHeat und Truma E-Kit

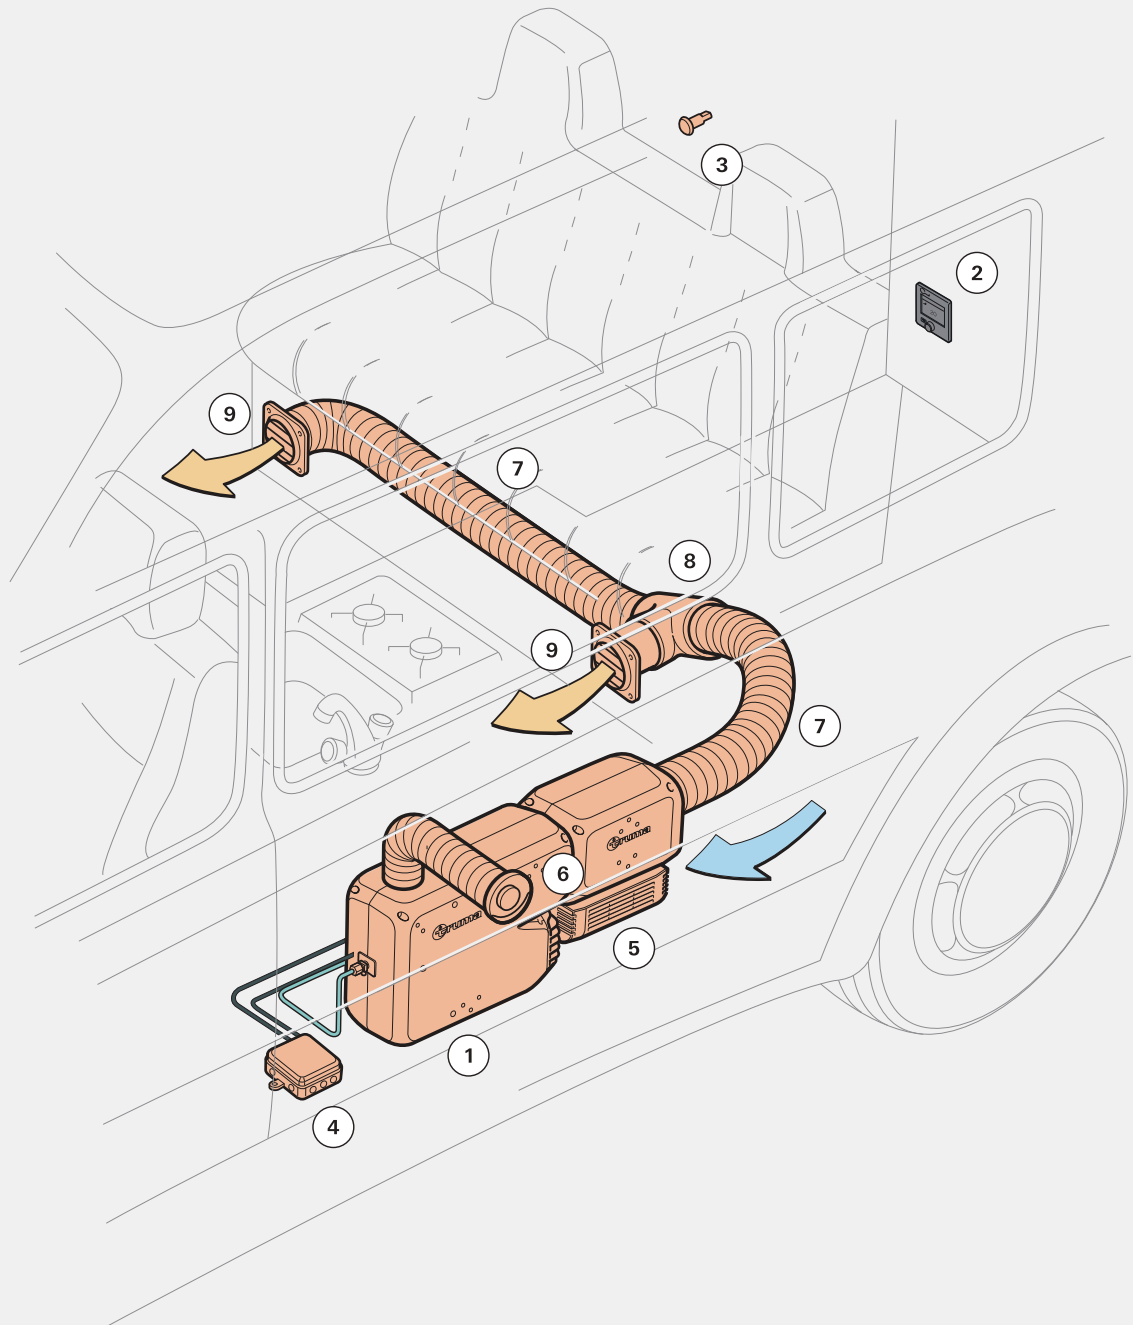

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Truma VarioHeat | 6. Kaminaußenteil WK |
| 2. Bedienteil Truma CP plus | 7. Rohr VR 80, Ø 80 mm |
| 3. Fernfühler FF 2 | 8. T-Stück 80, schwarz |
| 4. Multisteckdose MSD | 9. Schwenkdüse SCW 2 |
| 5. Truma E-Kit | |

Truma VarioHeat und Truma E-Kit



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
 	37501-01	Truma VarioHeat comfort CP plus Flüssiggasheizung Technische Daten: Tabelle Seite 38 Lieferumfang: Truma VarioHeat comfort CP plus, Kabel 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss	mit MwSt. 1.849,00 € ohne MwSt. 1.553,78 €
	37401-01	Truma VarioHeat eco CP plus Flüssiggasheizung Technische Daten: Tabelle Seite 38 Lieferumfang: Truma VarioHeat eco CP plus, Kabel 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss	mit MwSt. 1.589,00 € ohne MwSt. 1.335,29 €
 	39200-01	Truma E-Kit zum zusätzlichen Einbau, Elektrische Zusatzheizung zur Truma VarioHeat.  Technische Daten: • Nennwärmeleistung: 900 – 1800 W (Stufe 1 – 2) • Stromaufnahme: 12 V: ca. 0,15 A 230 V: 3,9 A – 7,8 A (Stufe 1 – 2) • Gewicht: 2,2 kg Lieferumfang: Truma E-Kit, mit Montagehalterung und Verbindungskabeln	mit MwSt. 549,00 € ohne MwSt. 462,18 €




Hinweis: Das Truma E-Kit ist nur für die Truma VarioHeat zugelassen. Es darf während der Fahrt nicht verwendet werden.

Technische Daten




	Truma VarioHeat eco		Truma VarioHeat comfort	
Nennwärmeleistung	Stufe 1	1300 W	Stufe 1	1300 W
	Stufe 2	2800 W	Stufe 2	2800 W
			Stufe 3	3700 W
Luftfördermenge	Stufe 1	75 m³/h	Stufe 1	75 m³/h
	Stufe 2	155 m³/h	Stufe 2	155 m³/h
			Stufe 3	290 m³/h
Gasverbrauch (Propan / Butan)	Stufe 1	100 g/h	Stufe 1	100 g/h
	Stufe 2	220 g/h	Stufe 2	220 g/h
			Stufe 3	290 g/h
Stromaufnahme (12 V)	Stufe 1	0,65 A	Stufe 1	0,65 A
	Stufe 2	2,75 A	Stufe 2	2,75 A
			Stufe 3	5,4 A
Ruhestrom Truma VarioHeat mit Truma CP plus		0,004 A		
Bediensysteme		 		
Gewicht Truma VarioHeat ohne Peripherie		5,5 kg		


Truma VarioHeat eco / comfort

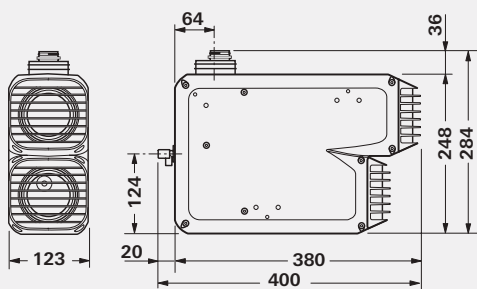


Mindesteinbauraum in mm für Truma VarioHeat eco / comfort

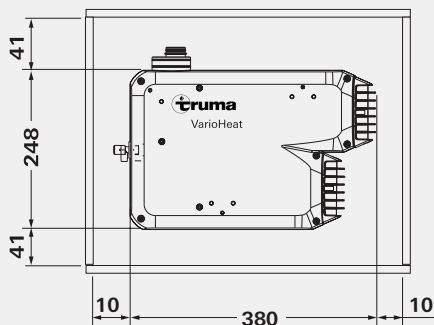

Truma E-Kit

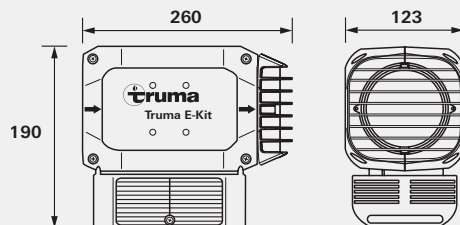

Mindesteinbauraum in mm für Truma E-Kit

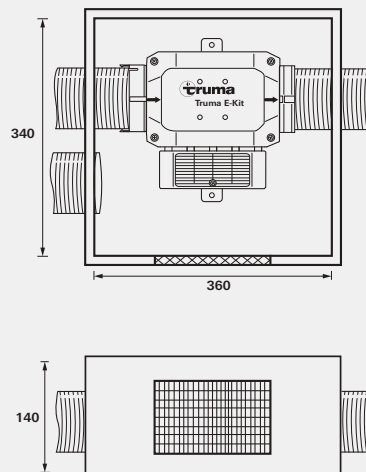

Zubehör Truma VarioHeat

Abgasführung



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	39190-04	Wandkaminset WK 24 komplett mit Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil), für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm	mit MwSt. 62,99 € ohne MwSt. 52,93 €
	39150-04	Kamininnenteil WK 24 komplett mit Dichtung und Schellen (ohne Rohre und Kaminaußenteil) für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm	mit MwSt. 48,99 € ohne MwSt. 41,17 €
	39190-05	Wandkaminset WK 64 L komplett mit Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil), für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm	mit MwSt. 62,99 € ohne MwSt. 52,93 €
	39150-05	Kamininnenteil WK 64 L komplett mit Dichtung und Schellen (ohne Rohre und Kaminaußenteil) für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm	mit MwSt. 48,99 € ohne MwSt. 41,17 €
	39050-00465 39050-00464 39050-00466 39050-00467	Kaminaußenteil WK, cremeweiß Kaminaußenteil WK, schwarz Kaminaußenteil WK, bianco Kaminaußenteil WK, anthrazit	mit MwSt. 42,99 € ohne MwSt. 36,13 €
	39420-00	Abgasrohr AA 24, Ø 33 mm (per Meter)	mit MwSt. 23,99 € ohne MwSt. 20,16 €
	39440-00	Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm (per Meter)	mit MwSt. 23,99 € ohne MwSt. 20,16 €
	40241-01	Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm zur Befestigung des Rohres ÜR an der Fahrzeugwand an der Fahrzeugwand für Truma VarioHeat	mit MwSt. 1,79 € ohne MwSt. 1,50 €

Allgemeines Zubehör für Truma VarioHeat



Die Fensterschalter für die Truma VarioHeat finden Sie auf: [Seite 25](#)

Zubehör Truma VarioHeat

Warmluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	39450-00	Rohr VR 80, Ø 80 mm Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen (per Meter)	mit MwSt. 23,99 € ohne MwSt. 20,16 €
	39590-00	Schelle ZRS, Ø 80 mm	mit MwSt. 2,99 € ohne MwSt. 2,51 €
	39550-00	Rohr VR 72, Ø 72 mm (per Meter)	mit MwSt. 20,49 € ohne MwSt. 17,22 €
	40261-01	Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 – 75 mm zur Befestigung des „Rohr ÜR“ an der Fahrzeugwand für Truma VarioHeat	mit MwSt. 2,49 € ohne MwSt. 2,09 €
	39630-01	Rohradapter für die Warmluftverteilung Ø 80 mm. Zum Anschluss an das Rohr VR 80 oder der Bogen BG 80.	mit MwSt. 7,95 € ohne MwSt. 6,68 €
	39492-01	Bogen BG 80, schwarz für Rohre Ø 80 mm	mit MwSt. 23,99 € ohne MwSt. 20,16 €
	39611-01	Y-Stück 80, schwarz Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65 / 72 mm	mit MwSt. 13,99 € ohne MwSt. 11,76 €
	39610-01	Y-Stück, schwarz Eingang Ø 65 / 72 mm, Ausgang 2 x Ø 65 / 72 mm	mit MwSt. 16,49 € ohne MwSt. 13,86 €
	39541-01	T-Stück 80, schwarz Eingang Ø 80 mm, Ausgang 2 x Ø 65 / 72 mm	mit MwSt. 13,99 € ohne MwSt. 11,76 €
	39500-01	Luftteiler LR 80, schwarz Eingang Ø 80 mm, Ausgang 1x Ø 65 / 72 mm und 1 x Ø 49 mm	mit MwSt. 15,99 € ohne MwSt. 13,44 €



Hinweis: Die Warmluftverteilung wird individuell ausgelegt. Weiteres Zubehör für die Warmluftverteilung für alle Truma Heizsysteme finden Sie ab [Seite 41](#)

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Warmluftverteilung



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40371-01	Vorzelt-Warmluftset, reinweiß Warmluftweiterleitung aus der vorhandenen Caravanheizung direkt ins Vorzelt Lieferumfang: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Rohr, Ø 65 mm, T-Stück TS und Strangsperrung SP 2	mit MwSt. 89,99 € ohne MwSt. 75,62 €
	40230-00	Rohr ÜR, Ø 65 mm (per Meter)	mit MwSt. 14,49 € ohne MwSt. 12,18 €
	40241-01	Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm zur Befestigung des „Rohr ÜR“ an der Fahrzeugwand	mit MwSt. 1,79 € ohne MwSt. 1,50 €
	39550-00	Rohr VR 72, Ø 72 mm (per Meter)	mit MwSt. 20,49 € ohne MwSt. 17,22 €
	40261-01	Schelle ÜS 5, grau, Ø 72 – 75 mm zur Befestigung des Überrohrs „Rohr ÜR“ an der Fahrzeugwand	mit MwSt. 2,49 € ohne MwSt. 2,09 €
	39450-00	Rohr VR 80, Ø 80 mm Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen (per Meter)	mit MwSt. 23,99 € ohne MwSt. 20,16 €
	39570-00	Rohr I 80, Ø 85 mm (per Meter), Isolierrohr für Rohr VR 72, z. B. als Berührungsschutz für Truma VarioHeat	mit MwSt. 31,99 € ohne MwSt. 26,88 €
	39590-00	Schelle ZRS, Ø 80 mm	mit MwSt. 2,99 € ohne MwSt. 2,51 €
	40681-00	Rohr IDR, Ø 75 mm, 2 m Isoliertes Dükerrohr, Fixlänge 2 m	mit MwSt. 73,99 € ohne MwSt. 62,18 €
	39170-00	Zuführungsrohr ZR 18, Ø 49 mm (per Meter)	mit MwSt. 24,99 € ohne MwSt. 21,00 €
	39190-00	Schelle ZRS 18, Ø 49 mm	mit MwSt. 3,75 € ohne MwSt. 3,15 €
	40210-00	Rohr AZR, Ø 22 mm Abzweigrohr (per Meter)	mit MwSt. 7,49 € ohne MwSt. 6,29 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme


Warmluftverteilung

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40220-00	Schelle AZS, Ø 22 mm	mit MwSt. 2,25 € ohne MwSt. 1,89 €
	40152-02	Lüfter-T LT, achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. 5,49 € ohne MwSt. 4,61 €
	40181-01	Endstückmutter EM, achatgrau	mit MwSt. 3,75 € ohne MwSt. 3,15 €
	Endstück EN mit Luftklappe, passend für Lüfter-T LT, Endstückmutter EM und Rohre Ø 65 mm		
	40171-01	Endstück EN, achatgrau	mit MwSt. 4,99 €
	40171-02	Endstück EN, beige	ohne MwSt. 4,19 €
	40171-03	Endstück EN, braun	
	40171-04	Endstück EN, grau	
	40171-05	Endstück EN, schwarz	
	40171-06	Endstück EN, weiß	
	40171-09	Endstück EN, olivbraun	
	Endstück EN-O ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA		
	40171-07	Endstück EN-O, achatgrau	mit MwSt. 3,75 €
	40171-29	Endstück EN-O, olivbraun	ohne MwSt. 3,15 €
	40171-25	Endstück EN-L, schwarz für abgerundete Möbelteile und dickere Wandstärken bis max. 43 mm	mit MwSt. 5,99 € ohne MwSt. 5,03 €
	Lamelleneinsatz LA zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar		
	40721-01	Lamelleneinsatz LA, achatgrau	mit MwSt. 2,99 €
	40721-02	Lamelleneinsatz LA, beige	ohne MwSt. 2,51 €
	40721-03	Lamelleneinsatz LA, braun	
	40721-04	Lamelleneinsatz LA, grau	
	40721-05	Lamelleneinsatz LA, schwarz	
	40721-09	Lamelleneinsatz LA, olivbraun	
	40101-02	Blende BL 30, achatgrau mit Luftdurchlass Ø 30 mm, zur schwachen Reduzierung des Luftstromvolumens verwendbar	mit MwSt. 4,25 € ohne MwSt. 3,57 €
	40101-01	Blende BL 22, achatgrau mit Luftdurchlass Ø 22 mm, zur starken Reduzierung des Luftstromvolumens verwendbar	mit MwSt. 4,25 € ohne MwSt. 3,57 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Warmluftverteilung



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	Schwenkdüse SCW 2 als unverschleißbarer Luftauslass bei Truma VarioHeat und Combi (D) für Rohre Ø 80 mm, Ø 72 mm oder Ø 65 mm		
	39971-01	Schwenkdüse SCW 2, schwarz	mit MwSt. 25,99 €
	39971-02	Schwenkdüse SCW 2, beige	ohne MwSt. 21,84 €
	39971-03	Schwenkdüse SCW 2, basaltgrau	
	40152-01	T-Stück TS, achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. 4,99 € ohne MwSt. 4,19 €
	34020-24000	Clips 4 St. für T-Stück TS, Lüfter-T LT, Dükerbogen BGI und Combi zum besseren Halt verschiedener Luftrohre	mit MwSt. 7,95 € ohne MwSt. 6,68 €
	40702-01	Wandlüfter WL, achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. 7,95 € ohne MwSt. 6,68 €
	40192-01	Y-Stück, achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. 9,50 € ohne MwSt. 7,98 €
	40740-01	Bogen BG, schwarz für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. 15,99 € ohne MwSt. 13,40 €
	40730-01	Dükerbogen, schwarz für Rohre Ø 65 mm isolierter Bogen zur Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück (2 Stück werden benötigt)	mit MwSt. 12,50 € ohne MwSt. 10,50 €
	40121-01	Strangsperrung SP, achatgrau zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. 15,99 € ohne MwSt. 13,44 €
	40121-02	Strangsperrung SP 2, achatgrau zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm. Mit Bowdenzug und einem Schieberegler zur Montage an einer Schrankwand	mit MwSt. 42,99 € ohne MwSt. 36,13 €
	40162-01	Verbindungs-muffe, achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. 5,49 € ohne MwSt. 4,61 €
	34020-01438	Set Verbindungs-muffe + Gittereinsatz für Rohr Ø 65 mm Lieferumfang: 4 x Verbindungs-muffe inklusive Gittereinsatz	mit MwSt. 25,99 € ohne MwSt. 21,84 €

Zubehör für alle Truma Heizsysteme

Warmluftverteilung – Truma Isothermsystem

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40131-01	Abzweig-T AT, achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm, Abzweig Ø 22 mm mit Endtülle für Rohr, z.B. für Kühlschrank-Belüftung im Sommer	mit MwSt. 9,50 € ohne MwSt. 7,98 €
	40391-01	Rohrdeckel RD, achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm	mit MwSt. 1,79 € ohne MwSt. 1,50 €
	40353-01	Verschlussdeckel VD, achatgrau zum Verschließen von Formteilen	mit MwSt. 2,99 € ohne MwSt. 2,51 €
	39010-81300	Reduzierung RZ, schwarz für Rohre Ø 72 mm auf Ø 49 mm	mit MwSt. 23,99 € ohne MwSt. 20,16 €
	40381-01	Reduzierung RZ35, achatgrau für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm auf ein Isothermrohr (Rohr IR) Ø 35 mm	mit MwSt. 2,99 € ohne MwSt. 2,51 €
	40660-00	Ansaugdüse DT Ø 80 mm, für Gebläseanschluss an Airmix oder Truma S 2200	mit MwSt. 14,49 € ohne MwSt. 12,18 €
	40670-00	Ansaugdüse DM Ø 65 mm, für Gebläseanschluss an Truma S 2200	mit MwSt. 14,49 € ohne MwSt. 12,18 €
	40302-01	Abzweig AB35, achatgrau für Isothermsystem für Rohre Ø 65 mm, Abzweig Ø 35 mm	mit MwSt. 7,95 € ohne MwSt. 6,68 €
	40320-00	Rohr IR, Ø 35 mm, gelocht Isothermrohr (per Meter)	mit MwSt. 16,49 € ohne MwSt. 13,86 €
	40320-01	Rohr IR, Ø 35 mm, ungelocht Isothermrohr (per Meter)	mit MwSt. 15,59 € ohne MwSt. 13,10 €
	40331-01	Schelle IS, grau, Ø 35 mm für Rohr IR, Ø 35 mm	mit MwSt. 1,79 € ohne MwSt. 1,50 €
	40311-01	Eckdüse, achatgrau für Isothermrohr (Rohr IR) Ø 35 mm	mit MwSt. 5,99 € ohne MwSt. 5,03 €

Alle Produkte auf einen Blick

Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro



- **Leistungsstark:** Gasbrenner erhitzt Wasser innerhalb weniger Minuten.
- **Kompakt:** Ideal für platzsparenden Einbau im Fahrzeug.
- **Langlebig:** Korrosionsbeständiger Edelstahlbehälter.

→ [Seite 47](#)

Therme



- **Platzsparend:** Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.
- **Durchdacht:** Elektrisches Heizelement für schnelle Wasserverwärmung – auch wenn keine Heizung läuft.
- **Hochwertig:** Trinkqualität des Wassers bleibt erhalten dank erstklassiger Materialien.

→ [Seite 53](#)

Boiler Gas BGF



- **Variabel:** flexible Abgasrohrführung – mehr Freiheit in der Grundrissgestaltung des Fahrzeugs
- **Standardisiert:** Kaminzubehör der Truma VarioHeat ist kompatibel

→ [Seite 47](#)

Truma FrostControl Set



- **Automatisch:** Bei Frostgefahr oder Überdruck öffnet das stromlose Ablassventil selbsttätig, um den Boiler zu entleeren.
- **Manuell:** Das Ventil kann auch per Hand geöffnet werden.
- **Flexibel:** Eignet sich für alle Boiler von Truma.

→ [Seite 50](#)


Boiler Elektro




- **Komfortabel:** Stets ausreichend Warmwasser dank großem Fassungsvermögen.
- **Stromsparend:** Verbraucht wenig Energie beim Aufheizen.
- **Leise:** Arbeitet besonders geräuscharm.

→ [Seite 49](#)


Einbauübersicht Boiler

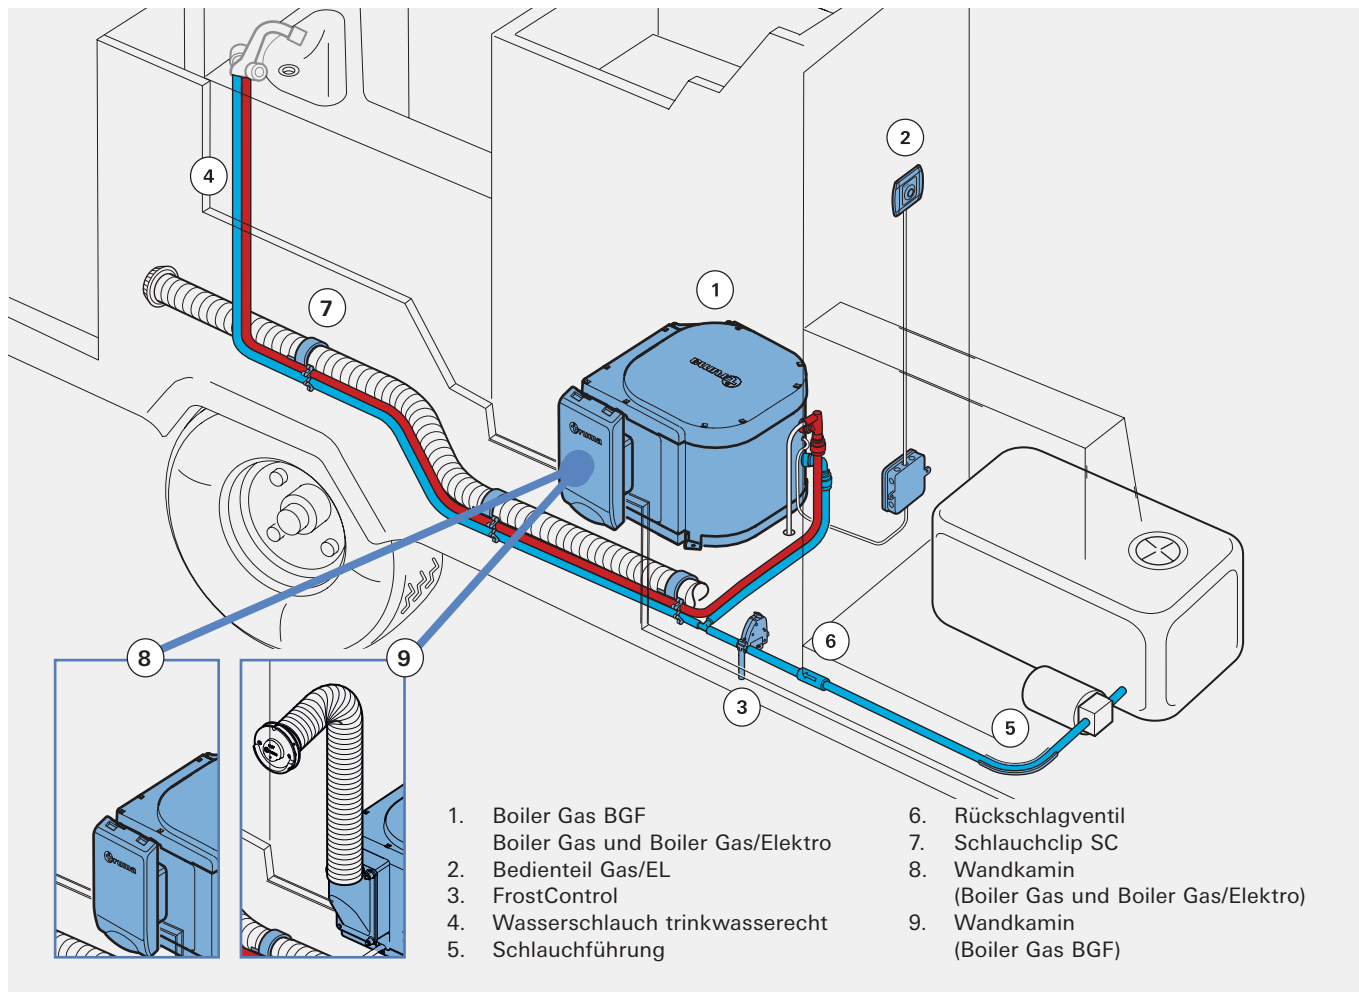

Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro

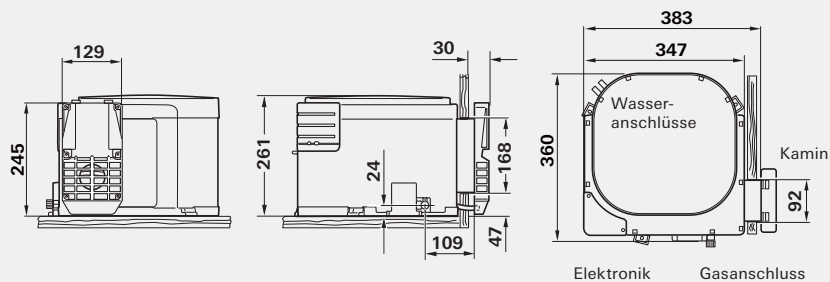

Boiler Gas BGF - Boiler Gas Flexibel

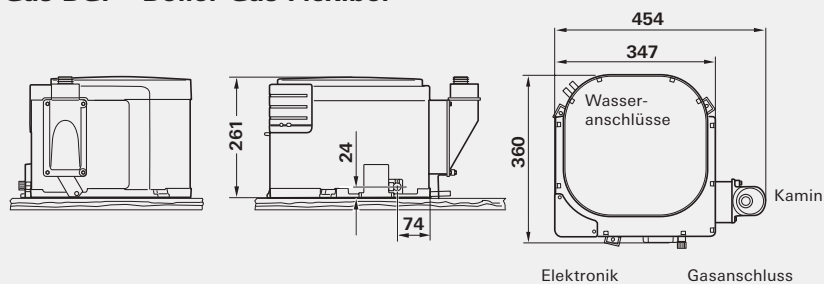

Alle Maße in mm




Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
  	73611-20	Boiler Gas/Elektro 10 Liter, 30 mbar, Elektroheizstab 230 V, 850 W / 1300 W Technische Daten: • Fassungsvermögen: 10 l • Leistung Gasbrenner: 1500 W • Leistung Elektroheizstab: 850 / 1300 W • Stromaufnahme 12 V: 0,12 A 230 V: 3,7 A (850 W), 5,7 A (1300 W) • Maße: 360 x 347 x 261 mm (L x B x H) • Gewicht: 7,4 kg	mit MwSt. 1.119,00 € ohne MwSt. 940,34 € inkl. Wasseran- schlusset mit MwSt. 1.176,00 € ohne MwSt. 988,24 €
		Lieferumfang: Boiler Gas/Elektro mit Kaminkappe KBS 3, Bedienteil Gas/EL, Bedienteilkabel 3 m, Wandkamin	
  	73601-20	Boiler Gas 10 Liter, 30 mbar Technische Daten: • Fassungsvermögen: 10 l • Leistung Gasbrenner: 1500 W • Stromaufnahme 12 V: 0,12 A • Maße: 360 x 347 x 261 mm (L x B x H) • Gewicht: 6,9 kg	mit MwSt. 849,99 € ohne MwSt. 714,28 € inkl. Wasseran- schlusset mit MwSt. 906,00 € ohne MwSt. 762,18 €
		Lieferumfang: Boiler Gas mit Kaminkappe KBS 3, Bedienteil Gas, Bedienteilkabel 3 m, Wandkamin	
  	73501-20	Boiler Gas BGF 10 Liter, 30 mbar Technische Daten: • Fassungsvermögen: 10 l • Leistung Gasbrenner: 1500 W • Stromaufnahme 12 V: 0,21 A • Maße: 360 x 347 x 261 mm (L x B x H) • Gewicht: 7,5 kg	mit MwSt. 999,00 € ohne MwSt. 839,50 € inkl. Wasseran- schlusset mit MwSt. 1056,00 € ohne MwSt. 887,39 €
		Lieferumfang: Boiler Gas BGF 10, Bedienteil Gas, Bedienteilkabel 3 m, Schneidring, Stützhülse Messing für Kupferrohr, Kondensat- schlauch, Kondensatablaufset und Befestigungsmaterialien	




Hinweis: Passende Wasseranschluss Sets auf [Seite 50](#)

Einbauübersicht Boiler / Boiler Elektro

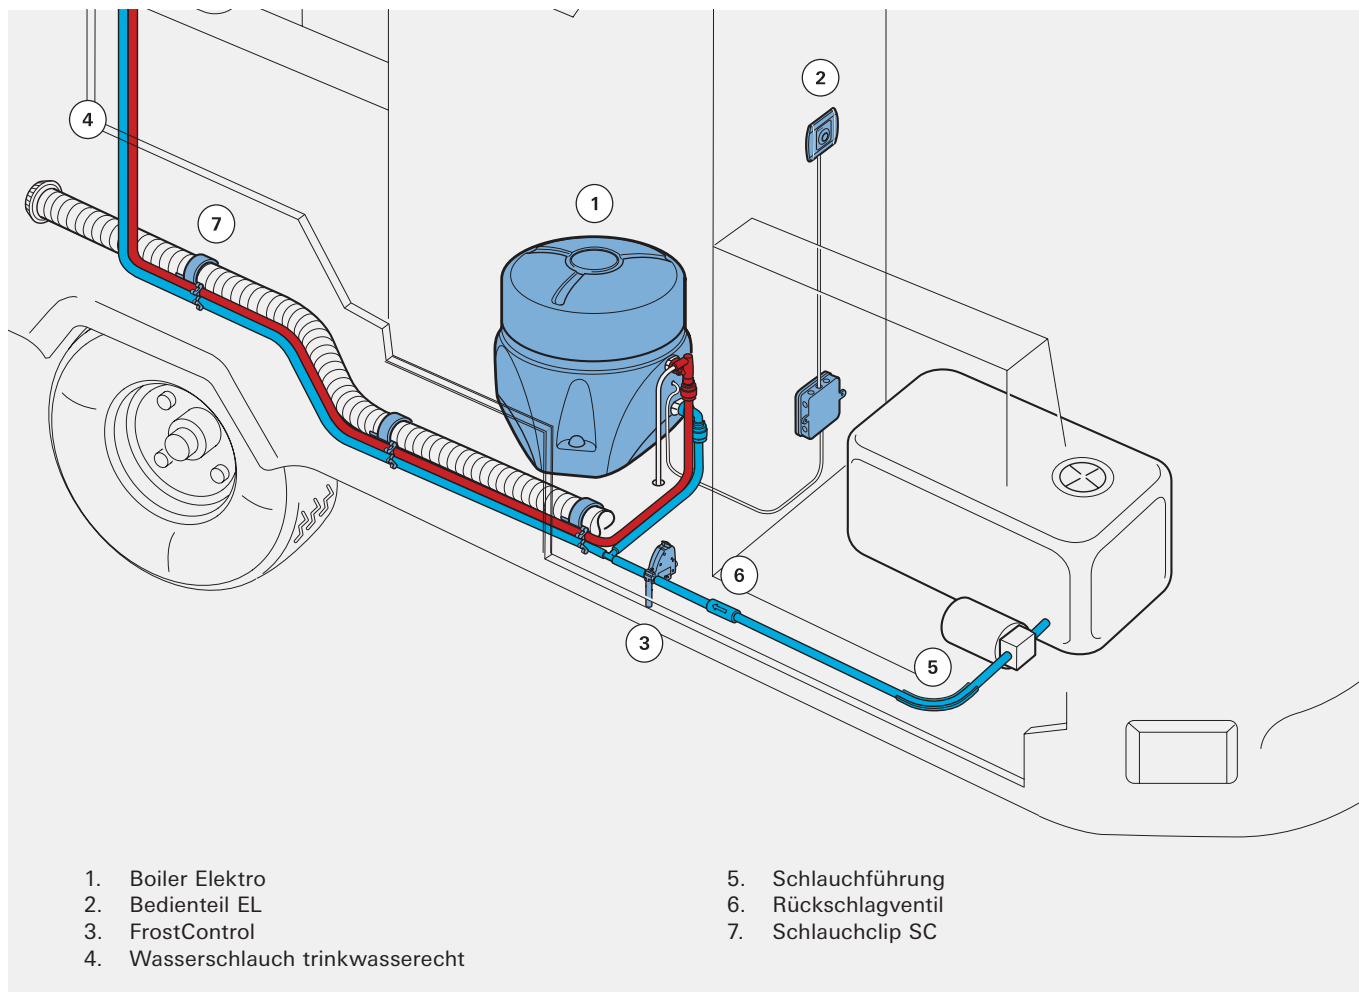

Boiler Elektro

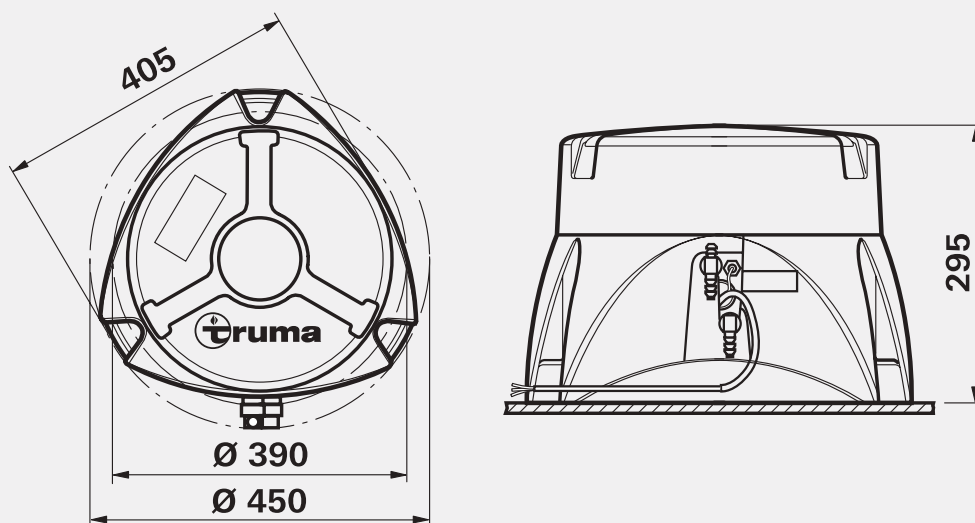



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
  	71201-20	Boiler Elektro Elektroheizstab 230 V, 850 W Technische Daten: • Fassungsvermögen: 14 l • Aufheizzeit von 15 °C auf 70 °C: 70 Min • Leistung Elektroheizstab 230 V: 850 W Nur 1 °C pro Stunde Wärmeverlust • Stromaufnahme 230 V: 3,7 A • Maße: 405 x 405 x 295 mm (L x B x H) • Platz für Montage: Ø: 450 mm / H: 295 mm • Gewicht: 3 kg Lieferumfang: Boiler Elektro komplett, Bedienteil EL, Bedienteilkabel 3m	mit MwSt. 579,99 € ohne MwSt. 487,39 € inkl. Wasseran- schlussset mit MwSt. 636,99 € ohne MwSt. 571,43 €



Hinweis: Passende Wasseranschluss Sets auf [Seite 50](#)



Boiler Gas/Elektro



Boiler Gas



Boiler Gas BGF



Boiler Elektro

Fassungsvermögen	10 l	10 l	10 l	14 l
Leistung Gasbrenner	1500 W	1500 W	1500 W	-
Gasverbrauch	120 g/h	120 g/h	120 g/h	-
Leistung Elektro	850 W - 1300 W	-	-	850 W
Stromaufnahme (230 V)	3,7 A (850 W) 5,7 A (1300 W)	-	-	3,7 A (850 W)
Gewicht	7,4 kg	6,9 kg	7,5 kg	3 kg
Aufheizzeit für 10 l Wasser (Von ca. 15 °C bis ca. 70 °C)				
Gas	31 min	31 min	31 min	-
Elektro	29 min	-	-	70 min
Mischbetrieb	16 min	-	-	-

Zubehör

Wasseranschluss Set für Boiler Gas, Boiler Gas/Elektro, Boiler Gas BGF und Boiler Elektro

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	70400-01	Wasseranschluss Set ABO TB Das Set besteht aus dem stromlosen Ablassventil, den Winkelanschlüssen TB für Wasserschläuche Ø 10 mm und einem weichen, schwarzen PVC-Schlauch. (TB = Tannenbaum)	mit MwSt. 57,00 € ohne MwSt. 47,90 €
	70400-02	Wasseranschluss Set ABO JG Das Set besteht aus dem stromlosen Ablassventil, den Winkelanschlüssen JG für feste Rohrverlegung Ø 12 mm und einem weichen, transparenten PVC-Schlauch. (JG = John Guest System)	mit MwSt. 57,00 € ohne MwSt. 47,90 €

Zubehör

	70141-02	Ablassventil TB 10 / 2,8 bar für flexible Schläuche Ø 10 mm	mit MwSt. 40,95 € ohne MwSt. 34,41 €
	70142-05	Ablassventil JG 12 / 2,8 bar mit Anschluss Ø 12 mm für feste Rohrverlegung (John Guest System)	mit MwSt. 40,95 € ohne MwSt. 34,41 €
	34020-00237	FrostControl Set TB Tannenbaum für flexible Schläuche Ø 10 mm	mit MwSt. 179,00 € ohne MwSt. 150,42 €
	34020-00238	FrostControl Set JG (John Guest System)	mit MwSt. 179,00 € ohne MwSt. 150,42 €



Hinweis: Ablassventil ABO in manchen Einbaufällen zusätzlich erforderlich.




Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	70000-53500	Verlängerungskabel für Bedienteil, 5 m	mit MwSt. 87,99 € ohne MwSt. 73,94 €
	70131-00	Kaminverlängerung VBO 2 Länge 50 mm (für Wandstärken über 35 mm erforderlich, maximal eine Kaminverlängerung verwendbar)	mit MwSt. 47,99 € ohne MwSt. 40,33 €
	70122-01	Kaminkappe KBS 3, reinweiß für Boiler ab Bj. 07/2006	mit MwSt. 25,99 € ohne MwSt. 21,84 €
	Kaminset , komplett mit Kaminkappe, Kamingitter und Bodenplatte		
	70300-02 70300-03	Kaminset, reinweiß Kaminset, bianco	mit MwSt. 66,99 € ohne MwSt. 56,29 €
	70020-00800	Abschaltautomatik Boiler Ein Fensterschalter wird zusätzlich zur automatischen Abschaltung des Gerätes benötigt, wenn der Kamin unterhalb eines zu öffnenden Fensters oder bis zu 30 cm daneben montiert wurde (entspricht EN 1949). Seite 25	mit MwSt. 32,99 € ohne MwSt. 27,72 €
Wasserversorgung			
	40712-01	Schlauchclip SC, achatgrau zur frostsicheren Verlegung von bis zu zwei Wasserschläuchen oder -rohren (John Guest System) auf den Warmluft-Verteilungsrohren (nicht auf den ersten 2 m des Warmluftrohres, gemessen von der Heizung aus)	mit MwSt. 4,25 € ohne MwSt. 3,57 €
	70020-55800	Schlauchführung zur knicksicheren Verlegung von flexiblen Wasserschläuchen	mit MwSt. 8,50 € ohne MwSt. 7,14 €
	70000-03300	Rückschlagventil TB 10 mm für flexible Schläuche Ø 10 mm (für Tauchpumpen zusätzlich erforderlich)	mit MwSt. 7,95 € ohne MwSt. 6,68 €
	70020-03500	Rückschlagventil JG 12 mm mit Anschluss Ø 12 mm für feste Rohrverlegung (John Guest System)	mit MwSt. 36,99 € ohne MwSt. 31,08 €





Hinweis: Zubehör für Bedienteile siehe ab [Seite 11](#)

Einbauübersicht Therme

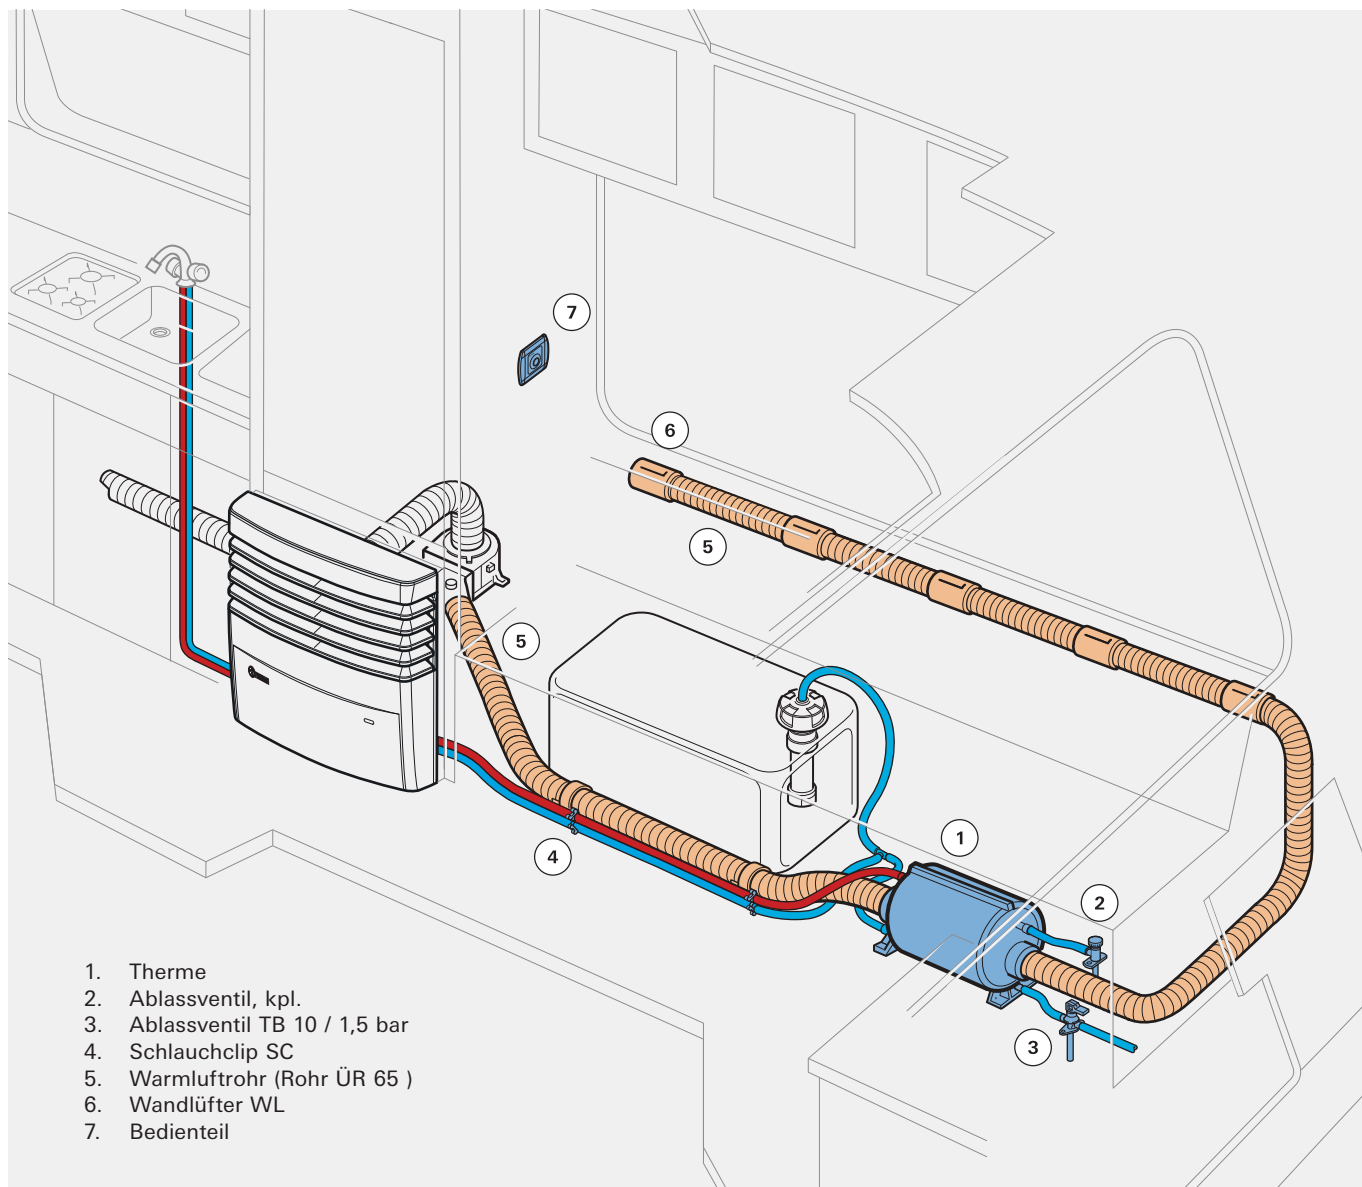

Therme

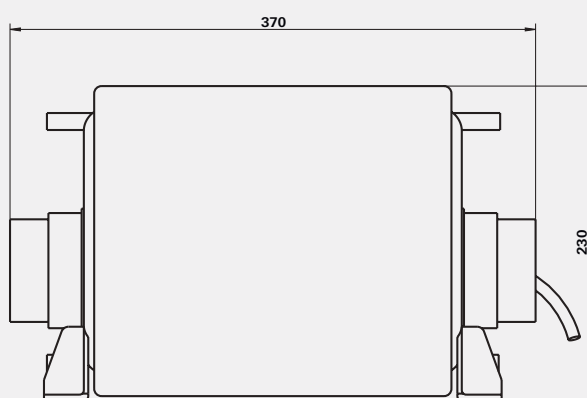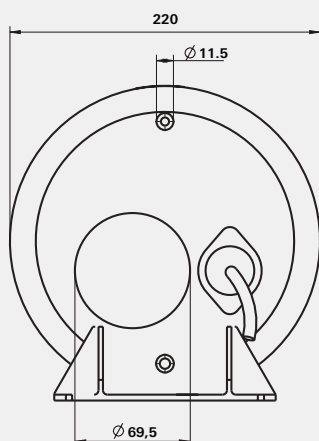

Alle Maße in mm



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	42014-01	Therme Technische Daten: • Fassungsvermögen: 5 l • Aufheizzeit im Elektrobetrieb von 15 °C auf 60 °C: 50 Min. • Wassertemperatur: bis 65 °C • Leistung Elektroheizstab: 300 W (230 V) • Stromaufnahme 230 V: 1,3 A • Maße: 370 x 220 x 230 mm (L x B x H) • Gewicht: 2 kg Lieferumfang: Therme komplett mit Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil)	mit MwSt. 299,00 € ohne MwSt. 251,26 €

Zubehör

	40020-00400	Ablassventil kpl. mit einfachen Anschluss	mit MwSt. 11,50 € ohne MwSt. 9,66 €
	40020-00900	Ablassventil T kpl. mit Doppelanschluss	mit MwSt. 11,50 € ohne MwSt. 9,66 €
	40020-00300	Mischventil für Therme	mit MwSt. 42,99 € ohne MwSt. 36,13 €
	70141-10	Ablassventil TB 10 / 1,5 bar zwingend erforderlich, wenn die Therme an die zentrale Wasserversorgung (City-Anschluss) angeschlossen werden soll	mit MwSt. 40,95 € ohne MwSt. 34,41 €



Hinweis: Zubehör für Bedienteile siehe ab [Seite 11](#)



Alle Produkte auf einen Blick

MonoControl CS



- **Praktisch:** Eine einzige Variante für Wand- oder Deckenmontage vereinfacht das Handling
- **Leicht:** 40 % weniger Gewicht als das Vorgängermodell
- **Benutzerfreundlich:** Auslösen des Crashsensors am gelben Knopf zu erkennen, einfacher Reset per Knopfdruck.

→ [Seite 59](#)

Gasfilter



- **Kompakt:** Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten dank geringer Bauhöhe.
- **Effektiv:** Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole heraus und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- **Einfach:** Schnell nachzurüsten, eignet sich für alle wand- oder deckenmontierten Truma Gasdruckregler.
- **Benutzerfreundlich:** Filterpads einfach zu wechseln.

→ [Seite 61](#)

DuoControl CS



- **Leicht:** Geringes Gewicht.
- **Benutzerfreundlich:** Auslösen des Crashsensors am gelben Knopf zu erkennen, einfacher Reset per Knopfdruck.
- **Bequem:** Status der Betriebsflasche (leer/voll) an der Sichtanzeige ablesen, automatisches Umschalten von der leeren auf die volle Gasflasche. Anzeige der Betriebsflasche (leer/voll) im Innenraum und Beheizung des Regler mit EisEx in der Übergangszeit und im Winter

→ [Seite 58](#)

Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung



- **Variabel:** Sechs verschiedene Ausführungen verfügbar – für den zuverlässigen Einsatz in ganz Europa.
- **Flexibel:** Schläuche sind in den Längen 450 und 750 mm (bei Auszugsvorrichtungen) erhältlich.

→ [Seite 62](#)

Truma LevelControl



- **Exakt:** Misst präzise den Füllstand der Flasche in Prozent und Kilogramm
- **Komfortabel:** Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma LevelControl App zu bedienen
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen

→ [Seite 69](#)

Truma LevelCheck



- **Einfach handzuhaben:** Leichtes, robustes Messgerät mit LED-Anzeige, sofort einsatzbereit.
- **Zuverlässig:** Misst mit hoher Genauigkeit und zeigt das Ergebnis in Sekundenschnelle an.
- **Praktisch:** Integrierte Taschenlampe bei Gaskontrolle in Dunkelheit.
- **Variabel:** Eignet sich für alle Stahl- und Alu-LPG Gasflaschen

→ [Seite 69](#)



Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie gewährt!

Technische Argumente, die überzeugen




Qualität bis ins letzte Detail.


Mit den Gasdruckreglern von Truma profitieren Sie und Ihre Kunden: Sie sparen beim Einbau oder Umrüsten nicht nur Zeit und Geld, Sie können sich außerdem über zufriedene Kunden freuen. Schließlich sind unsere sicheren und hochwertigen Komponenten besonders benutzerfreundlich.



Der Gasfilter besitzt einen höheren Abscheidegrad

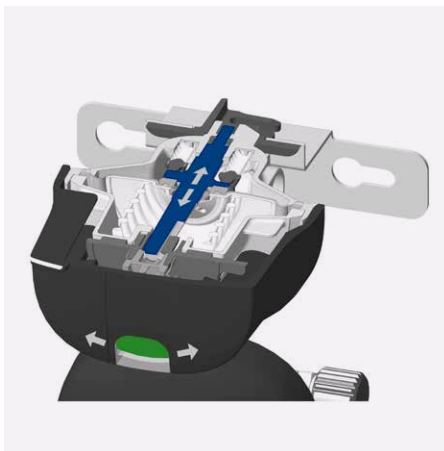

Die direkte Kopplung der Membran für die Anzeige der Umschaltung sorgt für eine jederzeit korrekte Information über den Flaschenstatus

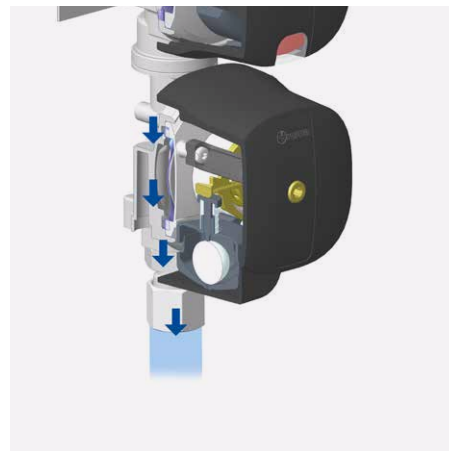

Da die Kugel des Crashsensors nicht im Gasfluss liegt, entsteht kein zusätzlicher Druckverlust nach dem Gasdruckregler

5 Jahre Herstellergarantie von Truma



Truma Gasversorgung – das Beste für Sie und Ihre Kunden

Das gibt es nur bei Truma: Wir bieten Ihren Kunden jetzt 5 Jahre Herstellergarantie auf unsere Komponenten Gasdruckregler, Gasfilter und Gasschläuche, wenn diese drei Komponenten zusammen verbaut sind. So können Sie Ihren Kunden einen ganz besonderen Service bieten und schaffen Vertrauen mit Produkten in Premiumqualität.

Informieren Sie Ihren Endkunden.

Hier kann er sich registrieren: truma.de/reglergarantie



Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche. Jetzt registrieren auf truma.de/reglergarantie



Wichtig zu wissen bei der Registrierung

Ihr Endkunde bestätigt, dass in seinem Fahrzeug alle drei Komponenten von Truma verbaut sind:

- **Truma Gasdruckregler**
(schwarze Mono-, DuoControl (CS) od. MonoControl CS T)
- **Truma Gasfilter**
(schwarz oder silbern, regelmäßig gewartet)
- **Truma Hochdruckschlauch**
(schwarze oder grüne Schlauchbruchsicherung)

Bei der Registrierung durch den Endkunden sind keine Belege notwendig.

Wichtig zu wissen in einem Garantiefall

1. Wickeln Sie den Garantiefall über Truma Assist ab.
2. Geben Sie die Registrierungsnummer des Endkunden ein.
3. Der Kaufbeleg muss nur für die defekte Komponente vorgewiesen werden.
4. Entscheidend für die 5-Jahres-Garantie ist das Kaufdatum.
5. Die Garantie ist nicht übertragbar, ein neuer Eigentümer kann sich gerne neu registrieren.
6. Der Ein- und Ausbau ist Bestandteil der Garantie.

Gasdruckreglersets von Truma

Werkstatt- und Logistikkosten senken mit den Gasdruckreglersets von Truma

Wachsende Kundenanforderungen und Kostensteigerungen erfordern eine vorausschauende Planung und Optimierung Ihrer Werkstatteinsätze und -materialien.

Wir helfen Ihnen dabei, effizienter zu arbeiten.

Mit den neuen Gasdruckreglersets sind Sie auf jede Umrüstung gut vorbereitet und senken dabei:

- Ihre Werkstattkosten
- Ihre Kosten in den Bereichen Ersatzteilbevorratung und Logistik


Truma Gasdruckregler können unkompliziert in einem Neuwagen montiert, in einem Gebrauchtfahrzeug nachgerüstet bzw. im Zuge der 10-Jahres-Austauschfrist gewechselt und über Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung mit der Gasflasche verbunden werden.



Bis zu
20%
sparen

Bestellen Sie die Truma Gasdruckreglersets und sparen bis zu 20 %


- **in der Werkstatt:** nur eine Artikelnummer für die Bestellung des kompletten Sets
- **Ersatzteillager:** keine fehlenden Einzelteile mehr durch die Verwendung von Sets
- **Logistik:** Teilbevorratung des gesamten Sets im grauen Umkarton ohne lästiges Entsorgen vieler Einzelverpackungen

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung
 CE UK CA 	50103-01	MonoControl CS Set, G.12 Komplett-Set (Werkstattpaket im grauen Umkarton mit unverpackten Einzelkomponenten) beinhaltet: 1 x MonoControl CS (Art-Nr. 52412-01) 1 x Gasfilter inklusive Filterpad (Art-Nr. 50603-01) 1 x HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.12 DE (Art-Nr. 50415-01)
 CE UK CA 	50101-01	DuoControl CS vertikal Set, G.12 Komplett-Set (Werkstattpaket im grauen Umkarton mit unverpackten Einzelkomponenten) beinhaltet: 1 x DuoControl CS vertikal (Art-Nr. 51611-01) 2 x Gasfilter inklusive Filterpad (Art-Nr. 50603-01) 2 x HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.12 DE (Art-Nr. 50415-01)
 CE UK CA 	50102-01	DuoControl CS horizontal Set, G.12 Komplett-Set (Werkstattpaket im grauen Umkarton mit unverpackten Einzelkomponenten) beinhaltet: 1 x DuoControl CS horizontal (Art-Nr. 51621-01) 2 x Gasfilter inklusive Filterpad (Art-Nr. 50603-01) 2 x HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.12 DE (Art-Nr. 50415-01)




Die Preise für diese Produkte erfahren Sie von Ihrem Großhändler.

Einbauübersicht Einflaschenanlage

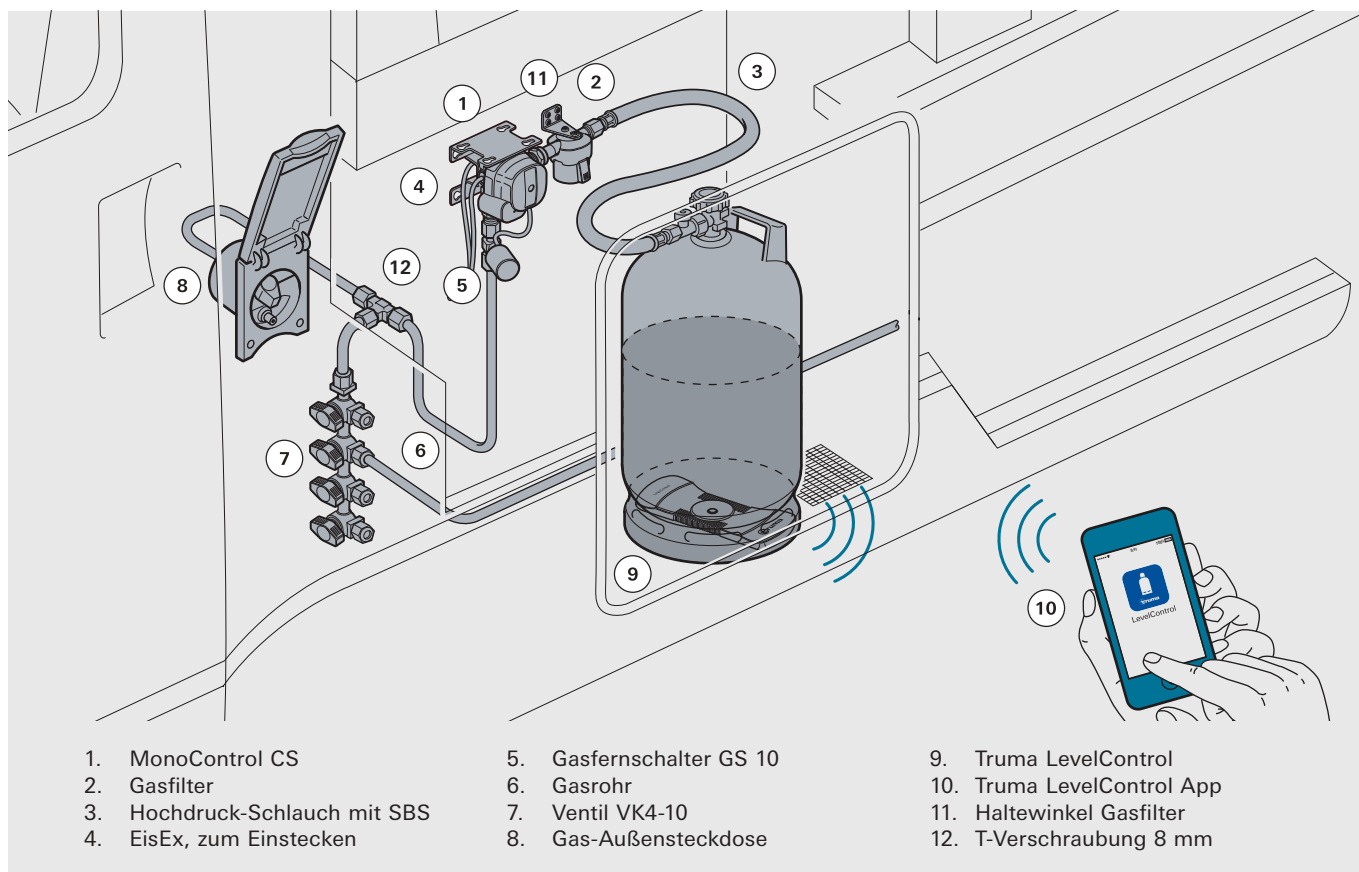

Einbauübersicht Zweiflaschenanlage

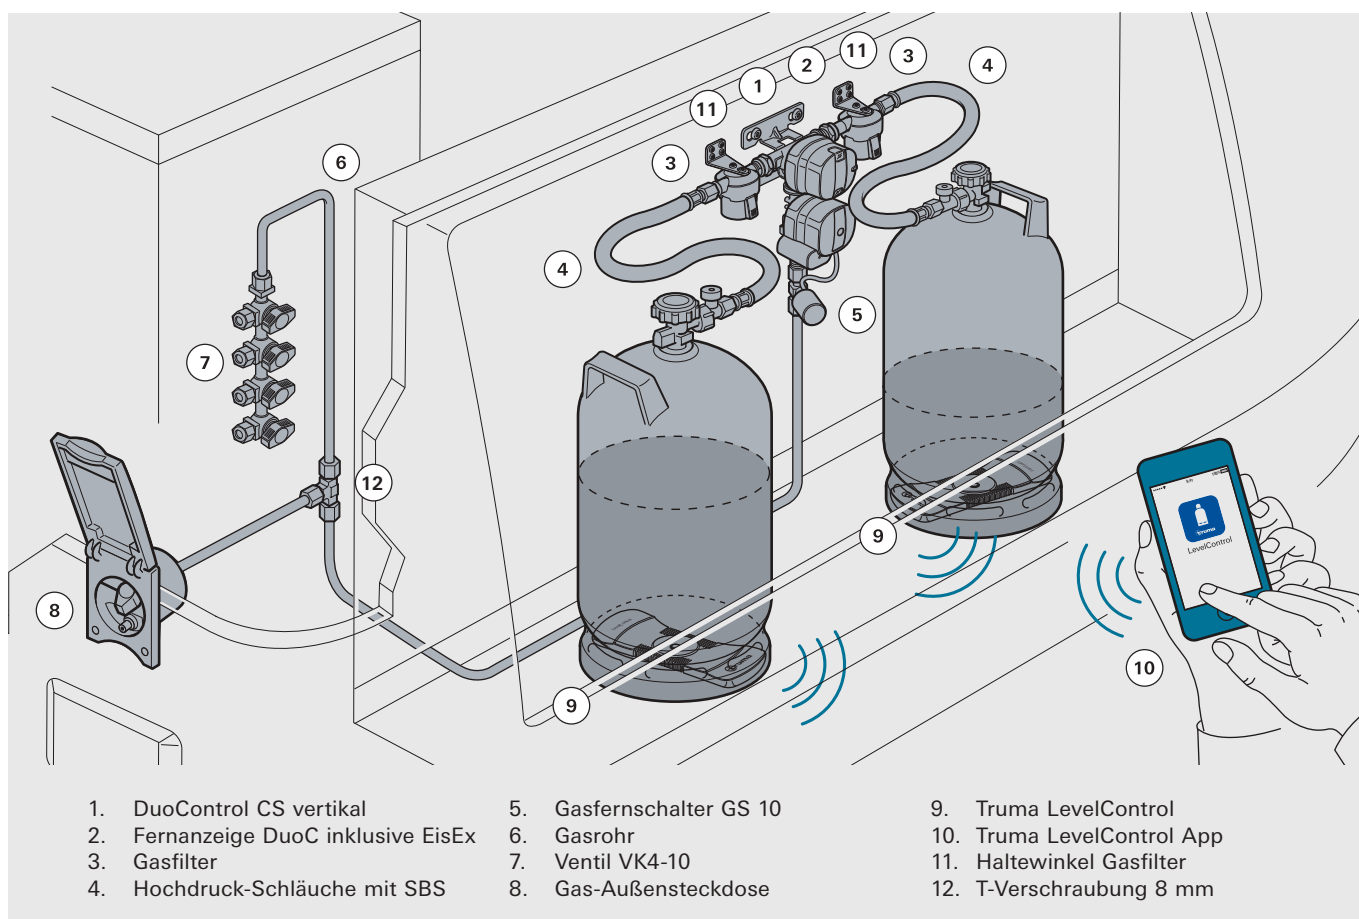

Gasdruckregler

Zweiflaschen-Gasanlagen

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	51611-01	DuoControl CS vertikal 30 mbar, 10 / 8 mm Sicherheits-Gasdruckregler mit integriertem Crashsensor (CS). Für die vertikale Montage an einer stabilen Wand des Gasflaschenkastens. Technische Daten: • Gasart: Propan/Butan • Reglerleistung: max. 1,5 kg/h • Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G. 13) • Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H. 9) • Auslösewert Crashsensor: 4,0 g +/- 1,0 g • Eingangsdruck: 0,7 – 16 bar • Ausgangsdruck: 30 mbar • Maße (vertikale Ausführung): 184 x 95 x 103 mm (H x B x T) • Gewicht: 900 g Lieferumfang: Gerade Reduzierverschraubung RST 10 x RVS 8 mm, Schraubhilfe mit Auslöseelement, Gebrauchs- und Einbauanleitung, gelber Aufkleber	mit MwSt. 209,00 € ohne MwSt. 175,63 €



Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie gewährt!

	51621-01	DuoControl CS horizontal 30 mbar, 10 / 8 mm Sicherheits-Gasdruckregler mit integriertem Crashsensor (CS), für die horizontale Montage an der Decke des Gasflaschenkastens. Technische Daten: • Gasart: Propan/Butan • Reglerleistung: max. 1,5 kg/h • Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G. 13) • Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H. 9) • Auslösewert Crashsensor: 4,0 g +/- 1,0 g • Eingangsdruck: 0,7 – 16 bar • Ausgangsdruck: 30 mbar • Maße (horizontale Ausführung): 104 x 158 x 116 mm (H x B x T) • Gewicht: 900 g Lieferumfang: Gerade Reduzierverschraubung RS T10 x RVS 8 mm, Schraubhilfe mit Auslöseelement, Gebrauchs- und Einbauanleitung, gelber Aufkleber	mit MwSt. 209,00 € ohne MwSt. 175,63 €
---	----------	---	---



Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie gewährt!



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
  	52412-01	MonoControl CS 30 mbar, 10 / 8 mm Sicherheits-Gasdruckregler mit integriertem Crashsensor (CS). Zur Wand- oder Deckenmontage im Gasflaschenkasten. Technische Daten: • Gasart: Propan/Butan • Reglerleistung: max. 1,5 kg/h • Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G. 13) • Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H. 9) • Auslösewert Crashsensor: 4,0 g +/- 1,0 g • Eingangsdruck: 0,3 – 16 bar • Ausgangsdruck: 30 mbar • Maße: 106 x 101 x 102 mm (H x B x T) • Gewicht: 500 g Lieferumfang: Gerade Reduzierschraubung RST 10 x RVS 8 mm, Schraubhilfe mit Auslöseelement, Gebrauchs- und Einbauan- leitung, gelber Aufkleber	mit MwSt. 139,99 € ohne MwSt. 117,64 €




Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass Truma bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie gewährt!

Für Gastanks

  	52412-05	MonoControl CS T Set 30 mbar, 10 mm Für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks Technische Daten: • Eingangsdruck: 0,3 – 16 bar • Ausgangsdruck: 30 mbar • Maße: 90 x 219 x 99 mm (H x B x T) • Gewicht: 900 g Lieferumfang: MonoControl CS T, Gasfilter, Schraubhilfe mit Auslöseelement, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 209,00 € ohne MwSt. 175,63 €
---	----------	--	---


alt / old / ancien / vecchio / oud
gammel / gammel / antiguo

MonoControl CS horizontal

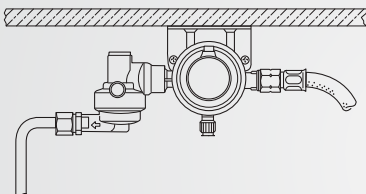

neu / new / nouveau / nuovo
nieuw / ny / ny / nuevo

DuoControl CS horizontal

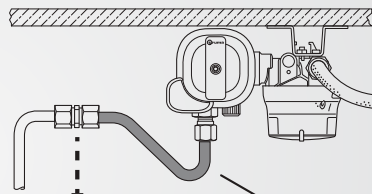

10 10
8 10

Art. Nr. 50810-02

Umrüsten leicht gemacht. Detaillierte und einfach verständliche Beschreibung auf unserem Händlerportal portal.truma.com



Reglertausch „Neu gegen Alt“

Adapter, Teile und Informationen zum einfachen und schnellen Umrüsten

Das Umrüsten von alten auf neue Truma Regler funktioniert ganz problemlos. Sie brauchen nur die passenden Adapter, die Sie von Ihrem Großhändler zum Sonderpreis beziehen können. In jeder Verpackung ist der genaue Verwendungszweck beschrieben.

Einfach & schnell

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung
	50810-01	Adapter MonoControl CS vertikal 10 St. MonoControl CS vertikal (silber) → MonoControl CS (schwarz) Zusätzlich wird bei einem Wandabstand von 52 mm eine Adapterplatte Regler/Filter (Art-Nr. 50850-01) benötigt.
	50810-02	Adapter MonoControl CS horizontal 10 St. MonoControl CS horizontal (silber) → MonoControl CS (schwarz) MonoControl CS horizontal (silber) → DuoControl CS horizontal (schwarz)
	50810-03	Adapter DuoControl CS horizontal 10 St. DuoControl CS horizontal (silber) → DuoControl CS horizontal (schwarz) Zusätzlich wird der Geber Fernanzeige DuoC (Art.-Nr. 50020-00586) benötigt.
	50850-01	Adapterplatten Regler/Filter 10 St. MonoControl CS vertikal (silber) → MonoControl CS (schwarz) Bei einem Wandabstand von 52 mm: Zusätzlich wird der Adapter MonoControl CS vertikal Art.-Nr. 50810-01 benötigt. DuoControl (CS) vertikal (silber) → DuoControl CS (schwarz) Zusätzlich wird der Geber Fernanzeige DuoC (Art.-Nr. 50020-00586) benötigt. MonoControl CS vertikal (silber) → DuoControl CS vertikal (schwarz) mit Gasrohr - Wandabstand 52 mm



Die Preise für diese Produkte erfahren Sie von Ihrem Großhändler.



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
 CE UK CA	50603-01	Gasfilter Passend für wand- und deckenmontierte Truma Gasdruckregler mit Eingangsverschraubung M 20 x 1,5. Montage vor dem Gasdruckregler. Auch verwendbar für befüllbare Tank-Gasflaschen. Haltewinkel Gasfilter optional erhältlich. Technische Daten: • Gasart: Propan/Butan • Betriebsdruck: 0,3 bis 16 bar • Filtereingang: Außengewinde M20 x 1,5 • Filterausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 • Maße: ca. 67 x 81 x 54 mm (H x B x T) • Gewicht (inklusive Filterpad): 370 g Lieferumfang: Gasfilter, inklusive Filterpad	mit MwSt. 57,99 € ohne MwSt. 48,73 €
 CE UK CA	50603-02	Gasfiltersatz, 2 Stk. Für die Zweiflaschenanlage Technische Daten: siehe Gasfilter (50603-01) Lieferumfang: Doppelpack: 2 Gasfilter, inklusive Filterpads	mit MwSt. 94,99 € ohne MwSt. 79,82 €



Mit dem neuen Gasfilter auf der sicheren Seite sein und bares Geld sparen!

Im Vergleich zu einem Gasfilter mit Patrone rechnet sich die Anschaffung eines neuen Gasfilters mit Pads schon nach zwei Jahren*. Denn Ersatzpads sind um ein Vielfaches günstiger als Filterpatronen zum Wechseln.

* bei einem durchschnittlichen Verbrauch von drei Gasflaschen pro Jahr

Zubehör für Gasfilter

	50681-01	Filterpads, 10 St. für Gasfilter (schwarz, 50603-01, 50603-02)	mit MwSt. 18,49 € ohne MwSt. 15,54 €
	50020-00379	Haltewinkel Gasfilter für zusätzliche Wandmontage	mit MwSt. 7,95 € ohne MwSt. 6,68 €
 * Preis rein netto	50680-02*	Ersatzpatrone Gasfilter für ältere Gasfilter (silber) mit einer Höhe von 94 mm. Nicht für Gasfilter (schwarz, 50603-01, 50603-02) Lieferumfang: Ersatzpatrone, Schutzhandschuh	ohne MwSt. 12,18 €

Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS)



Die Hochdruck-Schläuche sind in verschiedenen länderspezifischen Varianten und in **zwei Längen** erhältlich. Eine Länderübersicht befindet sich auf der jeweiligen Verpackung.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
 Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS), Länge 450 mm			
	50415-01	HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.12 DE	mit MwSt. 52,99 € ohne MwSt. 44,53 €
	50415-02	HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.7 GB Propan	mit MwSt. 52,99 € ohne MwSt. 44,53 €
	50415-03	HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.2 FR Shell	mit MwSt. 52,99 € ohne MwSt. 44,53 €
	50415-04	HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.1 IT Liquid	mit MwSt. 52,99 € ohne MwSt. 44,53 €
	50415-05	HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.10 SE Pol	mit MwSt. 52,99 € ohne MwSt. 44,53 €
	50415-06	HD-Schlauch SBS, 450 mm, G.8 EU Shell	mit MwSt. 52,99 € ohne MwSt. 44,53 €



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Hochdruck-Schläuche mit Schlauchbruchsicherung (SBS), Länge 750 mm (nur zur Verwendung mit Flüssiggasflaschen auf einer Auszugvorrichtung)	
	50425-01	HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.12 DE	mit MwSt. 54,99 € ohne MwSt. 46,21 €
	50425-02	HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.7 GB Propan	mit MwSt. 54,99 € ohne MwSt. 46,21 €
	50425-03	HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.2 FR Shell	mit MwSt. 54,99 € ohne MwSt. 46,21 €
	50425-04	HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.1 IT Liquid	mit MwSt. 54,99 € ohne MwSt. 46,21 €
	50425-05	HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.10 SE Pol	mit MwSt. 54,99 € ohne MwSt. 46,21 €
	50425-06	HD-Schlauch SBS, 750 mm, G.8 EU Shell	mit MwSt. 54,99 € ohne MwSt. 46,21 €

Zubehör

für Hochdruck-Schläuche

	50020-00752	Winkel-Verschraubung 90° zur Montage z.B. zwischen MonoControl CS oder HD-Schlauch bei eingeschränkten Platzverhältnissen bzw. für die Verwendung eines Gasfilters	mit MwSt. 23,99 € ohne MwSt. 20,16 €
	50020-00755	Ergänzungssatz DuoC für die Verwendung mit DuoControl CS bei einem Gasflaschenabstand von mehr als 100 cm oder für die abgesetzte Montage eines Gasfilters. (Zusätzlich wird ein Gasrohr Ø 10 mm benötigt, nicht im Lieferumfang)	mit MwSt. 35,99 € ohne MwSt. 30,24 €

Zubehör

Gasfernschalter

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
  	57024-01	Gasfernschalter GS 10 für die Ein- und Zweiflaschen-Gasanlage mit optimierter Gasdurchflussmenge bis 2 kg/h. Montage am Gasrohr Technische Daten: • Anschluss Eingang: Zapfen Ø 10 mm • Anschluss Ausgang: Außengewinde Schneidringverschraubung Ø 10 mm • LPG-Durchflussmenge bei 2,5 mbar Druckabfall (20 °C / 30 mbar): max. 2 kg/h • Max. Druck: 150 mbar • Nennspannung: 12 V • Stromverbrauch: 40 mA • Schutzart: IP 54 • Ventilklasse: A Lieferumfang: Magnetventil GS 10 kpl., 12 V Bedienteil Gasfernschalter, Schneidring 10L, Überwurfmutter 10AL M16 x 1,5, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 179,00 € ohne MwSt. 150,42 €
	57014-01	Gasfernschalter GS 8 für die Ein- und Zweiflaschen-Gasanlage mit optimierter Gasdurchflussmenge bis 1,5 kg/h. Montage am Gasrohr Technische Daten: • Anschluss Eingang: Zapfen Ø 8 mm • Anschluss Ausgang: Außengewinde Schneidringverschraubung Ø 8 mm • LPG-Durchflussmenge bei 2,5 mbar Druckabfall (20 °C / 30 mbar): max. 1,5 kg/h • Max. Druck: 150 mbar • Nennspannung: 12 V • Stromverbrauch: 40 mA • Schutzart: IP 54 • Ventilklasse: A Lieferumfang: Magnetventil GS 8 kpl., 12 V Bedienteil Gasfernschalter, Schneidring 8L, Überwurfmutter 8AL M14 x 1,5, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 179,00 € ohne MwSt. 150,42 €
	57004-01	Gasfernschalter GSE für die Einflaschen-Gasanlage, mit optimierter Gasdurchflussmenge bis 1 kg/h. Montage zwischen flaschenmontiertem Gasdruckregler und Gasschlauch. Technische Daten: • Anschluss Eingang: 1/4" links Überwurfmutter • Anschluss Ausgang: 1/4" links Außengewinde • LPG-Durchflussmenge bei 2,5 mbar Druckabfall (20 °C / 30 mbar): max. 1 kg/h • Max. Druck: 150 mbar • Nennspannung: 12 V • Stromverbrauch: 40 mA • Schutzart: IP 54 • Ventilklasse: A Lieferumfang: Magnetventil GSE kpl., 12 V Bedienteil Gasfernschalter, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 179,00 € ohne MwSt. 150,42 €



Achtung: Die Gasfernschalter dürfen nur verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass alle Gasgeräte zündgesichert sind! Wie z.B. bei allen aktuellen Truma Heiz- und Warmwassergeräten.

Zubehör

für Gasdruckregler



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	50212-01	Fernanzeige DuoC nur für DuoControl CS (51611-01 und 51621-01) Lieferumfang: Bedienteil DuoC, integriertem EisEx 12 V, zum Einstecken, Geber Fernanzeige DuoC, zum Einstecken, Sicherungshal- ter, Sicherung 1 AF und Bedienteilkabel DuoC	mit MwSt. 179,00 € ohne MwSt. 150,42 €
	34300-01	Verlängerungskabel für Bedienteil, 5 m	mit MwSt. 74,99 € ohne MwSt. 63,02 €
	53101-01	EisEx 12 V, zum Einstecken gegen Reglervereisung (zum Einstecken in die vorhandene Bohrung am Regler) für MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort und DuoControl	mit MwSt. 58,99 € ohne MwSt. 49,57 €
	50020-00586	Geber Fernanzeige DuoC, zum Einstecken für eine bestehende Fernanzeige DuoC, wenn von einer bestehenden DuoControl CS (silber) auf eine DuoControl CS (schwarz) umgebaut wird	mit MwSt. 47,99 € ohne MwSt. 40,33 €

Zubehör

Gas-Außensteckdose zur Entnahme

	23291-01 23291-03	Gas-Außensteckdose, reinweiß Gas-Außensteckdose, schwarz	mit MwSt. 84,99 € ohne MwSt. 71,42 €
	23252-31	Ventil KV8 Kupplungs-Schnellschlussventil mit Steckkupplung	mit MwSt. 58,99 € ohne MwSt. 49,57 €
	23471-31	Ventil AKV-8 Abzweig-Kupplungs-Schnellschlussventil mit Steckkupplung	mit MwSt. 57,99 € ohne MwSt. 48,73 €



Hinweis: Nur zulässig für die Entnahme. Einspeisung verboten!



50615-08
Gasschlauch W 100 mit Kupplungszapfen
für Kupplungsventile mit Kupplungszapfen und
Überwurfmutter R 1/4" li", Länge: 1 m

mit MwSt.
29,99 €
ohne MwSt.
25,20 €

Zubehör

Gasinstallation

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	50615-01	Gasschlauch W 40 - 8 mm 1/4"li., Schneidringverschraubung 8 mm (winterfest 40 cm lang) – <u>nicht für Frankreich</u>	mit MwSt. 13,99 € ohne MwSt. 11,76 €
	50655-01	Gasschlauch W 40 - 10 mm 1/4"li., Schneidringverschraubung 10 mm (winterfest 40 cm lang) – <u>nicht für Frankreich</u>	mit MwSt. 19,99 € ohne MwSt. 16,80 €
	39010-28600	Gasrohr Ø 8 x 1 mm, GV 6 m (EN 10305-3), kunststoffbeschichtet (Rolle mit 6 m)	mit MwSt. 11,50 € ohne MwSt. 9,66 €
	10160-00	Gerade Verschraubung 8 mm für Gasrohr 8 mm	mit MwSt. 4,25 € ohne MwSt. 3,57 €
	10161-00	Gerade Verschraubung 10 mm für Gasrohr 10 mm	mit MwSt. 8,50 € ohne MwSt. 7,14 €
	50040-11900	Gerade Reduzierschraubung RVS 10 x RVS 8 mm 10 mm / 8 mm	mit MwSt. 8,59 € ohne MwSt. 7,52 €
	10171-00	Winkel-Verschraubung 10 mm für Gasrohr 10 mm	mit MwSt. 15,99 € ohne MwSt. 13,44 €
	50020-70500	Winkel-Reduzierschraub. RVS 10 x 8 mm	mit MwSt. 15,99 € ohne MwSt. 13,44 €
	50020-00750	Gerade Reduzierschraubung RVS 10 x RST 8 mm Zapfen 8 mm, Schneidringverschraubung 10 mm	mit MwSt. 9,95 € ohne MwSt. 8,36 €
	50020-04000	Gerade Reduzierschraubung RST 10 x RVS 8 mm Zapfen 10 mm, Schneidringverschraubung 8 mm	mit MwSt. 8,50 € ohne MwSt. 7,14 €
	10170-02	Winkel-Verschraubung RVS 8 x RST 8 mm Zapfen 8 mm, Schneidringverschraubung 8 mm	mit MwSt. 11,95 € ohne MwSt. 10,04 €
	10180-00	T-Verschraubung 8 mm für Gasrohr 8 mm	mit MwSt. 14,49 € ohne MwSt. 12,18 €
	10111-00	T-Reduzierschraubung 10 x 8 x 10 mm 10 mm x 8 mm x 10 mm	mit MwSt. 25,99 € ohne MwSt. 21,84 €



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	10690-00	Paste 400/25 g wärmebeständige Dicht- und Gleitpaste für Gewinde- und Schneidringverschraubungen	mit MwSt. 16,49 € ohne MwSt. 13,86 €

Zubehör

Ventile

	23112-31	Ventil K8 Schnellschluss-K-Ventil, beidseitig 8 mm	mit MwSt. 29,99 € ohne MwSt. 25,20 €
	23211-31	Ventil K10-8 Schnellschluss-K-Ventil Eingang 10 mm, Ausgang 8 mm	mit MwSt. 31,99 € ohne MwSt. 26,88 €
	23113-31	Ventil K8 mit Flansch Schnellschluss-K-Ventil beidseitig 8 mm mit Anschraubflansch	mit MwSt. 36,99 € ohne MwSt. 31,08 €
	24115-31	Ventil VK2-8 Ventilblock, Eingang 8 mm, mit 2 Abgängen 8 mm	mit MwSt. 58,99 € ohne MwSt. 49,57 €
	24116-31	Ventil VK2-10 Ventilblock, Eingang 10 mm, mit 2 Abgängen 8 mm	mit MwSt. 58,99 € ohne MwSt. 49,57 €
	24135-31	Ventil VK3-8 Ventilblock, Eingang 8 mm, mit 3 Abgängen 8 mm	mit MwSt. 94,99 € ohne MwSt. 79,82 €
	24136-31	Ventil VK3-10 Ventilblock, Eingang 10 mm, mit 3 Abgängen 8 mm	mit MwSt. 94,99 € ohne MwSt. 79,82 €
	24155-31	Ventil VK4-8 Ventilblock, Eingang 8 mm, mit 4 Abgängen 8 mm	mit MwSt. 129,00 € ohne MwSt. 108,40 €
	24156-31	Ventil VK4-10 Ventilblock, Eingang 10 mm, mit 4 Abgängen 8 mm	mit MwSt. 129,00 € ohne MwSt. 108,40 €

Zubehör

Für Ventile

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	20000-19600	Blindstopfen 8 mm zum Verschließen freier Abgänge	mit MwSt. 4,49 € ohne MwSt. 3,77 €
	20000-21700	Blindstopfen 10 mm zum Verschließen freier Abgänge	mit MwSt. 4,49 € ohne MwSt. 3,77 €
	20000-46900	Verbinder 8 – 8 mm zum Verbinden zweier Ventilblöcke	mit MwSt. 11,50 € ohne MwSt. 9,66 €
	20000-47000	Verbinder 10 – 10 mm zum Verbinden zweier Ventilblöcke	mit MwSt. 18,99 €
	20000-47100	Verbinder 10 – 8 mm zum Verbinden zweier Ventilblöcke	ohne MwSt. 15,96 €
	20000-22900	Bügelfuß 17 mm zur Befestigung der Schnellschlussventile	mit MwSt. 3,99 € ohne MwSt. 3,35 €
	20000-22700	Leiste 2 mm für Bügelfuß 17 mm	mit MwSt. 2,75 € ohne MwSt. 2,31 €

Gasfüllstandsmessung



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
  	50700-01	Truma LevelControl Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wieviel Gas sich in der Flasche befindet und sendet die ermittelten Daten über Bluetooth aufs Smartphone oder Tablet. Der Truma LevelControl eignet sich für alle gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen (5 kg bis 33 kg). Bei Aluminiumflaschen ist ein zusätzliches Spannblech zur Anbringung erforderlich! Technische Daten: • Gasart: Propan/Butan • Maße: 185 x 73 x 16 mm (L x B x H) • Spannungsversorgung: 3 V / 2 x 1,5 V Batterien (Alkali, LR03, AAA) • Stromaufnahme: max. 70 mA • Ruhestromaufnahme: 0,001 mA • Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C • Bluetooth: Klasse 2 • Gewicht (inklusive Batterie): 120 g Lieferumfang: Truma LevelControl, 3 Standfüße, 2 Batterien Micro 1,5 V, Magnetfolie LevelControl für die Gasflasche, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 179,00 € ohne MwSt. 150,42 €
 	50501-01	Truma LevelCheck Truma LevelCheck ist ein mobiler Inhaltsanzeiger für alle (Propan / Butan – LPG) Stahl- oder Alu-Gasflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm. Das Gerät erkennt mittels Ultraschall, ob sich am Messpunkt flüssiges Gas in der Flasche befindet und zeigt dies an. Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen. Technische Daten: • Spannungsversorgung: E-Block 9 V • Messung im Temperaturbereich: von -15 °C bis +40 °C • Maße: 138 x 35 x 30 mm (L x B x H) • Gewicht (inklusive Batterie): ca. 100 g Lieferumfang: Truma LevelCheck, inklusive Batterie 9 V	mit MwSt. 84,99 € ohne MwSt. 71,42 €

Zubehör



50901-01*

Spannblech
für Aluminium-Gasflaschen zur Anbringung des Truma LevelControl

ohne MwSt.
21,00 €

Technische Daten:

- **Maße:** 229 x 63 x 26 mm (L x B x H)

* Preis rein netto



Alle Produkte auf einen Blick



Für jedes Fahrzeug das passende Klimasystem

Für das Dach oder den Staukasten – Truma bietet für beide Bereiche hochwertige Klimasysteme an. Alle Geräte basieren auf unserer langjährigen Klimakompetenz und zeichnen sich durch ihren herausragenden Kühlkomfort aus. Die Luft wird besonders effizient gekühlt und dabei zuverlässig entfeuchtet. Die benötigte Kühlleistung – und damit die Wahl des richtigen Geräts – hängt von folgenden Faktoren ab:

- Größe des Innenraums
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Beschattung des Fahrzeugs
- Besonders lange Fahrzeuge werden am besten mit zwei Truma Klimasystemen gekühlt. Dach- und Staukastenklimasysteme lassen sich miteinander kombinieren.



Dachklimasystem Aventa

Neu

Ein Aventa Klimasystem montieren Sie platzsparend auf dem Dach des Wohnwagens, Reisemobils oder Kastenwagens, zum Beispiel statt einem Dachfenster. Wählen Sie zwischen zwei Generationen Aventa und den Farben Weiß oder Schwarz.

→ [Seite 74](#)



Staukastenklimasystem Saphir

Das Saphir Klimasystem lässt sich im Stauraum des Freizeitfahrzeugs einbauen, zum Beispiel in der Sitztruhe oder unter dem Bett.

→ [Seite 85](#)

Dachklimasystem Aventa

Aventa compact


Aventa compact plus

Aventa comfort

Staukastenklimasystem Saphir

Saphir compact

Saphir comfort RC



Gesamtfahrzeuglänge vom Reisemobil oder Caravan (ungefährer Richtwert)



Truma Klimaautomatik – Kühlen und Heizen

Die Klimaautomatik hält die individuell eingestellte Temperatur im Fahrzeug konstant. Gerade in den Übergangsmonaten schwanken die Temperaturen oftmals stark.

Klimasystem und Heizung werden automatisch aufeinander abgestimmt, das Fahrzeug ist immer perfekt temperiert. Kombinieren Sie das Dachklimasystem Aventa mit unserer Combi Heizung oder Truma VarioHeat, erhalten Ihre Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket.

Alles zu unseren Bediensystemen und Zubehör ab [Seite 7](#)



5 Jahre Truma Teilegarantie

Truma Vertragshändler gewähren eine 5 Jahre Teilegarantie auf alle Truma Klimasysteme.



Wichtiger Hinweis

Truma Klimasysteme vom Transport bis zum Einbau.

Das [hier dargestellte Symbol](#), welches auf unseren Geräteverpackungen deutlich dargestellt ist, weist auf die während des gesamten Transportvorgangs einzuhaltende Lage des Gerätes hin. Die dargestellten Pfeile müssen immer nach oben zeigen.

Jede andere Lage führt unweigerlich zu einem Defekt des beinhalteten Gerätes.

Im Falle eines Klimasystems, deren Bauteile in der Unterschale des Produktes auf Schwingungsdämpfern gelagert lediglich eingelegt und nicht verschraubt sind, führt eine zu starke Schräglage unweigerlich zum Herausrutschen der Bauteile aus ihrer Position. Starke Vibrationsgeräusche und aus der Verschiebung der Bauteile resultierende Undichtigkeiten des starren Kältemittelkreislaufes sind die Folge.

Diese eindeutig definierte Lage ist sowohl während des Transports als auch während der Lagerung, dem Handling im Geschäft und der Installation zwingend einzuhalten.



Luftverteiler Aventa 2. Generation im Detail



Neu

Der neue Luftverteiler der Aventa 2. Generation ist besonders flach gestaltet, um die Durchgangshöhe des Freizeitfahrzeugs annähernd beizubehalten. Angeboten werden die Farben cappuccino und stone. Außerdem gibt es den Luftverteiler als

Basic- und Premium-Variante. Diese unterscheiden sich darin, dass bei der Premium-Variante eine integrierte LED für ein angenehmes Lichtambiente sorgt. Außerdem bieten die Luftauslässe eine höhere Anzahl an Verstellmöglichkeiten.

Design

Durch das sehr kompakte und zeitlose Design passt der Luftverteiler in jeden Innenraum.

Bedienung

Der Ein/Aus-Schalter des Luftverteilers kann das Klimasystem mit einer voreingestellten Zieltemperatur von 22 °C aktivieren.

Beim Luftverteiler Premium kann außerdem die eingebaute Ambientebeleuchtung gedimmt, ein- oder ausgeschaltet werden.

Mit der Pairingtaste wird die Kopplungsfunktion eingeschaltet.

Luftverteilung

Mit dem Schieber lässt sich die Luftverteilung nach vorn oder hinten ganz nach Bedarf individuell einstellen.


Ambientebeleuchtung

Der Luftverteiler Premium bietet eine integrierte, dimmbare LED-Ambientebeleuchtung, welche für eine sehr angenehme Stimmung im Fahrzeug sorgt.

Lamellenbedienung

Die Lamellen regeln die Luftströmung nach oben oder unten. Beim Luftverteiler Premium können die Lamellen außerdem nach rechts oder links verstellt werden.



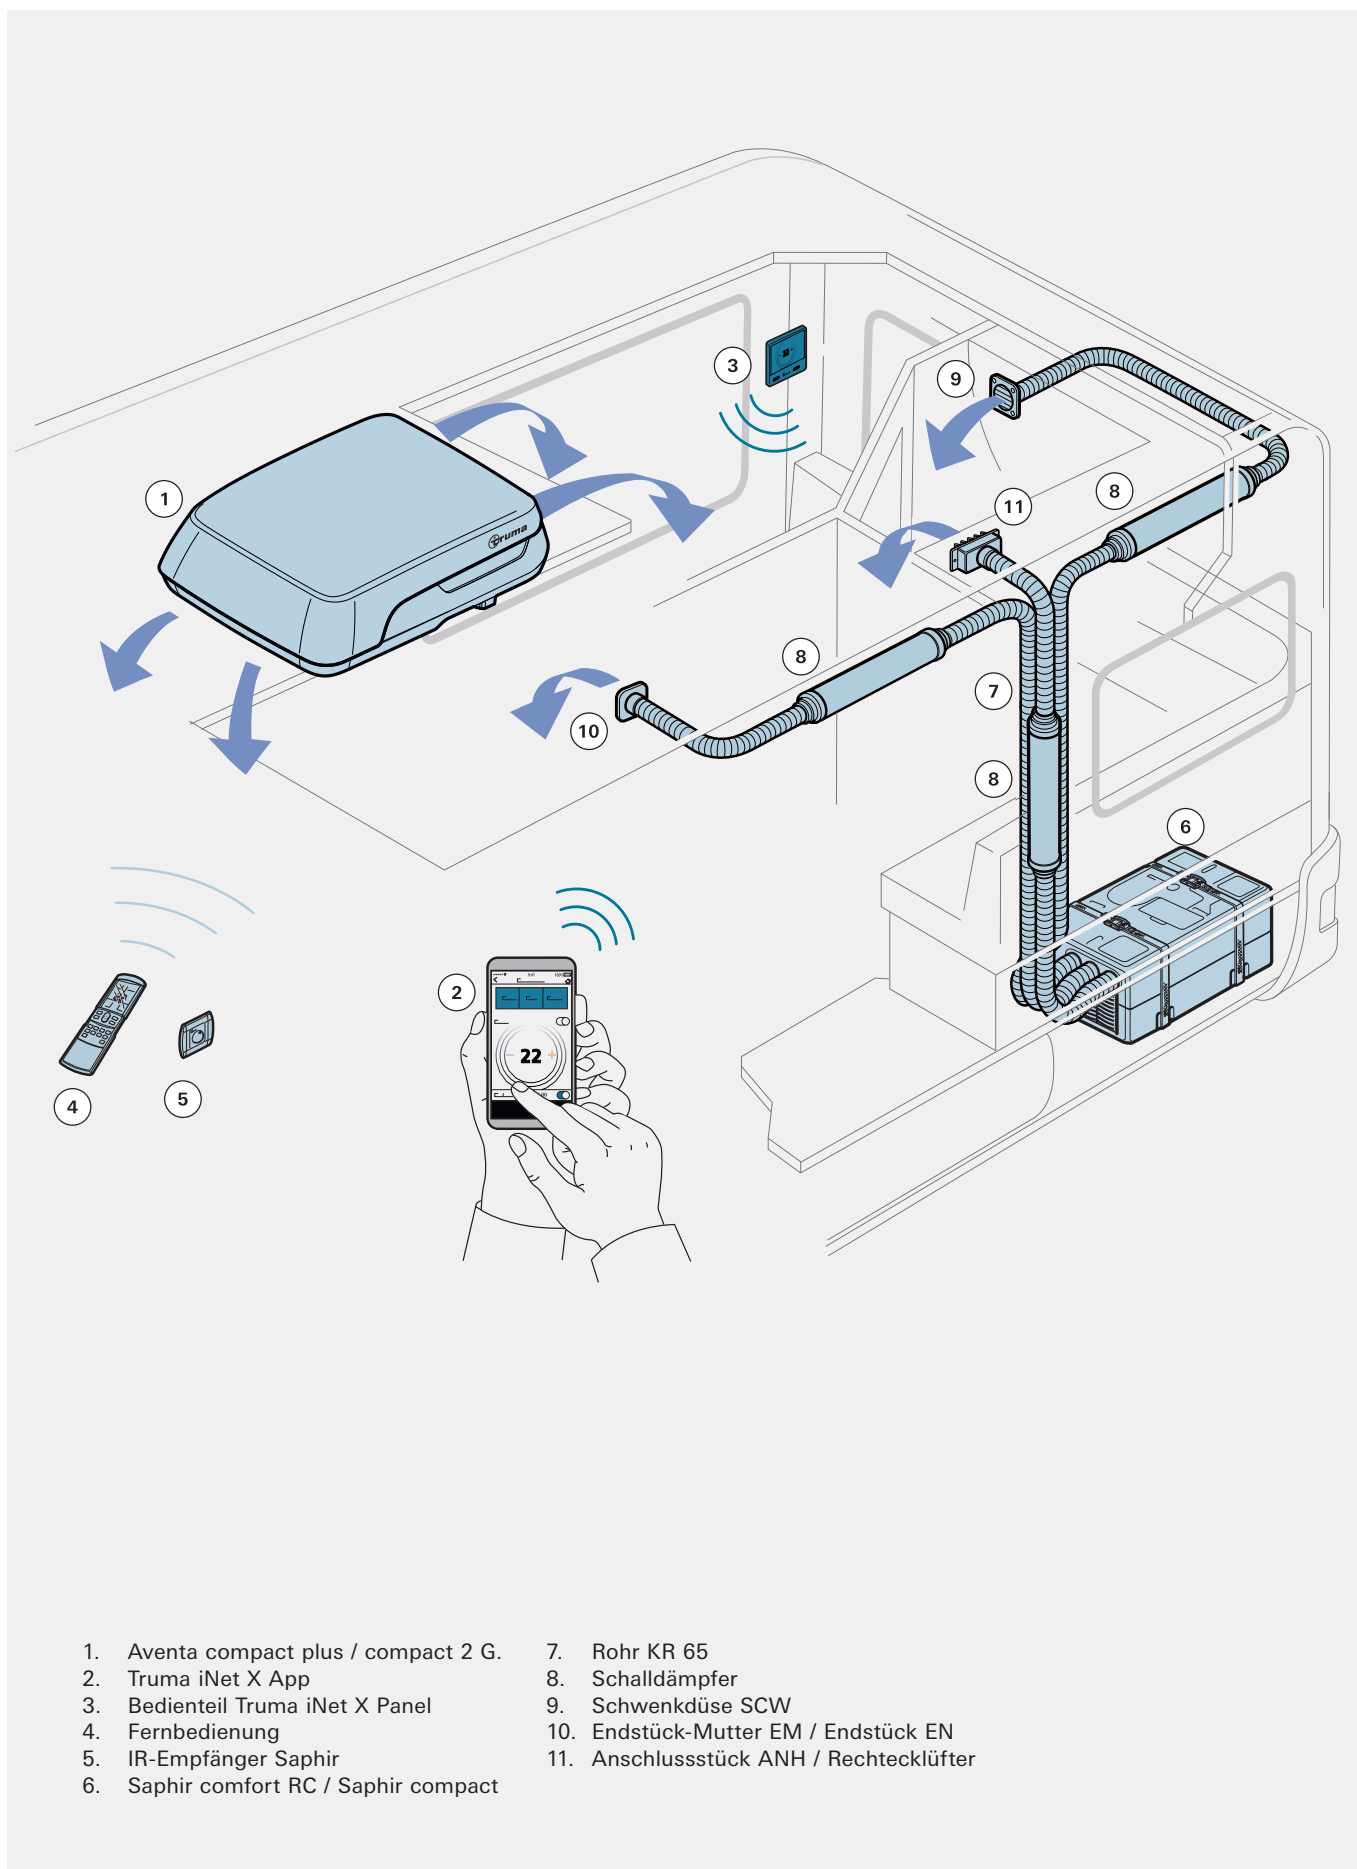

Aventa comfort

2. Generation

Produkt	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
 	44092-01	Neu Aventa comfort 2.G Außeneinheit, weiß - inkl: Truma iNet X Interface AC - Farbe: weiß Technische Daten: - Kühlleistung: 2500 W - Heizleistung: 2000 W - Stromaufnahme Kühlbetrieb: 4,9 A / 1130 W (230 V) - Stromaufnahme Heizbetrieb: 4,2 A / 970 W (230 V) - Maße Außeneinheit: 1008 x 665 x 243 mm (L x B x H) - Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B) - Gewicht: 28,7 kg (inkl. Luftverteiler) Lieferumfang: Außenheit, Truma iNet X Interface AC, Einbauschablone, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 2.850,00 € ohne MwSt. 2.394,96 €
			inkl. Luftverteiler Aventa Premium mit MwSt. 3.130,00 € ohne MwSt. 2.630,25 €
 	44092-02	Neu Aventa comfort 2.G Außeneinheit, schwarz - inkl: Truma iNet X Interface AC - Farbe: schwarz Technische Daten: siehe oben	mit MwSt. 2.850,00 € ohne MwSt. 2.394,96 €
		Lieferumfang: siehe oben	inkl. Luftverteiler Aventa Premium mit MwSt. 3.130,00 € ohne MwSt. 2.630,25 €



Hinweis: Wahlweise sind die Luftverteiler Aventa Premium und Luftverteiler Aventa für alle Klimasysteme Aventa 2. Generation geeignet! Die Luftverteiler sind nicht im Lieferumfang der Außeneinheit enthalten.

Aventa compact plus

2. Generation



Produkt	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
  	44301-01	Neu Aventa compact plus 2.G Außeneinheit, weiß - inkl: Truma iNet X Interface AC - Farbe: weiß Technische Daten: Kühlleistung: 2200 W Heizleistung: 1500 W Stromaufnahme Kühlbetrieb: 5 A / 1140 W (230 V) Stromaufnahme Heizbetrieb: 2,1 A / 490 W (230 V) Maße Außeneinheit: 786 x 577 x 245 mm (L x B x H) Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B) Gewicht: 24,2 kg (inkl. Luftverteiler) Lieferumfang: Außeneinheit, Truma iNet X Interface AC, Einbauschablone, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 2.570,00 € ohne MwSt. 2.159,66 € inkl. Luftverteiler Aventa Premium mit MwSt. 2.850,00 € ohne MwSt. 2.394,96 €
  	44301-02	Neu Aventa compact plus 2.G Außeneinheit, schwarz - inkl: Truma iNet X Interface AC - Farbe: schwarz Technische Daten: siehe oben Lieferumfang: siehe oben	mit MwSt. 2.570,00 € ohne MwSt. 2.159,66 € inkl. Luftverteiler Aventa Premium mit MwSt. 2.850,00 € ohne MwSt. 2.394,96 €

Aventa compact

2. Generation

  	44201-01	Neu Aventa compact 2.G Außeneinheit, weiß - inkl: Truma iNet X Interface AC - Farbe: weiß Technische Daten: Kühlleistung: 1700 W Heizleistung: 1200 W Stromaufnahme Kühlbetrieb: 3,3 A / 770 W (230 V) Stromaufnahme Heizbetrieb: 1,55 A / 360 W (230 V) Maße Außeneinheit: 786 x 577 x 245 mm (L x B x H) Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B) Gewicht: 23,2 kg (inkl. Luftverteiler) Lieferumfang: Außenheit, Truma iNet X Interface AC, Einbauschablone, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 2.370,00 € ohne MwSt. 1.991,60 € inkl. Luftverteiler Aventa Premium mit MwSt. 2.650,00 € ohne MwSt. 2.226,89 €
  	44201-02	Neu Aventa compact 2.G Außeneinheit, schwarz - inkl: Truma iNet X Interface AC - Farbe: schwarz Technische Daten: siehe oben Lieferumfang: siehe oben	mit MwSt. 2.370,00 € ohne MwSt. 1.991,60 € inkl. Luftverteiler Aventa Premium mit MwSt. 2.650,00 € ohne MwSt. 2.226,89 €

Luftverteiler Aventa

2. Generation

Produkt	Artikelnr.	Beschreibung	Preis
 	40802-06	Neu Luftverteiler Aventa Premium, cappuccino beinhaltet volle Verstellbarkeit sowie integrierte LED-Ambientebeleuchtung Technische Daten: • Farbe: cappuccino • Maße: 550 x 497 x 45 mm (L x B x H) • Gewicht: 2,7 kg Lieferumfang: Luftverteiler, Montagerahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial (Schrauben, Klemmen)	mit MwSt. 280,00 € ohne MwSt. 235,29 €
 	40802-07	Neu Luftverteiler Aventa Premium, stone beinhaltet volle Verstellbarkeit sowie integrierte LED-Ambientebeleuchtung Technische Daten: • Farbe: stone • Maße: 550 x 497 x 45 mm (L x B x H) • Gewicht: 2,7 kg Lieferumfang: siehe oben	mit MwSt. 280,00 € ohne MwSt. 235,29 €
 	40802-01	Neu Luftverteiler Aventa, cappuccino Technische Daten: • Farbe: cappuccino • Maße: 550 x 497 x 45 mm (L x B x H) • Gewicht: 2,7 kg Lieferumfang: Luftverteiler, Montagerahmen, Fernbedienung inkl. Wandhalterung, Montagematerial (Schrauben, Klemmen)	mit MwSt. 229,00 € ohne MwSt. 192,44 €
 	40802-02	Neu Luftverteiler Aventa, stone Technische Daten: • Farbe: stone • Maße: 550 x 497 x 45 mm (L x B x H) • Gewicht: 2,7 kg Lieferumfang: siehe oben	mit MwSt. 229,00 € ohne MwSt. 192,44 €



Hinweis: Wahlweise sind die Luftverteiler Aventa Premium und Luftverteiler Aventa für alle Klimasysteme Aventa 2. Generation geeignet! Die Luftverteiler sind nicht im Lieferumfang der Außeneinheit enthalten.

Produktübersicht Aventa

2. Generation




			
	Aventa comfort	Aventa compact plus	Aventa compact
Kühlleistung	2500 W	2200 W	1700 W
Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V)	4,9 A	5 A	3,3 A
Heizleistung (Wärmepumpe)	2000 W	1500 W	1200 W
Stromaufnahme Heizbetrieb ¹⁾ (230 V)	4,2 A	2,1 A	1,55 A
Betriebsspannung	230 V - 240 V, 50 Hz		
für Fahrzeuglänge	ab 7 m	bis 7 m	bis 6 m
Gewicht inkl. Luftverteiler	28,7 kg	24,2 kg	23,2 kg
Luftverteiler Aventa 2.G	✓	✓	✓
Luftverteiler Aventa Premium 2.G	✓	✓	✓
Truma Vertragshändler			
5 Jahre Teilegarantie	✓	✓	✓
Farbvarianten der Außeneinheit			

¹⁾ Wenn die Außentemperatur mehr als ca. 4 °C beträgt, ist Heizbetrieb möglich.

Einbaumaße

Außeneinheit und des Luftverteiler

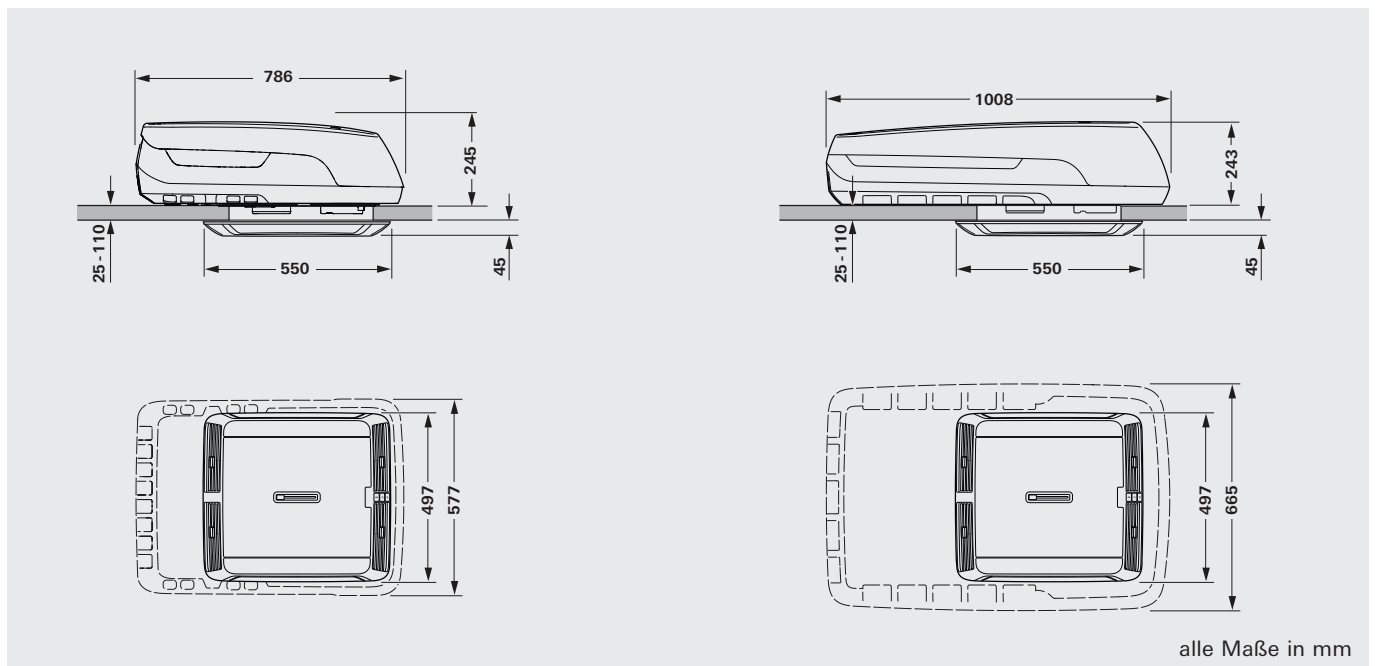

Zubehör Aventa

2. Generation

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
 		Hinweis: Alles zu unseren Bediensystemen Truma iNet X Panel, Truma CP plus sowie weiterem Zubehör ab Seite 7	
	40900-08	Adapterrahmen comfort 2.G PSA/PMA nur für Aventa comfort 2. Generation verwendbar zur Abdichtung <u>für Kastenwagen mit PSA Dach</u>	mit MwSt. 99,00 € ohne MwSt. 83,19 €
	40900-09	Adapterrahmen comfort 2.G Ford Transit nur für Aventa comfort 2. Generation verwendbar	mit MwSt. 99,00 € ohne MwSt. 83,19 €
	40900-10	Adapterrahmen comfort 2.G MB Sprinter nur Aventa comfort 2. Generation verwendbar	mit MwSt. 99,00 € ohne MwSt. 83,19 €
	40900-05	Adapterrahmen comp. (plus) 2.G PSA/PMA nur Aventa compact /compact plus 2. Generation zur Abdichtung <u>für Kastenwagen mit PSA Dach</u>	mit MwSt. 99,00 € ohne MwSt. 83,19 €
	40900-06	Adapterrahmen comp. (plus) 2.G Transit nur Aventa compact /compact plus 2. Generation	mit MwSt. 99,00 € ohne MwSt. 83,19 €
	40900-07	Adapterrahmen comp. (pl.) 2.G Sprinter nur Aventa compact /compact plus 2. Generation	mit MwSt. 99,00 € ohne MwSt. 83,19 €



Bedienung **ohne** Truma iNet X Panel

Die Aventa 2. Generation können ohne Truma iNet X (Pro) Panel bedient werden. Dafür muss das Steuerungsmodul Truma iNet X Interface AC, welches der Verpackung beiliegt, im vorhergesehen Ausschnitt des Luftverteilers verbaut werden. Das Steuerungsmodul ermöglicht die Steuerung der Klimaanlage per Fernbedienung, über die Truma iNet X App via Bluetooth sowie die Integration in das verbaute Bedienteil des Herstellers.

Es ist außerdem möglich, die Aventa 2. Generation über ein Truma CP plus zu steuern. Dieses muss mindestens den Softwarestand C 04.05.02 / F 04.05.02 aufweisen, bei einer verbauten Truma VarioHeat muss der Softwarestand mindestens P 05.02.00 / L 05.02.00 sein. Das Truma CP plus wird ebenfalls an das Steuerungsmodul Truma iNet X Interface AC angeschlossen werden.



Bedienung **mit** Truma iNet X Panel

Die Dachklimasysteme Aventa 2. Generation können ebenfalls über das Truma iNet X (Pro) Panel bedient werden. Die Bedienung des Klimasystems über Fernbedienung und App wird dann aus dem Truma iNet X Panel heraus gesteuert. Daher darf das Steuerungsmodul Truma iNet X Interface AC in diesem Fall nicht in den Luftverteiler gebaut werden. Stattdessen wird das Klimasystem direkt an das verbaute

Truma iNet X (Pro) Panel angeschlossen werden. Falls ein Truma iNet X Panel nachgerüstet werden soll, muss überprüft werden, ob bisher das Steuerungsmodul Truma iNet X Interface AC angeschlossen ist. Dieses muss ggf. ausgebaut werden, da das Klimasystem direkt an das Truma iNet X (Pro) Panel angeschlossen werden muss. Hier für wird ein CAN-Kabel (Seite 10) benötigt.

Aventa comfort

1. Generation

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	44091-01	Aventa comfort Außeneinheit • Farbe: weiß Technische Daten: • Kühlleistung: 2400 W • Heizleistung: 1700 W • Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,2 A • Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 3,7 A • Maße Außeneinheit: 1008 x 660 x 248 mm (L x B x H) • Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B) • Gewicht: 33 kg Lieferumfang: Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Einbauschlabone, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 2.519,00 € ohne MwSt. 2.116,81 €
			inkl. Luftverteiler Aventa mit MwSt. 2.799,00 € ohne MwSt. 2.352,10 €
	44091-05	Aventa comfort Außeneinheit, schwarz • Farbe: schwarz Technische Daten: siehe oben Lieferumfang: siehe oben	mit MwSt. 2.519,00 € ohne MwSt. 2.116,81 €
			inkl. Luftverteiler Aventa mit MwSt. 2.799,00 € ohne MwSt. 2.352,10 €



Hinweis: Wahlweise sind die Luftverteiler Aventa und Luftverteiler small für die Klimasysteme Aventa der 1. Generation geeignet! Diese sind nicht im Lieferumfang der Außeneinheit enthalten.

Aventa compact plus

1. Generation



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
   	44300-01	Aventa compact plus Außeneinheit • Farbe: weiß Technische Daten: • Kühlleistung: 2200 W • Stromaufnahme (230 V): 4,4 A • Maße Außeneinheit: 785 x 560 x 265 mm (L x B x H) • Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B) • Gewicht: ca. 29,5 kg Lieferumfang: Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Einbauschlabone, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 2.350,00 € ohne MwSt. 1.974,79 € inkl. Luftverteiler small mit MwSt. 2.579,00 € ohne MwSt. 2.167,23 €
	44300-03	Aventa compact plus Außeneinheit, schwarz • Farbe: schwarz Technische Daten: siehe oben Lieferumfang: siehe oben	mit MwSt. 2.350,00 € ohne MwSt. 1.974,79 € inkl. Luftverteiler small mit MwSt. 2.579,00 € ohne MwSt. 2.167,23 €

Aventa compact

Aventa 1. Generation

   	44200-01	Aventa compact Außeneinheit • Farbe: weiß Technische Daten: • Kühlleistung: 1700 W • Stromaufnahme (230 V): 2,8 A • Maße Außeneinheit: 785 x 560 x 265 mm (L x B x H) • Maße Dachausschnitt: 380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B) • Gewicht: ca. 27,5 kg Lieferumfang: Außeneinheit, Fernbedienung inklusive Halterung, Kabel 3 m, Einbauschlabone, 2 Dachstärkenadapter 10 mm, Montageplatten, Gebrauchs- und Einbauanleitung	mit MwSt. 2.150,00 € ohne MwSt. 1.806,72 € inkl. Luftverteiler small mit MwSt. 2.379,00 € ohne MwSt. 1.999,16 €
	44200-02	Aventa compact Außeneinheit, schwarz • Farbe: schwarz Technische Daten: siehe oben Lieferumfang: siehe oben	mit MwSt. 2.150,00 € ohne MwSt. 1.806,72 € inkl. Luftverteiler small mit MwSt. 2.379,00 € ohne MwSt. 1.999,16 €

Luftverteiler Aventa

1. Generation

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
 	40801-01	Luftverteiler Aventa, creme/braun mit dimmbarer LED-Ambientebeleuchtung und auswechselbarem Filter Technische Daten: • Farbe: creme/braun • Maße: 670 x 523 x 46 mm (L x B x H)	mit MwSt. 280,00 € ohne MwSt. 235,29 €
 	40801-02	Luftverteiler Aventa, tele-/basaltgrau mit dimmbarer LED-Ambientebeleuchtung und auswechselbarem Filter. Technische Daten: • Farbe: tele-/basaltgrau • Maße: 670 x 523 x 46 mm (L x B x H)	mit MwSt. 280,00 € ohne MwSt. 235,29 €
 	40801-05	Luftverteiler small, creme/braun Besonders klein und kompakt Technische Daten: • Farbe: creme/braun • Maße Luftverteiler small: 556 x 496 x 46 mm (L x B x H)	mit MwSt. 229,00 € ohne MwSt. 192,44 €
 	40801-04	Luftverteiler small, tele-/basaltgrau Besonders klein und kompakt Technische Daten: • Farbe: tele-/basaltgrau • Maße Luftverteiler small: 556 x 496 x 46 mm (L x B x H)	mit MwSt. 229,00 € ohne MwSt. 192,44 €



Hinweis: Wahlweise sind die Luftverteiler Aventa und Luftverteiler small für die Klimasysteme Aventa der 1. Generation geeignet! Diese sind nicht im Lieferumfang der Außeneinheit enthalten.

Produktübersicht Aventa


1. Generation




			
	Aventa comfort	Aventa compact plus	Aventa compact
Kühlleistung	2400 W	2200 W	1700 W
Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V)	4,2 A	4,4 A	2,8 A
Heizleistung (Wärmepumpe)	1700 W*	–	–
Stromaufnahme Heizbetrieb ¹ (230 V)	3,7 A	–	–
für Fahrzeuglänge	ab 7 m	bis 7 m	bis 6 m
Betriebsspannung	230 V – 240 V, 50 Hz	230 V – 240 V, 50 Hz	230 V – 240 V, 50 Hz
Gewicht (zzgl. Montagematerial)	33 kg	29,5 kg	27,5 kg
Anlaufstrom	28 A (150 ms)	28 A (150 ms)	20 A (150 ms)
Luftverteiler small	✓	✓	✓
Luftverteiler Aventa	✓	✓	✓
Truma Vertragshändler			
5 Jahre Teilegarantie	✓	✓	✓
Farbvarianten der Außeneinheit			

¹ Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von ca. 4 °C möglich.

Aventa comfort

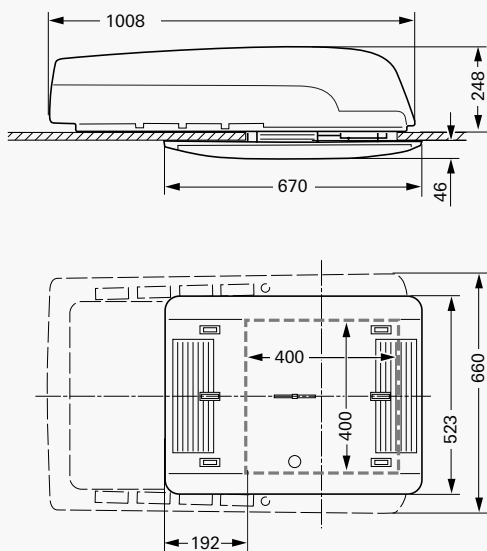

Aventa compact / Aventa compact plus

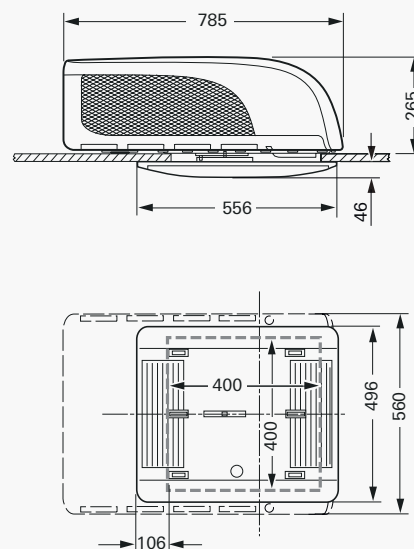


Zubehör Aventa

1. Generation

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
 		Hinweis: Alles zu unseren Bediensystemen Truma iNet X Panel, Truma CP plus sowie weiterem Zubehör ab Seite 7	
	40091-19500	Dichtrahmen Aventa zur optimalen Abdichtung bei nachträglichem Einbau im Reisemobil (Ausschnitt 400 x 400 mm)	mit MwSt. 54,99 € ohne MwSt. 46,21 €
	40091-00183	Ausgleichsrahmenset zur Ergänzung des Dichtrahmens Aventa (40091-19500) für den Einbau im Kastenwagen	mit MwSt. 44,99 € ohne MwSt. 37,81 €
	40900-01	Adapterrahmenset PSA nur für Aventa compact / compact plus verwendbar zur Abdichtung für Kastenwagen mit PSA Dach (Ausschnitt 400 x 400 mm)	mit MwSt. 79,00 € ohne MwSt. 66,39 €
	40091-33000	Adapter 12 V Zur Einbindung der Ambientebeleuchtung in das 12 V-Bordnetz	mit MwSt. 23,99 € ohne MwSt. 20,16 €
	40091-16900	Dachstärkenadapter 10 mm Zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis maximal 110 mm (1 Stück, je nach Dachstärke entsprechende Anzahl bestellen)	mit MwSt. 26,99 € ohne MwSt. 22,68 €
	40091-31200 40091-31300	Ausgleichsband für Luftverteiler small, selbstklebend, zum Ausgleich von Dachunebenheiten 2,36 m lang, Ausgleichshöhe bis zu 5 mm Ausgleichsband, creme, 2,36 m Ausgleichsband, grau, 2,36 m	mit MwSt. 34,99 € ohne MwSt. 29,40 €
	40091-16800	Luftfiltersatz Aventa, 2 Stk. für Luftverteiler Aventa, nicht für Luftverteiler small geeignet	mit MwSt. 24,99 € ohne MwSt. 21,00 €

Saphir comfort RC

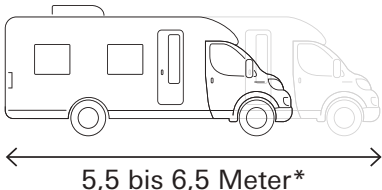


Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
  	44035-01	Saphir comfort RC Geeignet für den Einbau im Stauraum für Fahrzeuge bis ca. 6,5 m Länge. Technische Daten: • Kühlleistung: 2400 W • Heizleistung: 1700 W • Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,2 A • Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 3,7 A • Maße: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H) • Gewicht: 23,5 kg • Bediensysteme:    Lieferumfang: Fernbedienung inklusive Halterung, IR-Empfänger mit Abdeckrahmen, Befestigungswinkel mit Schrauben, Spannband 1,5 m, 2 Bodenansaugitter, Gebrauchs- und Einbauanleitung, Partikelfilter, Flusenfilter und Einbauschablone	mit MwSt. 1.999,00 € ohne MwSt. 1.679,83 €

* Ab 6,5 m Länge empfehlen wir den Einbau von zwei Saphir Klimasystemen oder das Dachklimasystem Aventa.



Die Saphir kann zusätzlich über Truma iNet X Panel/Truma CP plus bedient werden. Eine komplette Kompatibilitätsliste dazu finden Sie im Händlerportal. In Verbindung mit einer Combi Heizung ist ein „Kupplung Bedienteilkabel“ (Art.-Nr. 39050-00175 - [Seite 11](#)) zwischen Klimasystem und Heizung erforderlich.

Saphir compact

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
  	44081-02	Saphir compact Geeignet für den Einbau im Stauraum für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m Länge. Technische Daten: • Kühlleistung: 1800 W • Stromaufnahme (230 V): 2,8 A • Maße: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H) • Gewicht: 20 kg • Bediensysteme:    Lieferumfang: Fernbedienung inklusive Halterung, inklusive Batterie Micro 1,5 V, IR-Empfänger mit Abdeckrahmen, Befestigungswinkel mit Schrauben, Spannband 1,5 m, Kondensatablauf, 2 Bodenansaugitter und Einbauschablone, Partikelfilter, Flusenfilter	mit MwSt. 1.749,00 € ohne MwSt. 1.469,75 €

Produktübersicht Saphir




Saphir compact

Saphir comfort RC



Kühlleistung	1800 W	2400 W
Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V)	2,8 A (35 °C)	4,2 A (35 °C)
Heizleistung (Wärmepumpe)	–	1700 W ¹⁾
Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V)	–	3,7 A
Betriebsspannung	230 V – 240 V, 50 Hz	230 V – 240 V, 50 Hz
Gewicht (zzgl. Montagematerial)	20 kg	23,5 kg
Anlaufstrom	15 A (150 ms)	20 A (150 ms)
Truma Vertragshändler		

¹⁾ Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von ca. 4 °C möglich.

Saphir compact

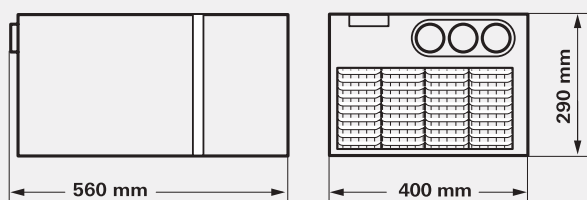


Saphir comfort RC

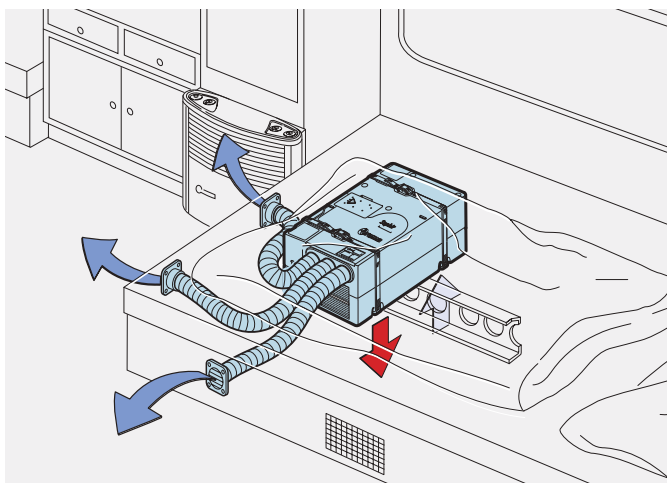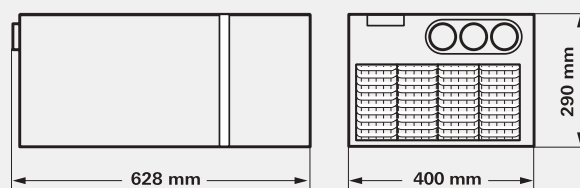

Eco-Lösung

Zum Vorkühlen des Fahrzeugs. Einfach, günstig und schnell eingebaut mit dem **Saphir EasySet** → [Seite 88](#)

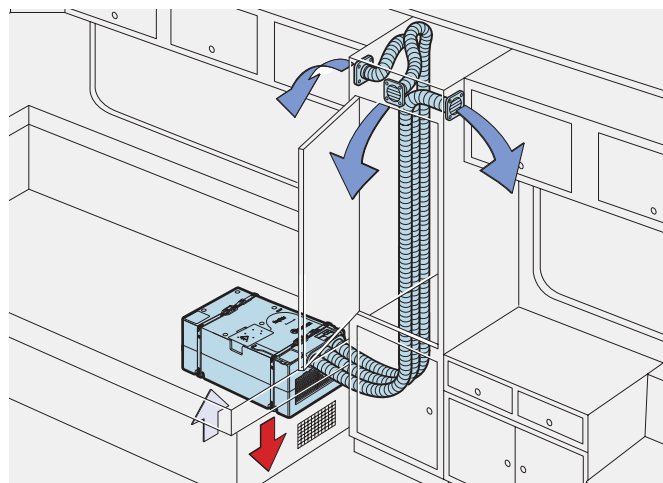

Komfort-Lösung

Für eine gleichmäßige Luftverteilung im Innenraum. Die kalte Luft wird nach oben geleitet, komfortabel ganz ohne Zugluft. Es können bis zu 15 Meter Kaltluftrohr angeschlossen werden.



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
		Hinweis: Alles zu unseren Bediensystemen Truma iNet X Panel, Truma CP plus sowie weiterem Zubehör ab Seite 7	
	40090-89100	Verlängerungskabel für IR-Empfänger, 3 m für IR-Empfänger Saphir compact, Saphir comfort RC	mit MwSt. 61,99 € ohne MwSt. 52,09 €
	40040-29200	Umluftansauggitter, rechteckig Luftströmungs-Querschnitt 315 cm ²	mit MwSt. 30,99 € ohne MwSt. 26,04 €
	40040-20400	Umluftansauggitter, rund Luftströmungs-Querschnitt 135 cm ² , 3 Stück werden benötigt	mit MwSt. 19,90 € ohne MwSt. 16,80 €
	40090-59100	Flexible Raumlufthansaugung, 2 m nur erforderlich, wenn durch die Einbausituation eine direkte Raumlufthansaugung nicht möglich ist, passend für alle Saphir Klimasysteme, Schlauchlänge 2 m	mit MwSt. 249,00 € ohne MwSt. 209,24 €
	40090-57100	Flexible Raumlufthansaugung, 3 m nur erforderlich, wenn durch die Einbausituation eine direkte Raumlufthansaugung nicht möglich ist, passend für alle Saphir Klimasysteme, Schlauchlänge 3 m	mit MwSt. 339,00 € ohne MwSt. 284,87 €
	40090-64600	Flusenfilter Saphir, blau	mit MwSt. 28,99 € ohne MwSt. 24,36 €
	40090-58100	Partikelfilter Saphir passend für alle Saphir Klimasysteme	mit MwSt. 24,99 € ohne MwSt. 21,00 €

Zubehör

Luftverteilung Saphir

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40090-44100	Saphir EasySet, beige	mit MwSt. 74,99 €
	40090-44400	Saphir EasySet, achatgrau	ohne MwSt. 63,02 €
		für Eco-Lösung Zubehör für den schnellen und einfachen Einbau der Luftverteilung für Saphir compact und Saphir comfort RC, bestehend aus: 3 m Kaltluftrohr KR 65, Ø 65 mm, 3 x Endstück-Muttern EM, 3 x Endstücke EN-O, 3 x Lamelleneinsätze LA, beige oder achatgrau	
	40200-00	Rohr KR 65, Ø 65 mm Kaltluftrohr (per Meter)	mit MwSt. 19,99 € ohne MwSt. 16,80 €
	40241-01	Schelle ÜS, grau, Ø 65 mm zur Befestigung der Kaltluftrohre, z.B. an der Wand	mit MwSt. 1,79 € ohne MwSt. 1,50 €
	40090-00038	Schalldämpfer zur Montage im Kaltluftstrang zur zusätzlichen Geräuschreduzierung innerhalb des Wohnraumes	mit MwSt. 69,95 € ohne MwSt. 58,78 €
	40040-32200	Kaltluftkanal ohne Anschlussstutzen	mit MwSt. 239,00 € ohne MwSt. 200,84 €
	40040-24100	Anschlussstutzen für den Anschluss des Rohres KR 65 an den Kaltluftkanal	mit MwSt. 19,99 € ohne MwSt. 16,80 €
	34092-01	Bogen BGC, schwarz für den Anschluss des Rohres KR 65 an den Anschlussstutzen	mit MwSt. 16,49 € ohne MwSt. 13,86 €
	40152-02	Lüfter-T LT, achatgrau für Rohre Ø 65 oder 72 mm	mit MwSt. 5,49 € ohne MwSt. 4,61 €
	40353-01	Verschlussdeckel VD, achatgrau zum Verschließen von Formteilen	mit MwSt. 2,99 € ohne MwSt. 2,51 €
	40181-01	Endstückmutter EM, achatgrau	mit MwSt. 3,75 € ohne MwSt. 3,15 €
	40171-01	Endstück EN, achatgrau mit Luftklappe, passend für Lüfter-T LT, Endstück-Mutter EM und Rohre Ø 65 mm (weitere Farben siehe Seite 42)	mit MwSt. 4,99 € ohne MwSt. 4,19 €



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40171-07	Endstück EN-O, achatgrau ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA (weitere Farben siehe Seite 42)	mit MwSt. 3,75 € ohne MwSt. 3,15 €
	40721-01	Lamelleneinsatz LA, achatgrau zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar (weitere Farben siehe Seite 42)	mit MwSt. 2,99 € ohne MwSt. 2,51 €
Schwenkdüse SCW 2 als unverschleißbarer Luftauslass zum Anschluss an das Rohr KR 65			
	39971-01 39971-02 39971-03	Schwenkdüse SCW 2, schwarz Schwenkdüse SCW 2, beige Schwenkdüse SCW 2, basaltgrau	mit MwSt. 25,99 € ohne MwSt. 21,84 €
	40290-02	Anschlussstück ANH, schwarz erforderlich für den Anschluss Rohr KR 65 am Rechtecklüfter	mit MwSt. 4,25 € ohne MwSt. 3,57 €
	40280-01	Rechtecklüfter, schwarz (RL)	mit MwSt. 32,99 € ohne MwSt. 27,72 €
	40152-01	T-Stück TS, achatgrau	mit MwSt. 4,99 € ohne MwSt. 4,19 €
	40192-01	Y-Stück, achatgrau	mit MwSt. 9,50 € ohne MwSt. 7,98 €
	40730-01	Dükerbogen, schwarz für Rohre Ø 65 mm isolierter Bogen zur Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück (2 Stück werden benötigt)	mit MwSt. 12,50 € ohne MwSt. 10,50 €
	34020-24000	Clips 4 Stk. für T-Stück TS, Lüfter-T LT, Dükerbogen zum besseren Halt verschiedener Luftrohre	mit MwSt. 7,95 € ohne MwSt. 6,68 €

Alle Produkte auf einen Blick



Mover XT



- **Leicht:** 20 kg Systemgewicht-Vorteil im Vergleich zum Wettbewerb.
- **Millimetergenau:** Dank bürstenloser Hightech-Motoren geschmeidig und mit ultimativer Präzision manövrierbar.
- **Stabil:** 100 % Geradeauslauf wie auf Schienen durch Truma Dynamic Move Technology.
- **Kein Ausscheren des Wohnwagens:** selbst bei einseitigen Hindernissen

→ [Seite 92](#)

Mover smart A



- **Universell:** Passt an alle gängigen Rahmen.
- **Kontrolliert:** Sanft anfahren, exakt anhalten.
- **Intuitiv:** Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren.
- **Leistungsstark:** Meistert Steigungen von 13 %
- **Bequem:** Auf Knopfdruck automatisch an- & abschwanken.

→ [Seite 93](#)

Mover smart A4



- **Überlegen:** Beim Doppelachser bis 2800 kg souverän rangieren & auf Knopfdruck automatisch an- & abschwanken.
- **Leistungsstark:** Meistert Steigungen von 10 %


→ [Seite 93](#)

Mover smart M



- **Kontrolliert:** Sanft anfahren, exakt anhalten.
- **Intuitiv:** Einachser bis 2000 kg mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren.
- **Leistungsstark:** Meistert Steigungen von 13 %
- **Einfach:** Manuell an- und abschwanken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln.

→ [Seite 93](#)

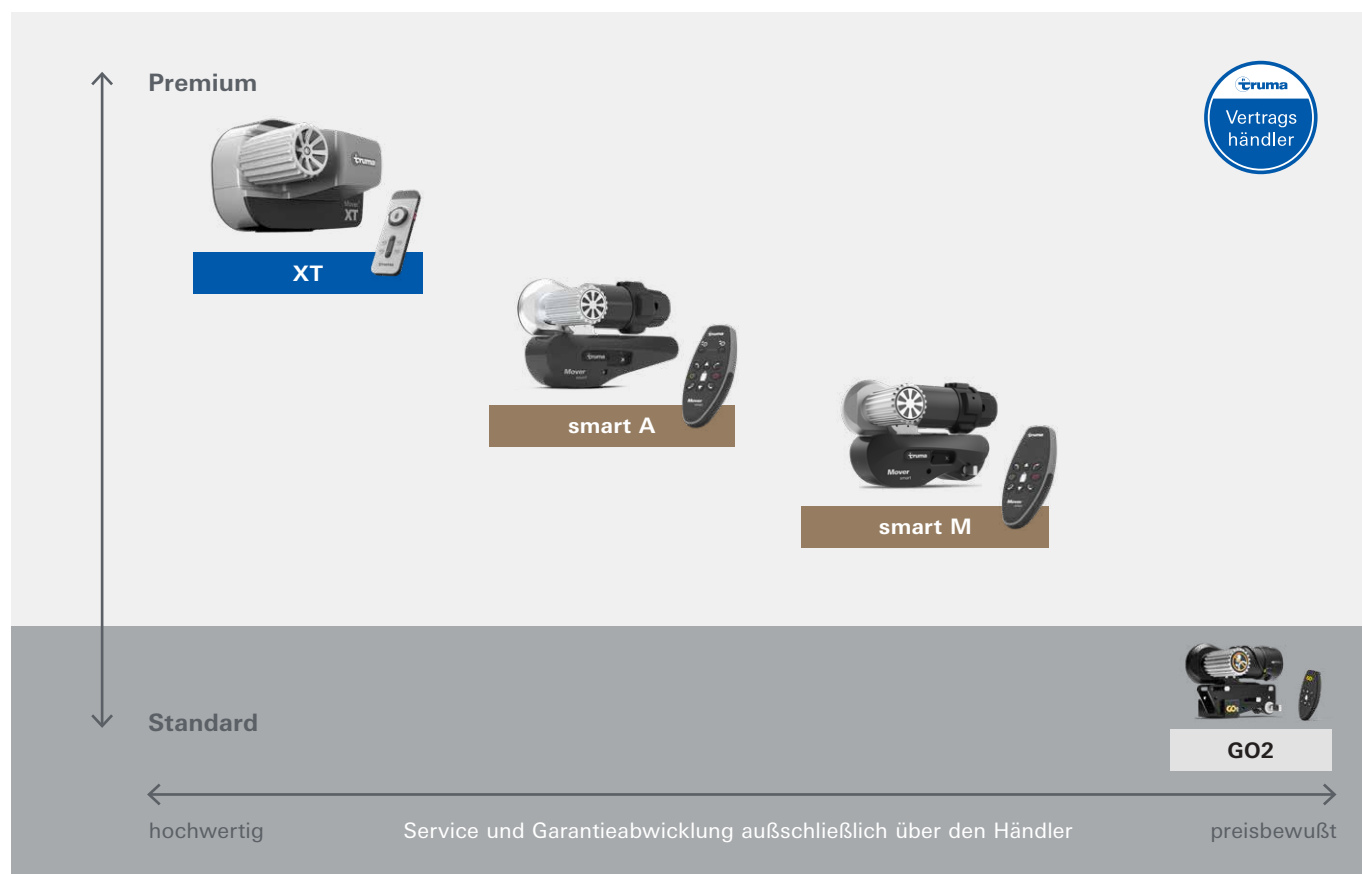



	Mover smart M	Mover smart A	Mover XT L	Mover XT	Mover smart A4	Mover XT2	Mover XT4
Achsen	einachsige Wohnwagen				doppelachsige Wohnwagen		
für ein zulässiges Gesamtgewicht bis	2000 kg	2000 kg	1500 kg	2300 kg	2800 kg	2400 kg	3100 kg
Ab- & Anschwenken	manuell				automatisch		
Steuergenauigkeit	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
maximale Steigfähigkeit*	13 %	13 %	20 %	13 %	10 %	10 %	10 %
Spannungsversorgung	12 V						
Stromaufnahme* durchschnittlich / maximal	35 A / 125 A	35 A / 125 A	28 A / 150 A	28 A / 150 A	60 A / 150 A	28 A / 150 A	37 A / 150 A
maximale Geschwindigkeit	9 m/min	9 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	9 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min
Gewicht	33 kg	32 kg	28 kg	28 kg	64 kg	28 kg	60 kg
5 Jahre Garantie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Truma Service	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
empfohlenes PowerSet	PowerSet	PowerSet	PowerSet light	PowerSet light	PowerSet plus	PowerSet light	PowerSet
empfohlene Batteriegröße (Rundzellen, AGM/Gel, Blei-Säure)	55 / 70 / 80 Ah	55 / 70 / 80 Ah	36 / 55 / 70 Ah	36 / 55 / 70 Ah	75 / 90 / 100 Ah	55 / 70 / 80 Ah	55 / 70 / 80 Ah

*bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht

Produkteigenschaften	Mover XT	Mover smart A	Mover smart M	GO2
100 % Geradeauslauf	★★★	—	—	—
Gewichtsvorteil (Mover und Batterie)	★★★	—	—	—
Stufenloses Lenken und Beschleunigen	★★★	—	—	—
Sanft losfahren und exakt halten	★★★	★★★	★★★	★★★
5 Jahre Teilegarantie	★★★	★★★	★★★	—
An- / Abschwanken	★★★	★★★	★★★	★★★
Truma Service für Endkunden	★★★	★★★	★★★	—
Schnell-Befestigungssystem	★★★	★★★	★★★	★★★
Truma Vertragshändler	✓	✓	✓	—

Mover XT

Rangiersystem mit elektrischem An- und Abschwanken für einachsige Wohnwagen

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	61110-01	Mover XT für <u>einachsige</u> Wohnwagen bis 2300 kg Technische Daten: • Spannungsversorgung: 12 V • Maximale Stromaufnahme: 150 A • Durchschnittliche Stromaufnahme: 28 A • Gewicht: 28 kg Lieferumfang: 2 Antriebseinheiten Mover XT (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Sicherheitssteckdose, Anschlusskabel, Befestigungsteile	mit MwSt. 2.779,00 € ohne MwSt. 2.335,29 €
	61110-02	Mover XT L Nur für AL-KO Leichtbau-Chassis bis 1500 kg und 5°-Schräge, Siehe: → Seite 95 Technische Daten: • Spannungsversorgung: 12 V • Maximale Stromaufnahme: 150 A • Durchschnittliche Stromaufnahme: 28 A • Gewicht: 28 kg Der Mover XT L unterscheidet sich nur durch die Befestigung vom Mover XT. Diese wurde speziell für das AL-KO Leichtbau-Chassis entwickelt und ermöglicht die Montage an Rahmen mit 5° Schräge. Lieferumfang: 2 Antriebseinheiten Mover XT L (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Sicherheitssteckdose, Anschlusskabel, Befestigungsteile	mit MwSt. 2.949,00 € ohne MwSt. 2.478,15 €

Rangiersystem mit elektrischem An- und Abschwanken für doppelachsige Wohnwagen

	61310-01	Mover XT4 für <u>doppelachsige</u> Wohnwagen bis 3100 kg Technische Daten: • Spannungsversorgung: 12 V • Maximale Stromaufnahme: 150 A • Durchschnittliche Stromaufnahme: 37 A • Gewicht: 60 kg Lieferumfang: 4 Antriebseinheiten Mover XT 4 (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Sicherheitssteckdose, Anschlusskabel, Befestigungsteile	mit MwSt. 4.799,00 € ohne MwSt. 4.032,77 €
	61210-01	Mover XT2 für <u>doppelachsige</u> Wohnwagen bis 2400 kg Technische Daten: • Spannungsversorgung: 12 V • Maximale Stromaufnahme: 150 A • Durchschnittliche Stromaufnahme: 28 A • Gewicht: 28 kg Lieferumfang: 2 Antriebseinheiten Mover XT2 (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Sicherheitssteckdose, Anschlusskabel, Befestigungsteile	mit MwSt. 2.949,00 € ohne MwSt. 2.478,15 €

Rangiersystem mit elektrischem An- und Abschwenken für doppelachsige Wohnwagen

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	61740-01	Mover smart A4 für <u>doppelachsige</u> Wohnwagen bis 2800 kg Gesamtgewicht Technische Daten: • Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 10 % • Spannungsversorgung: 12 V • Maximale Stromaufnahme: 150 A • Durchschnittliche Stromaufnahme: 60 A • Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/min • Gewicht: 64 kg Lieferumfang: 4 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts, vorn, hinten), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile	mit MwSt. 3.899,00 €
			ohne MwSt. 3.276,47 €

Rangiersystem mit elektrischem An- und Abschwenken für einachsige Wohnwagen



	61731-01	Mover smart A für <u>einachsige</u> Wohnwagen bis 2000 kg Gesamtgewicht Technische Daten: • Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 13 % • Spannungsversorgung: 12 V • Maximale Stromaufnahme: 125 A • Durchschnittliche Stromaufnahme: 35 A • Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/min • Gewicht: 32 kg Lieferumfang: 2 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile	mit MwSt. 1.999,00 €
			ohne MwSt. 1.671,43 €

Rangiersystem mit manuellem An- und Abschwenken für einachsige Wohnwagen

	61721-01	Mover smart M für <u>einachsige</u> Wohnwagen bis 2000 kg Gesamtgewicht Technische Daten: • Maximale Steigfähigkeit (bei maximalem Gewicht): 13 % • Spannungsversorgung: 12 V • Maximale Stromaufnahme: 125 A • Durchschnittliche Stromaufnahme: 35 A • Max. Geschwindigkeit: 0,15 m/s = 9 m/min • Gewicht: 33 kg Lieferumfang: 2 Antriebseinheiten Mover smart M (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile, Anschwenkhebel	mit MwSt. 1.499,00 €
			ohne MwSt. 1.259,66 €





Einbauübersicht

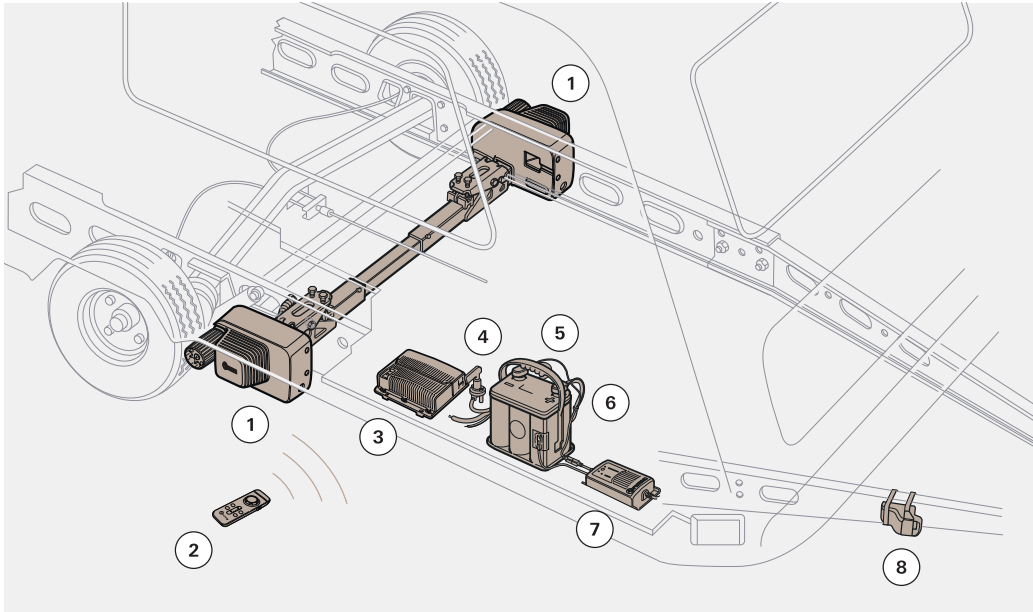


einachsige Wohnwagen

1. Mover XT
2. Funk-Fernbedienung
3. Steuerung Mover
4. Batterietrennschalter (PowerSet)
5. Easy click® Polklemmen (PowerSet)
6. Temperaturfühler (PowerSet)
7. Ladegerät BC 10 (PowerSet)
8. Sicherheitssteckdose

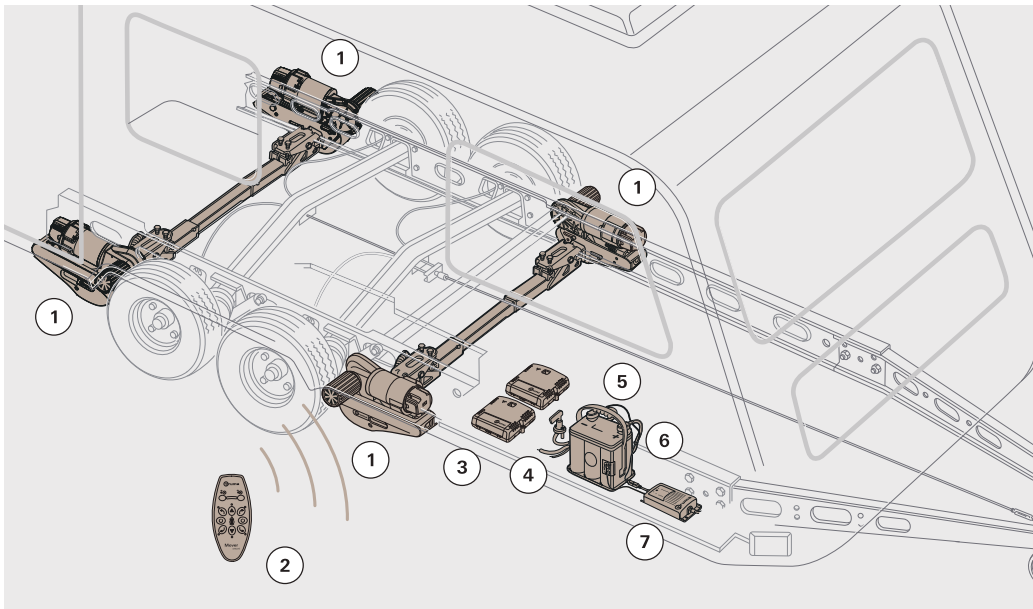

doppelachsige Wohnwagen




1. Mover smart A4
2. Funk-Fernbedienung
3. 2x Steuerung Mover smart A
4. Batterietrennschalter (PowerSet)
5. Easy click® Polklemmen (PowerSet)
6. Temperaturfühler (PowerSet)
7. Ladegerät BC 10 (PowerSet)

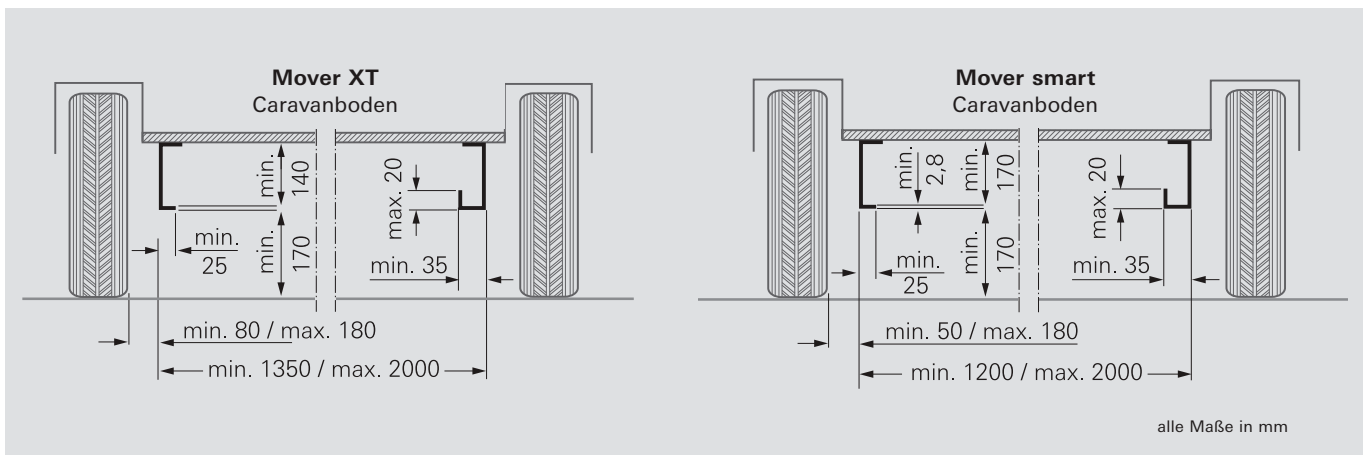

Detaillierte Informationen zu den Maßen des Montagezubehöres finden Sie ab → [Seite 95](#)

Montagezubehör und Anbau am Chassis




Chassis	möglicher Einbauort	Montagezubehör
AL-KO Vario IV	vor der Achse	60030-38600 Adaptersatz AL-KO M oder 60031-00132 Adaptersatz AL-KO M kurz
	hinter der Achse	kein Zubehör nötig *
AL-KO Leichtbau-Chassis, bis 1500 kg	hinter der Achse	kein Zubehör nötig
AL-KO Vario III/AV 1700 kg bis 1800 kg, Rahmenstärken unter 2,8 mm	hinter der Achse	60010-21500 Adaptersatz AL-KO Vario III/AV
AL-KO Vario III/AV 1700 kg bis 1800 kg, Rahmenstärken unter 2,8 mm mit Einstiegsstufe	hinter der Achse, unter der Einstiegsstufe	60010-21500 Adaptersatz AL-KO Vario III/AV und 60030-95000 Distanzsatz 30 mm oder 60030-95100 Distanzsatz 60 mm
AL-KO Vario IV und M mit Achsverschiebung	vor der Achse	60031-00132 Adaptersatz AL-KO M bis 1800 kg
	hinter der Achse	kein Zubehör nötig */**
AL-KO Vario IV und M kurz, bis 1800 kg mit kpl. zusammengeschobenem Rahmen	vor der Achse	60031-00132 Adaptersatz AL-KO M kurz bis 1800 kg
	hinter der Achse	kein Zubehör nötig */**
AL-KO M, 1900 - 2000 kg mit durchgehendem Rahmen	vor der Achse	60031-02000 Adaptersatz AL-KO M 1900 - 2000 kg
	hinter der Achse	kein Zubehör nötig */**
 BPW Vario IV verstärkt, 1500 - 1800 kg	vor der Achse, Montage an der Verstärkungsstrebe	kein Zubehör nötig
 BPW Vario IV, 1500 - 1800 kg	vor der Achse	60010-64900 Flachrahmensatz
 BPW Vario IV one piece, bis 1300 kg	vor oder hinter der Achse	kein Zubehör nötig *
BPW Vario III one piece	vor oder hinter der Achse	60010-64900 Flachrahmensatz oder 60030-37600 Flachrahmensatz, kurz
BPW Vario III two piece	vor oder hinter der Achse	60010-64900 Flachrahmensatz oder 60030-37600 Flachrahmensatz, kurz
Hymer Eriba Touring	vor oder hinter der Achse	60030-09000 Adaptersatz Eriba Touring
Hymer Eriba Touring Troll	hinter der Achse	60031-03000 Adaptersatz Eriba Touring Troll
Knaus Tabbert/Dyonic AB3 1500 kg	vor oder hinter der Achse	60031-00290 Adaptersatz Knaus Tabbert Dyonic 1500 kg und evt. 60030-95000 Distanzsatz 30 mm
Knaus Tabbert/Dyonic AB3 2000 kg	vor oder hinter der Achse	60031-00291 Adaptersatz Knaus Tabbert Dyonic 2000 kg *
Knaus Tabbert/Dyonic AB4 2000 kg	vor oder hinter der Achse	60031-00291 Adaptersatz Knaus Tabbert Dyonic 2000 kg *

* Bei Bedarf 60030-95000 Distanzsatz 30 mm oder 60030-95100 Distanzsatz 60 mm verwenden.

** Bei Unterbauten oder Störkanten 60030-37600 Befestigungssatz kurz verwenden.

Montagezubehör

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	60010-64900	Flachrahmensatz bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch), inklusive Schrauben und Muttern*, für nicht ausreichende Höhe, zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm für XT / XT2 / XT4 bzw. zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 110 mm für SE (R), TE (R)(4), SR, SX, smart und / oder Überbrücken von Verstrebungen. In Deutschland TÜV-Abnahme erforderlich.	mit MwSt. 149,00 € ohne MwSt. 125,21 €
	60030-37600	Flachrahmensatz, kurz bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inklusive Schrauben und Muttern* für nicht ausreichende Höhe, für größere Bodenfreiheit und zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm für XT, XT2 und XT4 bzw. zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 110 mm für SE (R), TE (R)(4), SR, SX, smart In Deutschland TÜV-Abnahme erforderlich.	mit MwSt. 149,00 € ohne MwSt. 125,21 €
	60030-38600	Adaptersatz AL-KO M bis 1800 kg für AL-KO Rahmen mit Achsverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, inklusive 10 Schrauben (M12 x 40) und 10 Muttern XT, SE (R), SR, SX, smart	mit MwSt. 103,95 € ohne MwSt. 87,35 €
	60010-21500	Adaptersatz AL-KO Vario III/AV zur Verstärkung bei einer Blechdicke des Rahmens unter 2,8 mm zwingend erforderlich! XT, SE (R), SR, SX, smart	mit MwSt. 114,00 € ohne MwSt. 95,80 €
	60031-02000	Adaptersatz AL-KO M 1900 – 2000 kg für durchgehende AL-KO Rahmen mit 1900 - 2000 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, inklusive 10 Schrauben (M12 x 30) und 10 Muttern XT, SE (R), SR, SX, smart	mit MwSt. 109,99 € ohne MwSt. 92,43 €
	60031-00132	Adaptersatz AL-KO M kurz bis 1800 kg für AL-KO Rahmen mit Achsverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, bei maximal zusammengeschobenem Rahmen, inklusive 8 Schrauben (M12 x 30) und 8 Muttern XT, SE (R), SR, SX, smart	mit MwSt. 109,99 € ohne MwSt. 92,43 €
	60030-09000	Adaptersatz Eriba Touring zur Montage eines Movers an ein Chassis mit einem Rechteckprofil inkl. 4 Schrauben (M10 x 70) und 4 Muttern XT, SE (R), SR, SX, smart	mit MwSt. 224,99 € ohne MwSt. 189,07 €
	60031-03000	Adaptersatz Eriba Touring Troll zur Montage eines Movers hinter der Achse inklusive 4 Schrauben (M19 x 30) XT, SE (R), SR, SX,smart	mit MwSt. 279,00 € ohne MwSt. 234,45 €



* Bei der Montage des Flachrahmensatzes oder Flachrahmensatz, kurz ist das Lochbild des Rahmens auf den Flachrahmensatz zu übertragen. Es darf auf keinen Fall in den Fahrzeugarahmen gebohrt werden.



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	60031-00290	Adaptersatz Knaus Tabbert Dyonic 1500 kg Verstärkung der Rahmen bei Wohnwagen mit Knaus Tabbert/Dyonic Chassis AB3 bis 1500 kg. Zusätzlich kann der Distanzsatz 30 mm oder 60 mm verwendet werden.	mit MwSt. 93,99 € ohne MwSt. 78,98 €
	60031-00291	Adaptersatz Knaus Tabbert Dyonic 2000 kg Verstärkung der Rahmen bei Wohnwagen mit Knaus Tabbert/Dyonic Chassis AB3 bis 2000 kg und AB4 bis 2000 kg. Zusätzlich kann der Distanzsatz 30 mm oder 60 mm verwendet werden.	mit MwSt. 93,99 € ohne MwSt. 78,98 €
	60030-95000	Distanzsatz 30 mm, 2 Stk. zum Ausgleich der Höhe von 30 mm bei einer Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm XT, XT2, XT4, SE R, TE R, TE R4, SR, SX, smart	mit MwSt. 124,00 € ohne MwSt. 104,20 €
	60030-95100	Distanzsatz 60 mm, 2 Stk. zum Ausgleich der Höhe von 60 mm bei einer Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm XT, XT2, XT4, SE R, TE R, TE R4, SR, SX, smart	mit MwSt. 124,00 € ohne MwSt. 104,20 €
	60031-20000	Befestigungssystem, kurz Inklusive 4 Distanzblöcken à 30 mm und 60 mm Alternative Befestigung, wenn Anbau wegen Unterbauten / Störkanten nicht möglich ist XT, XT2, XT4, SR ¹ , SE R ¹ , SX, TE R ¹ , TE R4 ¹ , smart Für den Mover TE R4 werden 2 Befestigungssysteme kurz benötigt. ¹ in Deutschland TÜV-Abnahme erforderlich	mit MwSt. 299,00 € ohne MwSt. 251,26 €
	60031-08200*	Schmutzfängerset Universeller Schmutzfänger für Ihren Mover (falls die vorhandenen Schmutzfänger am Fahrzeug nicht verwendet werden können) 1 Paar, inklusive Befestigung	ohne MwSt. 40,33 €

* Preis rein netto

Legende:

XT = Mover XT
XT2 = Mover XT2
XT4 = Mover XT4
XT L = Mover XT L

SE (R) = Mover SE und SE R
S(R) = Mover S und SR
SX = Mover SX
TE (R) = Mover TE und TE R

smart = Mover smart M, Mover smart A und Mover smart A4

PowerSet

Bis zu 20 kg Systemgewicht sparen

Das PowerSet liefert zusammen mit der empfohlenen Batterie die Energie für Ihren Mover. Es ist perfekt auf den Mover abgestimmt und besteht aus dem Ladegerät BC 10, einem Trennschalter, Polklemmen (für den Festeinbau), einem zweiten Ladekabel und einem Temperaturfühler. Truma empfiehlt die leistungsstarken Optima® Batterien*, für die beim BC 10 eine speziell darauf angepasste Ladekurve verfügbar ist.



- **Kompakt:** Das Ladegerät BC 10 ist klein und sehr leicht.
- **Praktisch:** BC 10 mit einem Handgriff entnehmen – dank Plug-and-Play-Anschluss.
- **Flexibel:** Viele Batterietypen schnell und zuverlässig aufladen, auch außerhalb des Wohnwagens.
- **Volle Kontrolle:** Information der aktuellen Ladesituation über LED-Anzeige.

Technische Daten

- **Ladegerät:** BC 10
- **Ladestrom:** max. 10 A
- **Eingangsspannung:** 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
- **Batteriekapazität:** 20 – 200 Ah
- **Batterieart:** alle Typen von 12 V-Blei-Säure-Batterien (nass, wartungsfrei, Ca/Ca, AGM und Gel); bei Verwendung mit den Rangiersystemen die empfohlenen AGM Batterien einsetzen.
- **Maße:** 230 x 95 x 50 mm (L x B x H)
- **Gewicht:** 750 g

PowerSet light



Für **Mover XT** und **Mover XT2** empfehlen wir zum **PowerSet** die Verwendung der Batterie **Optima® YT S 2.7*** (38 Ah):

- **Batteriegewicht:** 11,6 kg
- **Mover XT / XT2 / XT L:** 28 kg
- **Systemgewicht:** 39,6 kg

PowerSet



Für **Mover XT4**, **Mover SX** und **Mover smart** empfehlen wir zum **PowerSet** die Verwendung der Batterie **Optima® YT S 4.2*** (55 Ah):

- **Batteriegewicht:** 19,5 kg
- **Mover XT4:** 60 kg
- **Mover SX:** 35 kg
- **Mover smart M:** 33 kg
- **Mover smart A:** 32 kg
- **Systemgewicht mit Mover XT4:** 79,5 kg
- **Systemgewicht mit Mover SX:** 54,5 kg
- **Systemgewicht mit Mover smart M:** 52,5 kg
- **Systemgewicht mit Mover smart A:** 51,5 kg

PowerSet plus



Für mehr **Autarkie** empfehlen wir zum **PowerSet** die Verwendung der Batterie **Optima® YT S 5.5*** (75 Ah):

- **Batteriegewicht:** 26,5 kg
- **Mover smart A4:** 64 kg
- **Systemgewicht mit Mover smart A4:** 90,5 kg

*) Batterien vom PowerSet sind nicht Teil des Truma Lieferumfangs und werden von Ihrem Großhändler/Importeur bereitgestellt. Preis und Artikelnummer von PowerSet inklusive Batterie entnehmen Sie bitte Ihrem Großhändler-/Importeurskatalog. Bei Fragen zu den Batterien wenden Sie sich bitte an Ihren Großhändler/Importeur.

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	47202-02	PowerSet BC Das Ladegerät dient ausschließlich dem Laden von 12 V Bleiakkumulatoren, bestehend aus 6 Einzelzellen (z. B. Autobatterie), mit einer Kapazität von 20 – 200 Ah. Es ist universell einsetzbar und für Dauerbetrieb und Parallelbetrieb ausgelegt. Bevorzugtes Einsatzgebiet des Ladegerätes sind Batterien mit Gel-, AGM- oder Flüssigelektrolyt. Das Gerät ist für den Einbau in Wohnwagen bestimmt. Lieferumfang: Ladegerät BC 10, Batterietrennschalter, Comfort Connect - Ringöse, Comfort Connect - Klemme, Easy click® Polklemmen, Temperaturfühler für Batterie (1,6 m Kabellänge), Ladekabel zum festen und mobilen Anschluss	mit MwSt. 339,00 € ohne MwSt. 284,87 €

	47000-00800	Batteriehalter 4 anschraubbare Haltewinkel mit 2 Spanngurten	mit MwSt. 26,99 € ohne MwSt. 22,68 €
---	-------------	---	---

Zubehör

	60040-00430	Batterietrennschalter	mit MwSt. 28,99 € ohne MwSt. 24,36 €
	47000-06200	Easy click® Polklemmen aus Druckguss • Belastbar: 150 A Dauerlast, 800 A Kurzlast • Kabelquerschnitt: Bis 35 mm² • Widerstand: Ca. 0,12 mΩ bei 10 A • Ausführung: Pluspol = rot, Minuspol = blau	mit MwSt. 35,99 € ohne MwSt. 30,24 €



Easy click® Polklemmen garantieren schnelles, einfaches und sauberes Lösen und Verbinden von Batterieanschlüssen ohne Werkzeug. Passend für alle Anschlüsse nach DIN und SAE.



Alle Produkte auf einen Blick

Truma Cooler



- **Leistungsstark:** Kühlen / Gefrieren bis zu -22°C auch bei hohen Außentemperaturen.
- **Leise:** Betriebsgeräusche kaum hörbar.
- **Effizient:** Dank hochwertiger Isolierung und niedrigem Stromverbrauch länger kühlen.
- **Ideale Temperaturverteilung:** Ein großflächiger Verdampfer sorgt für gleichmäßige Temperaturen in der Kühlbox.
- **Exzellentes Kühlen:** Die Kompressorkühlbox regelt bei Überhitzungsgefahr automatisch herunter, anstatt direkt abzuschalten.

→ [Seite 102](#)

Isolierhülle



- **Gut verpackt:** Für jeden Truma Cooler gibt es eine passgenaue Isolierhülle. Sie verbessert die Energieeffizienz des Truma Coolers und reduziert den Stromverbrauch. Der Truma Cooler kann die Temperatur länger halten, falls die Stromversorgung unterbrochen wird. Die robuste Nylonaußenseite schützt die Kompressorkühlbox vor Kratzern, Schmutz und Spritzwasser.

→ [Seite 104](#)

Truma Cooler App

Ihre Kunden bedienen den Truma Cooler ganz bequem am Smartphone. Einfach die kostenlose Truma Cooler App herunterladen und per Bluetooth steuern:



- Gerät ein- und ausschalten
- Temperatur einstellen und kontrollieren
- Turbofunktion ein- und ausschalten
- Batterieentladeschutz ändern
- Batteriespannung überprüfen
- Fehlermeldungen anzeigen



Weitere Vorteile für Ihre Kunden

- Turbofunktion für schnelleres Herunterkühlen
- Elektronische Geräte wie Tablets oder Smartphones am USB-Anschluss laden
- Integrierter Flaschenöffner auf zwei Seiten
- Alle Kompressorkühlboxen bieten genug Platz für aufrechtstehende Flaschen
- Der Korbeinsatz lässt sich herausnehmen und individuell unterteilen
- Energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Der Kompressor regelt bei Überhitzungsgefahr automatisch herunter
- Leichte Reinigung durch Ablauf im Boden
- **Auf der sicheren Seite – mit dem integrierten Batteriewächter:** Ein dreistufiger Batterieentladeschutz verhindert, dass die Fahrzeugbatterie entladen wird. Unterschreitet der Batterieladestand ein gewisses Level, wird automatisch die Stromversorgung zur Kompressorkühlbox unterbrochen. Ihre Kunden wählen am Bedienteil oder in der App aus drei voreingestellten Werten (low, medium, high) aus.

Produktübersicht Truma Cooler



	Single Zone						Dual Zone	
Truma Cooler	C30	C36	C44	C60	C73	C105	C69 DZ	C96 DZ
Spannungsversorgung	DC 12 / 24 V, AC 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz							
Stromaufnahme (A)								
12 V	3,40	3,40	3,80	5,60	5,90	5,50	5,30	5,80
24 V	1,70	1,70	1,90	2,90	3,00	2,80	2,80	2,90
120 V	0,73	0,79	0,72	0,68	0,62	0,77	0,62	0,80
240 V	0,44	0,44	0,50	0,30	0,30	0,32	0,31	0,34
Kühlbereich	+10 °C bis zu –22 °C							
Kühlmittel R134a (kg)	0,037	0,043	0,045	0,065	0,070	0,100	0,075	0,096
GWP-Wert	1430							
Luftschallemission (dB)	42	42	42	43	43	48	48	48
Klimaklasse	N / T							
CO ₂ Äquivalent	0,053 t	0,061 t	0,064 t	0,093 t	0,100 t	0,143 t	0,107 t	0,137 t
Energieeffizienzklasse								
Energieverbrauch (kWh/annum)	46	42	42	53	53	66	60	60
Bruttovolumen (Liter)	30	35	43	59	72	104	69	96
Gewicht (kg)	17,5	21,8	23,4	25,6	28,2	33,2	29,4	34,9

Stromversorgung



Im Solarbetrieb autark und nachhaltig kühlen

Die Truma Cooler eignen sich perfekt für den Betrieb mit Batterie und Solarmodul. Welche Leistung benötigen Ihre Kunden dafür?



Stromversorgung über die Fahrzeugbatterie

Für die Truma Cooler eignen sich alle üblichen Batterien mit einer Nennspannung von 12 V / 24 V.



Betrieb mit 230 V

Einfach auf dem Campingplatz ans Stromnetz anschließen – und Ihren Kunden steht ein zusätzlicher Kühl-/Gefrierschrank zur Verfügung.

Truma Cooler	Mindest Leistung Solarmodul [W]	Mindest Batteriekapazität [Ah]
C30	50	30
C36	50	30
C44	60	35
C60	65	40
C73	65	40
C105	105	65
C69 DZ	145	85
C96 DZ	175	105

Diese Zeiten wurden gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C und einer eingestellten Kühltemperatur von 4 °C.

Truma Cooler Single Zone

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
 CE  	45001-01	Truma Cooler C30 Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren Technische Daten: • Nutzvolumen: 30 Liter • Kühlbereich: +10 °C bis –18 °C • Energieeffizienz: C • Stromaufnahme: 12 V: 3,4 A und 240 V: 0,44 A • Gewicht: 17,5 kg • Maße: 610 x 340 x 422 mm (L x B x H) Lieferumfang: Truma Cooler C30, 12/24 V-Anschlusskabel, Netzkabel 230 V	mit MwSt. 749,00 € ohne MwSt. 629,41 €
 CE  	45001-02	Truma Cooler C36 Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren Technische Daten: • Nutzvolumen: 35 Liter • Kühlbereich: +10 °C bis –22 °C • Energieeffizienz: C • Stromaufnahme: 12 V: 3,4 A und 240 V: 0,44 A • Gewicht: 21,8 kg • Maße: 652 x 412 x 428 mm (L x B x H) Lieferumfang: Truma Cooler C36, 12/24 V-Anschlusskabel, Netzkabel 230 V	mit MwSt. 799,00 € ohne MwSt. 671,43 €
 CE  	45001-03	Truma Cooler C44 Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren Technische Daten: • Nutzvolumen: 43 Liter • Kühlbereich: +10 °C bis –22 °C • Energieeffizienz: C • Stromaufnahme: 12 V: 3,8 A und 240 V: 0,5 A • Gewicht: 23,4 kg • Maße: 652 x 412 x 488 mm (L x B x H) Lieferumfang: Truma Cooler C44, 12/24 V-Anschlusskabel, Netzkabel 230 V	mit MwSt. 849,00 € ohne MwSt. 713,45 €
 CE  	45001-04	Truma Cooler C60 Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren Technische Daten: • Nutzvolumen: 59 Liter • Kühlbereich: +10 °C bis –22 °C • Energieeffizienz: D • Stromaufnahme: 12 V: 5,6 A und 240 V: 0,3 A • Gewicht: 25,6 kg • Maße: 732 x 456 x 488 mm (L x B x H) Lieferumfang: Truma Cooler C60, 12/24 V-Anschlusskabel, Netzkabel 230 V	mit MwSt. 949,00 € ohne MwSt. 797,48 €
 CE  	45001-05	Truma Cooler C73 Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren Technische Daten: • Nutzvolumen: 72 Liter • Kühlbereich: +10 °C bis –22 °C • Energieeffizienz: D • Stromaufnahme: 12 V: 5,9 A und 240 V: 0,3 A • Gewicht: 28,2 kg • Maße: 732 x 456 x 555 mm (L x B x H) Lieferumfang: Truma Cooler C73, 12/24 V-Anschlusskabel, Netzkabel 230 V	mit MwSt. 1.049,00 € ohne MwSt. 881,51 €

Truma Cooler Single Zone / Dual Zone



Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
   	45001-06	Truma Cooler C105 Mobile Kompressorkühlbox zum Kühlen oder Gefrieren Technische Daten: • Nutzvolumen: 104 Liter • Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C • Energieeffizienz: E • Stromaufnahme: 12 V: 5,5 A und 240 V: 0,32 A • Gewicht: 33,2 kg • Maße: 912 x 536 x 500 mm (L x B x H) Lieferumfang: Truma Cooler C105, 12/24 V-Anschlusskabel, Netzkabel 230 V	mit MwSt. 1.149,00 € ohne MwSt. 965,55 €
	45101-01	Truma Cooler C69 DZ Mobile Zweizonen-Kompressorkühlbox zum Kühlen und Gefrieren Technische Daten: • Nutzvolumen: 69 Liter (24l + 45l) • Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C • Energieeffizienz: D • Stromaufnahme: 12 V: 5,3 A und 240 V: 0,31 A • Gewicht: 29,4 kg • Maße: 732 x 456 x 555 mm (L x B x H) Lieferumfang: Truma Cooler C69 DZ, 12/24-V-Anschlusskabel, Netzkabel 230 V	mit MwSt. 1.049,00 € ohne MwSt. 881,51 €
   	45101-02	Truma Cooler C96 DZ Mobile Zweizonen-Kompressorkühlbox zum Kühlen und Gefrieren Technische Daten: • Nutzvolumen: 96 Liter (40l + 55l) • Kühlbereich: +10 °C bis -22 °C • Energieeffizienz: D • Stromaufnahme: 12 V: 5,8 A und 240 V: 0,34 A • Gewicht: 34,9 kg • Maße: 912 x 536 x 500 mm (L x B x H) Lieferumfang: Truma Cooler C96 DZ, 12/24-V-Anschlusskabel, Netzkabel 230 V	mit MwSt. 1.249,00 € ohne MwSt. 1.049,58 €

Zubehör

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	40950-01	Isolierhülle C30 für Truma Cooler C30 Technische Daten: • Farbe: grau / schwarz • Material: Robustes Nylon mit Gummibeschildung • Maße: 630 x 360 x 442 mm (L x B x H) • Gewicht: 2 kg	mit MwSt. 110,00 € ohne MwSt. 92,44 €
	40950-02	Isolierhülle C36 für Truma Cooler C36 Technische Daten: • Farbe: grau / schwarz • Material: Robustes Nylon mit Gummibeschildung • Maße: 672 x 422 x 448 mm (L x B x H) • Gewicht: 2,2 kg	mit MwSt. 110,00 € ohne MwSt. 92,44 €
	40950-03	Isolierhülle C44 für Truma Cooler C44 Technische Daten: • Farbe: grau / schwarz • Material: Robustes Nylon mit Gummibeschildung • Maße: 672 x 432 x 508 mm (L x B x H) • Gewicht: 2,5 kg	mit MwSt. 110,00 € ohne MwSt. 92,44 €
	40950-04	Isolierhülle C60 für Truma Cooler C60 Technische Daten: • Farbe: grau / schwarz • Material: Robustes Nylon mit Gummibeschildung • Maße: 752 x 476 x 508 mm (L x B x H) • Gewicht: 2,7 kg	mit MwSt. 110,00 € ohne MwSt. 92,44 €
	40950-05	Isolierhülle C73 / C69 DZ für Truma Cooler C73 und C69 DZ Technische Daten: • Farbe: grau / schwarz • Material: Robustes Nylon mit Gummibeschildung • Maße: 752 x 476 x 575 mm (L x B x H) • Gewicht: 2,8 kg	mit MwSt. 139,00 € ohne MwSt. 116,81 €
	40951-02	Isolierhülle C96 DZ für Truma Cooler C96 DZ Technische Daten: • Farbe: grau / schwarz • Material: Robustes Nylon mit Gummibeschildung • Maße: 932 x 556 x 520 mm (L x B x H) • Gewicht: 3,3 kg	mit MwSt. 139,00 € ohne MwSt. 116,81 €
	40950-06	Isolierhülle C105 für Truma Cooler C105 Technische Daten: • Farbe: grau / schwarz • Material: Robustes Nylon mit Gummibeschildung • Maße: 932x 556 x 520 mm (L x B x H) • Gewicht: 3,3 kg	mit MwSt. 139,00 € ohne MwSt. 116,81 €

Truma Prüfgeräte

Produkt	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
	50950-01*	Neu Diagnostic Tool TC zum Auslesen des Fehler- und Statistikspeichers bei TIN- und CAN-Busfähigen Truma Geräten. Fehler werden im Error-Explorer eindeutig erkannt und entsprechende Maßnahmen zur Fehlerbehebung werden direkt angezeigt. Mit der Live-Display-Funktion können Zustände und Daten in Echtzeit dargestellt, analysiert und gesteuert werden. Lieferumfang: Im Koffer geliefert: Diagnostic Tool TC Adapter; Kabel 3 m für den TIN-Bus Anschluss; Kabel CAN-Bus zur Verlängerung und CAN-Bus Anschluss; Kabel 0,3 m, USB-C m USB-C m für den USB Anschluss; USB Adapter USB-A auf USB-C; Kupplung für Verlängerung des Bedienteilkabels, Gebrauchsanleitung Systemvoraussetzung für Software: Windows 11, Internetverbindung Download der Software über Ihren Zugang im Händlerportal. portal.truma.com Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Spanisch, Dänisch	ohne MwSt. 620,00 €
	50020-62000	Prüfschlauch 750 mm für alle handelsüblichen Prüfpumpen und für den integrierten Prüfstutzen der Truma Gasdruckregler	mit MwSt. 34,99 € ohne MwSt. 29,40 €

* Preis rein netto
– auch für den Fachhandel

Truma Spezialwerkzeug



34020-01282

Sperrscheibentool, 35 mm
zur Montage der Sperrscheibe, zum Kürzen des Rohrsets der Combi D nächste Generation

mit MwSt.
154,00 €
ohne MwSt.
129,41 €

Das Truma Händlerportal

Ihr Service- und Informationspunkt rund um die Uhr



**Jetzt
registrieren!**

Als registrierter Nutzer sind Sie immer up to Date und profitieren so von vielen Funktionen und Tools die Ihre tägliche Arbeit erleichtern, wie zum Beispiel:

Garantieabwicklung leicht gemacht mit Truma Assist schnell und einfach online. Echtzeitprüfung der Daten, schnelle Bearbeitung und Erstattung Ihrer Leistung inklusive.

Schnell und einfach zu Ihren Truma Originalteilen

Mit Truma Parts finden Sie alle Produkte und Ersatzteile schnell und einfach. Explosionszeichnungen sowie Bilder von Systemen und Baugruppen ermöglichen Ihnen eine zielsichere Teilerecherche.

Unterstützung bei Reparaturen und Fehleranalysen

Der **Truma Fehlerkatalog** steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und hilft Ihnen mit ein paar Klicks weiter zur passenden Anwender- oder Techniker Maßnahme.

Neuste Softwareupdates für Ihr Diagnostic Tool TC

Besitzen Sie ein Diagnostic Tool TC können Sie den Fehlerspeicher bei TIN- und CAN-Busfähigen Truma Geräten auslesen. Sie erhalten im Händlerportal die neusten Softwareupdates.

Alle wichtigen Dateien und Dokumente stets griffbereit

Ob Gebrauchsanleitung, Serviceinfo oder Produktdatenblatt, in unserem zentralen Download-Center mit umfangreicher Filter- und Suchfunktion finden Sie alles an einem Ort.

Exklusiv für Sie als Truma Vertragshändler/Partner

In unserem Download Center Marketing finden Sie neben verschiedenen Medien wie Produktbilder, Videos, und Logos auch Vorlagen, zum Beispiel für die Ausspielung auf Ihren Social Media-Kanälen.

Für weitere exklusive Vorteile als offizieller Truma Vertragshändler/Partner informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Truma Vertriebsansprechpartner.



Registrieren Sie sich jetzt und melden Sie sich auch zu unserem Newsletter an. Bleiben Sie immer informiert und erhalten alle aktuellen Produkt- und Serviceinformationen aus erster Hand.
truma.de/portal-registrierung

Die Truma Academy

Fachwissen aus erster Hand



Herzlich willkommen bei der Truma Academy

Die schönste Freude ist die Freude des Verstehens

Lernen bedeutet mehr als die klassischen Vorstellungen. Wer mit Freude lernt wird sich leichter, schneller und erfolgreicher entwickeln. Daran arbeiten wir jeden Tag, um ihnen spannende und informative Inhalte anzubieten. Kommen sie mit uns auf die Lernreise, wir haben noch viele Ideen für die Zukunft!

In Ihrem Portal finden Sie weitere Informationen, wir freuen uns auf Sie,

Ihr Team der Truma Academy



Registrieren Sie sich jetzt:
portal.truma.com

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

1. Allgemeines; Geltungsbereich

- (1) Unsere Lieferungen und sonstigen Leistungen gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für unsere künftigen Lieferungen und sonstigen Leistungen an die oben genannten Besteller, selbst wenn wir dann nicht erneut ausdrücklich auf die Geltung dieser Bedingungen hinweisen.
- (2) Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers eine Lieferung oder sonstige Leistung vorbehaltlos ausführen. Abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, wenn wir sie ausdrücklich in Textform bestätigen, und dann nur für den betreffenden Vertrag.

2. Angebote; Vertragsschluss

- (1) Die Darstellungen der Waren in unseren Verkaufsmaterialien (on- und offline) stellen keine Angebote im Rechtssinne dar und sind freibleibend, falls wir nichts anderes ausdrücklich schriftlich bestätigen.
- (2) Ein Vertrag kommt erst zustande und Änderungen, Nebenabreden und sonstige Vereinbarungen werden erst wirksam, wenn wir Ihren Auftrag in Textform bestätigen („Auftragsbestätigung“).
- (3) Wir sind berechtigt, Aufträge abzulehnen bzw. nicht zu bestätigen, ohne dass es hierfür der Angabe eines Grundes bedarf.
- (4) Wir behalten uns vor, die Kreditwürdigkeit eines Bestellers vor Auftragsbestätigung zu prüfen; sollten Rechnungen für bereits erfolgte Lieferungen durch den Besteller noch offen sein, behalten wir uns vor, weitere Aufträge erst nach Bezahlung der offenen Rechnungen zu bestätigen. Absatz (3) bleibt hiervon unberührt.

3. Lieferung

- (1) Sofern nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Lieferung der Waren FCA Putzbrunn oder aus einem alternativen Lager in Deutschland (Incoterms 2020).
- (2) Der Mindestbestellwert je Bestellung beträgt EUR 150,00. Bei Unterschreitung behalten wir uns vor, einen Mindervertzuschlag i.H.v. EUR 25,00 zu berechnen.
- (3) Wir sind bestrebt, für Aufträge, die von uns bestätigt wurden, verbindliche Liefertermine anzugeben. Im Einzelfall, insbesondere wenn für die Bestimmung eines konkreten Liefertermins außerhalb der von uns beherrschbaren Sphäre relevante Umstände entscheidend sind, kann uns die Angabe eines belastbaren verbindlichen Liefertermins jedoch nicht möglich sein. Wir sind insoweit grundsätzlich berechtigt, mit der Auftragsbestätigung lediglich unverbindliche, voraussichtliche Liefertermine anzugeben, ohne dass es hierfür der Darlegung der Einzelheiten zu den dafür verantwortlichen Gründen gegenüber dem Besteller bedarf. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass wir die genauen Gründe teilweise wegen entgegenstehender vertraglicher Geheimhaltungsverpflichtungen gegenüber unseren Zulieferern nicht offenlegen dürfen.
- (4) Liefertermine verschieben sich gegebenenfalls um den Zeitraum, während dem der Besteller mit der Erfüllung seiner Pflichten oder Obliegenheiten im Rückstand ist. Der Besteller kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, sofern die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.

- (5) Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen innerhalb der vereinbarten Lieferfristen berechtigt, wenn diese dem Besteller zumutbar sind und mindestens drei Werktage vorher angekündigt werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass wir aufgrund von Lieferschwierigkeiten unserer Lieferanten und Zulieferer Lieferungen und Leistungen nur teilweise erbringen können. Der Besteller kann im Falle von ihm unzumutbaren Teillieferungen bzw. -leistungen innerhalb von drei Werktagen ab der Ankündigung widersprechen.
- (6) Rücksendungen bedürfen unserer vorherigen Zustimmung in Textform. Anderenfalls sind wir nicht zur Annahme einer Rücksendung verpflichtet. Anfallende Bearbeitungsgebühren werden individuell nach Aufwand erhoben.

4. Lieferstörungen

- (1) Die Angabe jeglicher Liefertermine, verbindlich oder unverbindlich, erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst rechtzeitig und ordnungsgemäß durch unsere Lieferanten beliefert werden (Selbstbelieferungsvorbehalt), sofern wir etwaige Lieferverzögerungen nicht selbst zu vertreten haben.
- (2) Sofern wir die bestellten Waren aus sachlichen Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht zum angegebenen verbindlichen Liefertermin liefern können (insbesondere, wenn wir die Waren oder Zulieferprodukte unsererseits ordnungsgemäß bestellt haben, jedoch nicht oder nicht rechtzeitig beliefert wurden, sogenanntes kongruentes Deckungsgeschäft), werden wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Die Fälligkeit unserer Leistung verlängert sich entsprechend.
- (3) Geben wir mit der Auftragsbestätigung einen unverbindlichen, voraussichtlichen Liefertermin an, werden wir uns bestmöglich bemühen, die bestellten Waren zu diesem Liefertermin an den Besteller zu liefern. Wir werden den Besteller unverzüglich informieren, wenn die Waren zum voraussichtlichen Liefertermin nicht lieferbar sind, und einen neuen verbindlichen oder unverbindlichen voraussichtlichen Liefertermin mitteilen.
- (4) Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ohne dass wir dies zu vertreten hätten, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rücktrittsrechte des Bestellers werden hierdurch nicht berührt.
- (5) Liegt ein Fall höherer Gewalt, insbesondere durch ein unvorhergesehenes und unvermeidbares Ereignis vor, der zu Störungen bei uns oder bei unseren Zulieferern führt, so sind wir berechtigt, die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung zu verlängern. Wir werden dem Besteller Beginn und Ende derartiger Umstände unverzüglich in Textform (in der Regel per E-Mail) mitteilen. Ist die Leistung aufgrund eines solchen Ereignisses dauerhaft nicht verfügbar, d.h. auch binnen angemessener Verlängerung der Lieferfrist, gilt Absatz (4) entsprechend, einschließlich der Rückerstattung bereits erbrachter Gegenleistungen.
- (6) Ein Ereignis im Sinne von Absatz (5) kann insbesondere, aber nicht abschließend, sein:
 - a) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feindseligkeiten, Angriff, Handlungen ausländischer Feinde, umfangreiche militärische Mobilisierung;
 - b) Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolution, militärische oder sonstige Machtergreifung, Aufstand, Terrorakte, Sabotage oder Piraterie;
 - c) Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargo, Sanktionen;
 - d) rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzen oder Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme von Werken, Requisition, Verstaatlichung;

- e) Pest, Epidemie, Pandemie, Naturkatastrophe oder extremes Naturereignis;
 - f) Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer Ausfall von Transportmitteln, Telekommunikation, Informationssystemen oder Energie;
 - g) allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik und Aussperrung, Bummelstreik, Besetzung von Fabriken und Gebäuden.
- (7) Für Lieferstörungen, die nicht durch uns zu vertreten sind, übernehmen wir keine Haftung.

5. Gewährleistung

- (1) Der Besteller hat die Waren bei Lieferung unverzüglich zu untersuchen und eine unvollständige oder unrichtige Lieferung sowie erkennbare Mängel unverzüglich nach Empfang der Waren, andere Mängel unverzüglich nach Entdeckung, in Textform zu rügen. Erfolgt eine solche Rüge nicht oder nicht unverzüglich, gelten die gelieferten Waren als vom Besteller genehmigt.
- (2) Der Besteller kann die Entgegennahme der Waren wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.
- (3) Soweit gelieferte Waren mangelhaft sind, werden wir nach unserer Wahl die Mängel beseitigen oder mangelfreie Liefergegenstände liefern. Kann ein Mangel nicht mit angemessenem Aufwand beseitigt werden, steht dem Besteller nach Maßgabe des Gesetzes ggf. ein Rücktrittsrecht zu; der Besteller schuldet dann einen angemessenen Betrag für den Zeitraum der Nutzungsmöglichkeit der jeweiligen Leistung. Ein Wahlrecht des Bestellers ist ausgeschlossen.
- (4) Der Besteller hat über das Vorstehende hinaus keine weiteren Ansprüche auf Mängelgewährleistung. Dies gilt nicht für Mängel, die wir arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Waren übernommen haben. Für jegliche Schadensersatzansprüche gilt Ziffer 6 vorrangig.
- (5) Mängel, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Waren entstehen, unterliegen ausdrücklich nicht der Gewährleistung. Dies gilt insbesondere für Mängel, die durch die Nichtbeachtung der zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen und gültigen Gebrauchs-, Wartungs- oder Einbauvorschriften und -anweisungen, ungeeignete, nicht vertragsgemäße, unsachgemäße, fehlerhafte oder nachlässige Verwendung, natürlichen Verschleiß, Änderungen am Produkt durch den Besteller oder Dritte oder durch die Verwendung oder den Einbau von nicht zum jeweiligen Produkt gehörigen Zubehör verursacht worden sind.
- (6) Eine Verwendung der gelieferten Waren in Ländern, für die eine Zulassung nach den landesspezifischen Anforderungen der Produktzulassung nicht vorliegt, ist nicht von der Gewährleistung erfasst und erfolgt auf Risiko des Bestellers.
- (7) Wir weisen hinsichtlich der Gewährleistung ausdrücklich auf Folgendes hin:
 - a) Bei unseren Waren handelt es sich um Produkte, die ausschließlich für eine bestimmte Verwendung und einen konkreten Verwendungszweck konzipiert, vorgesehen, hergestellt und geprüft bzw. zugelassen sind. Dieser Verwendungszweck ergibt sich aus den von uns bereitgestellten Materialien, insbesondere den zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen und gültigen Gebrauchs-, Wartungs- oder Einbauvorschriften und -anweisungen. Für jegliche Nutzung unserer Waren über diese bestimmte Verwendung hinaus und etwaig hieraus entstehende Mängel übernehmen wir keine Haftung oder Gewährleistung.

- b) Einige unserer Produkte können bei unsachgemäßer Nutzung (einschließlich unsachgemäßem Einbau) Gefahren (Brände, Kurzschlüsse, Kohlenmonoxidvergiftungen u.ä.) auslösen. Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung für Brände und Folgeschäden, die durch die zweckentfremdete unsachgemäße Nutzung und/oder den unsachgemäßen Einbau unserer Produkte beim Besteller oder Dritten entstehen.
 - c) Sämtliche unserer Produkte benötigen einen fachgerechten Einbau. Werden unsere Produkte nicht fachgerecht eingebaut, insbesondere nicht in Übereinstimmung mit der jeweiligen aktuellen und gültigen Einbauanleitung und nicht durch fachkundiges Personal, übernehmen wir keine Gewährleistung für Mängel, die durch einen mangelnden fachgerechten Einbau entstehen und auch keine Haftung, die durch die Folgen eines solchen nicht sachgerechten Einbaus erfolgen.
 - d) Die mangelfreie Verwendbarkeit und Sicherheit unserer Produkte können wir nur sicherstellen, wenn die Produkte nur mit dem bei uns erhältlichen Originalzubehör verwendet werden, da unsere Produkte nur mit diesem Originalzubehör auf Kompatibilität und Sicherheit getestet werden. Nur bei Verwendung des Originalzubehörs können wir daher eine entsprechende Mängelgewährleistung für die Waren übernehmen. Für Mängel, die durch die Verwendung unserer Waren mit anderem Zubehör als dem bei uns erhältlichen Originalzubehör entstehen, insbesondere auch der Verwendung mit selbst hergestellten oder gedruckten improvisierten Zubehöerteilen, übernehmen wir hingegen keine Haftung und Gewährleistung. Wir weisen jedoch vorsorglich darauf hin, dass die Nutzung von nicht geeigneten Zubehöerteilen in Verbindung mit unseren Produkten nicht nur zu einer Beschädigung der Produkte führen, sondern für den Verwender schlimmstenfalls lebensgefährlich sein kann.
- (8) Für die Steuerung von Geräten von Drittanbietern mit unseren Produkten gilt Folgendes:
- a) Wir unterhalten keine vertraglichen Beziehungen zu Drittanbietern, die eine Steuerung von Geräten dieser Drittanbieter durch unsere Produkte gewährleisten. Eine solche Steuerungsoption wird daher nur in Fällen angeboten, in denen der Drittanbieter die dafür erforderliche Schnittstellen Spezifikation offenlegt und zur Nutzung freigibt. Solche Steuerungsfunktionen werden daher nur als unverbindliche Zusatzfunktionen, die über den geschuldeten Funktionsumfang hinausgehen, angeboten. Es gibt keinen Anspruch auf die zukünftige Unterstützung dieser Steuerungsfunktionen und diese stehen stets unter dem Vorbehalt der technischen Ermöglichung und rechtlichen Duldung durch die Drittanbieter.
 - b) Soweit unsere Produkte zur Steuerung von Geräten von Drittanbietern verwendet werden, haften wir nur für die korrekte Implementierung der vom jeweiligen Drittanbieter bereitgestellten API-Schnittstelle in unsere Produkte. Unser Verantwortungsbereich endet an dem Punkt, an dem unser Produkt ordnungsgemäß eine Anweisung an das Gerät des Drittanbieters sendet, die der uns mitgeteilten API-Spezifikation des Drittanbieters entspricht.
 - c) Wir haften nicht für Kompatibilitätsprobleme oder Fehler, die durch eine nachträgliche Änderung der von einem Drittanbieter verwendeten API verursacht werden. Es liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich, wenn der Drittanbieter seine API-Spezifikation nachträglich ändert und damit die Kompatibilität mit unseren Produkten beseitigt.
- (9) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Lieferung an den Besteller.

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

6. Haftungsbegrenzung

- (1) Wir haften auf Schadensersatz nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt. Im Falle der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten haften wir auch bei leichter Fahrlässigkeit. Unter wesentlichen Vertragspflichten, auch Kardinalpflichten genannt, sind solche Pflichten zu verstehen, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Vertragspartner vertrauen darf.
- (2) Unsere Ersatzpflicht ist bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
- (3) Darüber hinaus ist jegliche Haftung von uns ausgeschlossen.
- (4) Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen, insbesondere zugunsten der Anteilseigner, Mitarbeiter, Vertreter, Organe und deren Mitglieder, was deren persönliche Haftung betrifft.
- (5) Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei dem arglistigen Verschweigen eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie durch uns oder der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (6) Dem Besteller obliegt es, uns Schäden und Verluste, für die wir aufzukommen haben, unverzüglich in Textform anzuzeigen oder von uns aufnehmen zu lassen.
- (7) Der Besteller wird uns unverzüglich informieren, sobald Ansprüche Dritter an ihn herangetragen werden, die im Zusammenhang mit den von uns gelieferten Waren stehen oder stehen können. Dasselbe gilt für behördliche Anordnungen. Der Besteller wird uns in diesen Angelegenheiten laufend informiert halten und das weitere Vorgehen mit uns abstimmen.

7. Zahlung

- (1) Wir sind berechtigt, Teillieferungen und -leistungen (vgl. Ziffer 3.) sofort in Rechnung zu stellen.
- (2) Unsere Rechnungen sind per Rechnungsdatum, frühestens jedoch mit Empfang der Rechnung fällig und ohne Abzug zahlbar. Bei Neukunden und für Lieferungen außerhalb Deutschlands gilt – sofern nicht abweichend vereinbart – Nachnahme oder Vorauskasse.
- (3) Die Zurückhaltung von Zahlungen aufgrund von Gegenansprüchen bzw. die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Besteller ist nicht zulässig, es sei denn, die Gegenansprüche des Bestellers sind (i) unbestritten, (ii) rechtskräftig festgestellt oder (iii) vertragliche Gegenforderungen des Bestellers aus dem Rechtsgeschäft, auf dem unsere Zahlungsansprüche beruhen.
- (4) Bei Zahlungsverzug des Bestellers können wir Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche, wie beispielsweise Rücktritt und Schadensersatz, bleiben davon unberührt.
- (5) Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich ggf. anfallender Umsatzsteuer.

8. Eigentumsvorbehalt

- (1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller behalten wir uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor („Vorbehaltsware“). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für die Forderung auf den Saldo.
- (2) Die Vorbehaltsware darf vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Besteller hat uns unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird oder soweit Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware erfolgen.
- (3) Wird die Vorbehaltsware vermischt, verbunden oder verarbeitet, werden wir Miteigentümer gemäß dem jeweiligen Wertanteil der Einstandspreise. Ferner tritt der Besteller seine (Mit-) Eigentums- und Besitzrechte an der neuen Gesamtheit schon jetzt sicherungsweise an uns ab. Der Besteller verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich und mit kaufmännischer Sorgfalt.
- (4) Für den Fall, dass der Besteller die Vorbehaltsware (auch be- oder verarbeitet, vermischt oder verbunden, allein oder mit fremden Waren) veräußert oder in Sachen Dritter verbaut, tritt er hiermit schon jetzt alle als Gegenleistung hierfür erworbenen Forderungen gegen seine Kunden, auch soweit sie Entgelte für Arbeitsleistungen, Fremdwaren u.a. sind, mit allen Sicherheiten (auch Eigentums- und Besitzrechten) sicherungsweise an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Der Besteller ist nur befugt, die Vorbehaltsware gemäß Satz 1 im ordnungsmäßigen Geschäftsverkehr zu veräußern oder zu verbauen, solange er mit der Erfüllung seiner Zahlungspflichten gegenüber uns nicht in Verzug ist. Er ist widerruflich befugt, die an uns abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen, solange er nicht in vorgenanntem Verzug ist. Auf unser Verlangen wird der Besteller die Abtretung offenlegen und uns die nötigen Auskünfte und Unterlagen zur Durchsetzung der Forderungen gegenüber seinen Kunden geben.
- (5) Der Besteller tritt hiermit alle künftigen Ansprüche wegen Beschädigung oder Verlust der Vorbehaltsware in seinem Verantwortungsbereich sicherungsweise an uns ab (z.B. Ansprüche aus Versicherungen, oder aus unerlaubter Handlung). Wir nehmen die Abtretung an.
- (6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware abzuholen und zu diesem Zweck den Aufbewahrungs- bzw. Einsatzort der Vorbehaltsware zu betreten, wenn der Besteller dem Herausgabeverlangen nicht nachkommt oder dies geboten ist, um einen endgültigen Untergang oder Verlust der Waren zu verhindern.
- (7) Der Käufer verzichtet auf die Rechte, die ihm aus verbotener Eigenmacht zustehen würden.
- (8) Wir geben die Sicherheiten frei, soweit ihr Wert die besicherten Forderungen um mehr als 10 Prozent übersteigt, wobei uns hinsichtlich der Auswahl der freizugebenden Sicherheit ein Wahlrecht zusteht.
- (9) Lässt das anwendbare Recht des Landes, in dem sich die Waren befinden, einen Eigentumsvorbehalt gemäß Ziffer 8 nicht zu, gestattet einem Verkäufer jedoch, andere vergleichbare Sicherungsrechte an den Waren zu halten, so können wir diese anderen Sicherungsrechte geltend machen. Der Besteller wird auf seine Kosten alle Maßnahmen treffen, die zur Bestätigung und Wahrung des Eigentumsvorbehalts oder sonstiger Sicherungsrechte erforderlich sind.

9. Exportkontrolle

- (1) Der Besteller hat bei Weitergabe der von uns gelieferten Waren an Dritte die jeweils anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen (Re-) Exportkontrollrechts einschließlich etwaiger Embargos, Sanktionen oder sonstigen Beschränkungen des Warenverkehrs einzuhalten. In jedem Fall hat er bei Weitergabe unserer an ihn gelieferten Waren an Dritte die einschlägigen (Re-) Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereinten Nationen zu beachten. Soweit diese der Durchführung des Vertrags entgegenstehen, werden wir von unserer Leistungsverpflichtung befreit.
- (2) Der Besteller wird vor Weitergabe der von uns gelieferten Waren an Dritte insbesondere prüfen und durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass
 - a) er nicht durch eine solche Weitergabe an Dritte, durch die Vermittlung von Verträgen über solche Waren, Werk- und Dienstleistungen oder durch das Bereitstellen sonstiger wirtschaftlicher Ressourcen im Zusammenhang mit solchen Waren gegen ein einschlägiges Embargo der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereinten Nationen – auch unter Berücksichtigung etwaiger Beschränkungen für Inlandsgeschäfte und etwaiger Umgehungsverbote – verstößt;
 - b) solche Waren nicht weiter nach Russland/Belarus exportiert bzw. wiederausgeführt werden und auch Exporte zur Verwendung auf russischem/belarusischem Territorium unterbunden werden;
 - c) solche Waren nicht für eine verbotene bzw. genehmigungspflichtige rüstungsrelevante, kern- oder waffentechnische Verwendung bestimmt sind, es sei denn, etwaig erforderliche Genehmigungen liegen vor;
 - d) die Regelungen sämtlicher einschlägiger Sanktionslisten der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Vereinten Nationen betreffend den Geschäftsverkehr mit dort genannten Unternehmen, Personen oder Organisationen eingehalten werden.
- (3) Sofern zur Durchführung von Exportkontrollprüfungen durch Behörden oder durch uns erforderlich, wird uns der Besteller nach entsprechender Aufforderung unverzüglich alle Informationen über den Endempfänger, den Endverbleib und den Verwendungszweck der von uns gelieferten Waren sowie diesbezüglich geltende Exportkontrollbeschränkungen zur Verfügung stellen.
- (4) Der Besteller stellt uns von allen Ansprüchen, die von Behörden oder sonstigen Dritten uns gegenüber wegen der Nichtbeachtung vorstehender exportkontrollrechtlicher Verpflichtungen durch den Besteller geltend gemacht werden, in vollem Umfang frei. Wir behalten uns bei Verletzung der Bestimmungen dieser Ziffer 9 angemessene Rechtsmittel vor, wie sie die Vorschriften des nationalen und internationalen (Re-) Exportkontrollrechts vorsehen.

10. Datenschutzhinweis

Wir verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten des Bestellers, insbesondere Kontaktdaten, zur Abwicklung der Bestellung. Details finden sich in der Datenschutzerklärung unter <https://www.truma.com/de/datenschutz>

11. Gerichtsstand; anwendbares Recht; Schlussbestimmungen

- (1) Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen und für die Verbindlichkeiten des Bestellers ist Putzbrunn.
- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).
- (3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Lieferverhältnis ist, soweit der Besteller Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, sowie für den Fall, dass der Besteller keinen Gerichtsstand im Inland hat, München. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Bestellers zu klagen. Unberührt bleiben der gesetzliche Gerichtsstand für das Mahnverfahren sowie andere gesetzliche Gerichtsstände, von denen nicht durch Parteivereinbarung abgewichen werden kann.
- (4) § 312i Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 sowie § 312i Abs. 1 Satz 2 BGB, die bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr bestimmte Verpflichtungen des Unternehmers vorsehen, werden abbedungen.
- (5) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt.
- (6) Im Falle einer solchen Unwirksamkeit ist die unwirksame Bedingung durch eine wirksame Bedingung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am nächsten kommt.

Rev. 8; Stand September 2024



Truma Vertragshändler

Truma Vertragshändler profitieren von zahlreichen Vorteilen. Sie erhalten regelmäßig Produktschulungen, können sich Vorführmodelle für Ihre Hausmesse leihen und Displays für den Verkaufsraum bestellen. Sie punkten im Verkauf.

Fünf Jahre Teilegarantie

Sie verkaufen Mover und Klimaanlage mit einer Teilegarantie von fünf Jahren.

Exklusive Produkte

Truma Vertragshändler bieten ihren Kunden die gesamte Truma Produktpalette an.

Kompetente Beratung

Truma Vertragshändler sind dank regelmäßiger Schulungen immer bestens über Truma Produkte informiert. So können sie Kunden anschaulich erklären, wie die Geräte funktionieren und technische Details erläutern.

Truma Service Center

Einmalig im Caravaning- und Reisemobilmarkt:

Der Truma eigene Kundenservice mit fachkompetenten Serviceberatern und praxiserprobten mobilen Servicetechnikern. In Putzbrunn mit unseren Ansprechpartnern und überall in Ihrer Nähe mit unseren Mitarbeitern im Außendienst.

Für Händler:

Telefon: +49 (0)89 4617-2020

E-Mail: retail@truma.com

Web: portal.truma.com

Für Ihre Kunden:

Telefon: +49 (0)89 4617-2020

Web: truma.de/service



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
01/2025 – Truma Händlerkatalog DE – 35300397/Rev.01



Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

